

HU: LITEFLASH – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mini fényképezőgép-vaku

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termék neve: LITEFLASH

Folyamatos fény teljesítménye: 1 W

A folyamatos fény színhőmérséklete (CCT): 2700 K–7500 K (± 200 K)

A vaku színhőmérséklete (CCT): 6000 K (± 500 K)

Színvisszaadási index (CRI): $R_a \geq 96$

Villanások maximális száma: Kb. 500 (teljes teljesítményen, 1/1)

Kulcsszám: GN8 (ISO 100)

Töltési bemenet: DC 5 V $\equiv$ 1 A

Vakuteljesítmény-szintek: 1/8, 1/4, 1/2, 1/1

Kioldási mód: Egyérintkezős vakupapucs

Újratöltési idő: Kb. 3 másodperc

Akkumulátor: Li-ion 3,7 V, 300 mAh



Töltési idő: Kb. 70 perc

Nettó tömeg: 53 g

Méretek: 82 × 44 × 23 mm

A csomag tartalma

- 1 × LITEFLASH mini vaku
- 1 × USB Type-C töltőkábel



Megjegyzés: A termék műszaki adatai laboratóriumi teszteken alapulnak, és a használati körülményektől, valamint a környezettől függően eltérhetnek.

A TERMÉK BEMUTATÁSA

Köszönjük, hogy a LITEFLASH terméket választotta.



A LITEFLASH egy kompakt és könnyű, fényképezőgépre szerelhető vaku, amelyet kényelmes mindennapi fényképezéshez terveztek. Kis méretének köszönhetően könnyen hordozható, anélkül hogy észrevehetően növelné a fényképezőgép tömegét. A vaku négy állítható teljesítményszinttel, beépített újratölthető akkumulátorral és a legtöbb fényképezőgéppel kompatibilis univerzális, egyérintkezős vakupapucssal rendelkezik.

Egyszerűen rögzítse a vakut a fényképezőgép vakupapucsára a vakuszinkronizálás engedélyezéséhez, valamint a portrék, beltéri fényképek és más gyenge fényviszonyok között készített felvételek megvilágításának javításához.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

1. Használat és tárolás közben tartsa távol a vakut hőforrásoktól, nyílt lángtól, éles tárgyaktól és maró hatású anyagoktól.
 2. Ez a termék nem gyermekek általi használatra készült. Tartsa gyermekektől elzárva, és biztosítson felnőtt felügyeletet, ha gyermekek tartózkodnak a közelben.
 3. Ha a vakucső túlmelegedés miatt megsérül, megreped vagy eldeformálódik, azonnal hagyja abba a termék használatát. A cserével kapcsolatban forduljon a gyártóhoz vagy szakképzett szerviztechnikushoz.
 4. Ez a termék nem vízálló. Kizárólag száraz és jól szellőző környezetben használja és tárolja. Kerülje az esőnek, túlzott páratartalomnak, pornak vagy magas hőmérsékletnek való kitétséget.
 5. A nem megfelelő kezelésből, helytelen használatból vagy jogosulatlan módosításokból eredő károkra a garancia nem vonatkozik.
 6. A túlmelegedés elkerülése érdekében ne végezzen 40-nél több egymást követő villantást teljes teljesítményen (1/1).
 7. Intenzív használat során a beépített túlmelegedés elleni védelem aktiválódhat, ami megnöveli a villanások közötti újratöltési időt. Ebben az esetben a használat folytatása előtt hagyja a vakut legalább 10 percig lehűlni.
-

A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

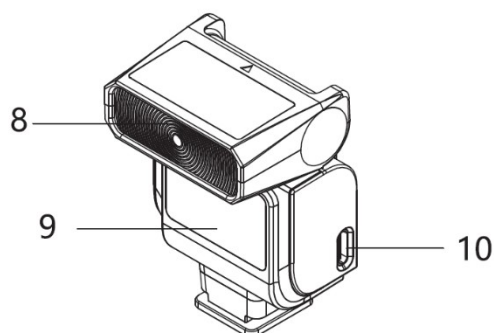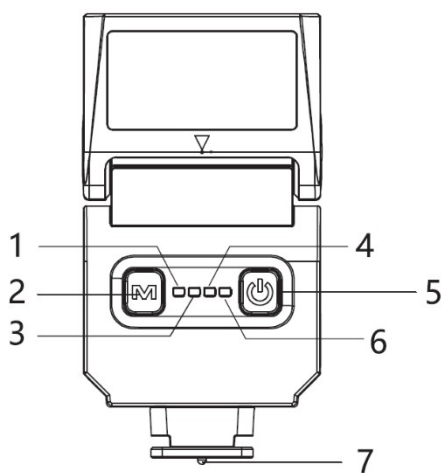

1. 1. teljesítményszint-jelző
2. M funkciógomb
3. 2. teljesítményszint-jelző
4. 3. teljesítményszint-jelző
5. Bekapcsoló / tesztvillantás gomb
6. 4. teljesítményszint-jelző
7. Vakupapucs-rögzítő
8. Vakucső
9. Folyamatos LED-fény
10. USB Type-C töltőport

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Bekapcsoló / tesztvillantás gomb

Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló/tesztvillantás gombot, amíg a jelzőfények fel nem gyulladnak, jelezve, hogy a vaku bekapcsolt.

Vaku készenléti jelzője

Bekapcsolás után:

- Folyamatos piros jelzőfény: A vaku újratöltődik, és még nem áll készen a villantásra.
- Folyamatos zöld jelzőfény: A vaku teljesen feltöltődött és használatra kész.
- Villogó piros jelzőfény: Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.

Amikor a zöld jelzőfény világít, röviden nyomja meg a bekapcsoló/tesztvillantás gombot egy tesztvillantás végrehajtásához.

Kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló/tesztvillantás gombot, amíg az összes jelzőfény ki nem alszik.

M funkciógomb

1. A vakuteljesítmény kiválasztása

Bekapcsolt vaku mellett röviden nyomja meg az M gombot a négy vakuteljesítmény-szint közötti váltáshoz:

- 1. jelző = 1/8 teljesítmény
- 1-2. jelző = 1/4 teljesítmény
- 1-3. jelző = 1/2 teljesítmény
- 1-4. jelző = Teljes teljesítmény (1/1)

A teljesítményszint növelésével további jelzőfények gyulladnak ki.

2. Folyamatos fény mód

Nyomja meg és tartsa lenyomva az M gombot a folyamatos fény mód aktiválásához.

Ebben a módban:

- A folyamatos LED-fény bekapcsol.
- A bekapcsológomb jelzőfénye pirosra vált.
- A vaku működése letiltásra kerül.

Röviden nyomja meg az M gombot az elérhető színhőmérsékletek közötti váltáshoz:

- 2700 K
- 4500 K
- 7500 K

3. Vegyes mód

Nyomja meg és tartsa ismét lenyomva az M gombot a vegyes mód aktiválásához.

Ebben a módban:

- A folyamatos LED-fény bekapcsolva marad.
- A bekapcsológomb jelzőfénye zöldre vált.
- A vakus fényképezés továbbra is elérhető.

Röviden nyomja meg az M gombot a négy vakutjeljesítmény-szint egyikének kiválasztásához, 1/8 és 1/1 között.

Megjegyzés: A folyamatos LED-fény színhőmérséklete nem állítható, amíg a vegyes mód aktív.

ALACSONY AKKUMULÁTORTÖLTÖTTSÉGI SZINTRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS

Ha használat közben az akkumulátor töltöttségi szintje alacsonnyá válik, a bekapcsológomb jelzőfénye folyamatosan pirosan villog, jelezve, hogy az akkumulátort fel kell tölteni.

TÖLTÉS

Csatlakoztassa a vakut USB áramforráshoz a mellékelt USB Type-C töltőkábel segítségével.

A töltésjelző állapota:

- Piros: Töltés folyamatban
- Zöld: Az akkumulátor teljesen feltöltődött

A töltés befejezése után húzza ki a töltőkábelt az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.