

МК: LUMISCOPE – УПАТСТВО ЗА КОРИСНИК

ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ

Екран: 4,3-инчен LCD екран во боја

Хоризонтален агол на гледање: 70°

Должина на кабелот: 2 м / 5 м / 10 м / 15 м / 20 м / 30 м

Фокусна должина: 3–10 см

Водоотпорност: IP67 (само леќа)

Дијаметар на леќата: 5,5 мм / 8 мм


Капацитет на батеријата: 2000 mAh

Време на работа на батеријата: Приближно 3–4 часа

УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

- Овој производ е наменет само за индустриска инспекција.
 - Не удирајте со сондата на камерата и не влечете го кабелот со сила.
 - Не користете го уредот во услови на високи температури, силни магнетни полиња или екстремно светли средини.
 - Користете само 5V домашен полнач кој ги исполнува безбедносните стандарди.
 - Избегнувајте изложување на уредот на екстремно ниски или високи температури. Ако уредот нема да се користи подолго време, напојте го барем еднаш на 3 месеци за да спречите оштетување од прекумерно празнење на батеријата.
 - Не чистете го уредот со корозивни хемикалии.
 - **ПОПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Ова е индустриска инспекциска камера. Не е наменета за медицинска употреба или преглед на луѓе.
-

ПРЕГЛЕД НА КОНТРОЛИ

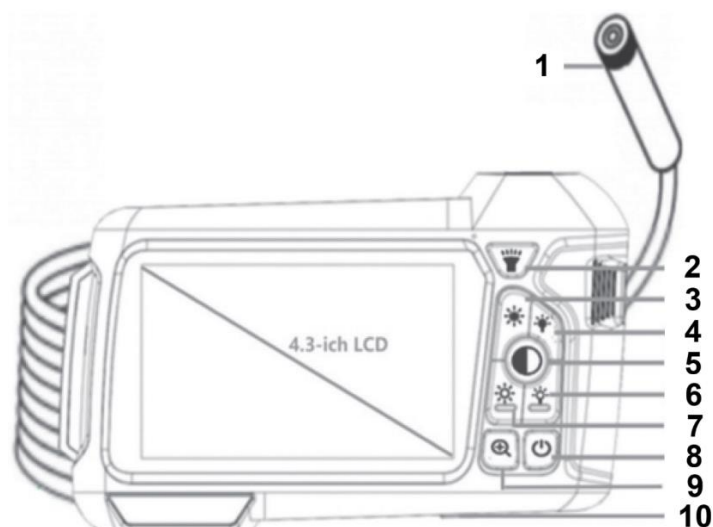

1. Камера
2. Помошно светло

3. Светлина на екран +
 4. LED на камерата +
 5. Прекинувач за боја / црно-бело / двојна камера
 6. LED на камерата –
 7. Светлина на екран –
 8. Вклучување/Исклучување
 9. Зумирање
 10. Type-C USB приклучок
-

ОСОБИНОСТИ НА ПРОИЗВОДОТ

- Овој уред е високо-перформансна индустриска инспекциска камера со 4,3-инчен LCD екран со висока резолуција во боја.
 - Ергономски дизајнирана за удобно ракување со една рака.
 - Поддржува 3x дигитален зум.
 - Опремлена е со прилагодливо помошно LED светло за користење во темни средини.
 - IP67 водоотпорноста се однесува **само** на леќата на камерата.
 - Сензорот на камерата со висока резолуција обезбедува јасен квалитет на слика погоден за различни инспекциски услови.
 - Оптимална фокусна дистанца: 3–10 см
-

ФУНКЦИИ НА КНОПЧИЊАТА

1. **Копче за вклучување:** Притиснете и држете 3 секунди за да го вклучите или исклучите уредот.
 2. **Зум:** Притиснете за 3x зголемување; повторно притиснете за враќање на нормален приказ.
 3. **Светлина на екран (–):** Постепено ја намалува светлината: 100% → 80% → 60% → 0%.
 4. **Светлина на екран (+):** Постепено ја зголемува светлината: 0% → 60% → 80% → 100%.
 5. **LED на камерата (–):** Постепено ја намалува светлината на LED: 100% → 80% → 60% → 0%.
 6. **LED на камерата (+):** Ја зголемува светлината на LED: 0% → 60% → 80% → 100%.
 7. **Прекинувач за боја / црно-бело / двојна камера:**
 - Префрлете се во црно-бел режим за подобра видливост во темни средини.
 - Пребркајте се помеѓу предната и страничната камера (само модели со двојна камера).
 8. **Помошно светло:** Активира дополнително осветлување по потреба.
-

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

1. **Проблем:** Уредот не може да се вклучи

Решение:

- Прво целосно напојте ја батеријата.

- Проверете дали полначот е правилно приклучен.

2. **Проблем:** Уредот не се исклучува или не реагира

Решение: Ресетирајте го уредот така што ќе ја пронајдете RESET дупката на задната страна на екранот и притиснете ја со игла за ресетирање или со спојка.

3. **Проблем:** Заостанување или доцнење во прикажувањето на сликата

Решение:

- Проверете дали батеријата има доволно енергија.
- Повторно стартувајте го уредот.

4. **Проблем:** Сликата не е јасна

Решение: Проверете дали растојанието помеѓу камерата и објектот е во оптималниот фокус (3–10 см). По потреба исчистете ја леќата на камерата со алкохолна марамица.

5. **Проблем:** Проблеми со полнење

Решение: Користете 5V=1A полнач. Адаптери за брзо полнење не се поддржани.

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

AL: LUMISCOPE – MANUAL PËR PËRDORUES

PARAMETRAT TEKNIKË

Ekrani: 4,3-inç LCD ngjyrash

Kënd horizontal i shikimit: 70°

Gjatësia e kabllit: 2 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 30 m

Fokusimi: 3–10 cm

Rezistenca ndaj ujit: IP67 (vetëm lente)

Diametri i lentes: 5,5 mm / 8 mm


Kapaciteti i baterisë: 2000 mAh

Koha e punës së baterisë: Rreth 3–4 orë

UDHËZIME PËR SIGURI

- Ky produkt është projektuar vetëm për inspektim industrial.
 - Mos goditni sondën e kamerës dhe mos tërhiqni kabllon me forcë.
 - Mos e përdorni pajisjen në temperatura të larta, fusha magnetike të forta ose në ambiente shumë të ndritshme.
 - Përdorni vetëm një karikues shtëpiak 5V që përmbush standardet e sigurisë.
 - Shmangni ekspozimin e pajisjes ndaj temperaturave shumë të ulëta ose të larta. Nëse pajisja nuk do të përdoret për një periudhë të gjatë, karikojeni të paktën një herë çdo 3 muaj për të parandaluar dëmtimin nga shkarkimi i tepruar i baterisë.
 - Mos e pastroni pajisjen me kimikate korrozive.
 - **KUJDES:** Kjo është një kamerë inspektimi industrial. Nuk është e destinuar për përdorim mjekësor ose për ekzaminim të njeriut.
-

PËRMBLEDHJE E KONTROLLAVE

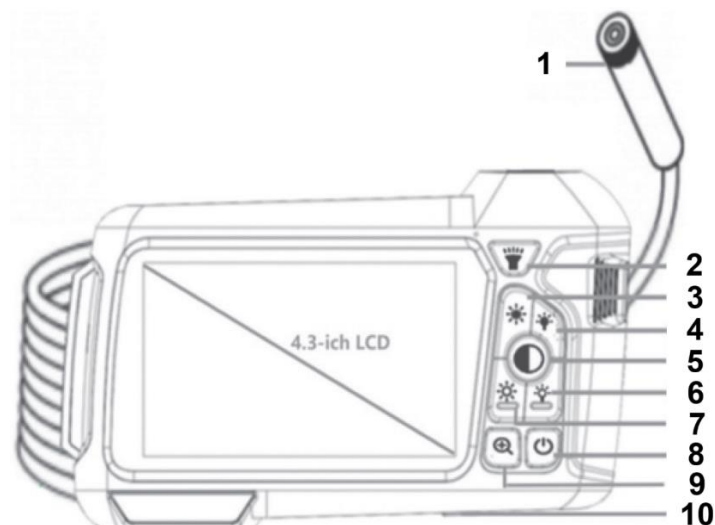

1. Kamera
2. Dritë ndihmëse

3. Ndriçimi i ekranit +
 4. LED e kamerës +
 5. Ndërrimi Ngjyrë / E zezë & e bardhë / Kamera e dyfishtë
 6. LED e kamerës –
 7. Ndriçimi i ekranit –
 8. Fuqia (ON/OFF)
 9. Zmadho
 10. Portë USB Type-C
-

TIPARET E PRODUKTIT

- Kjo pajisje është një kamerë inspektimi industrial me performancë të lartë, e pajisur me ekran 4,3-inç LCD me definicion të lartë në ngjyra.
 - E dizajnuar ergonomikisht për operim të rehatshëm me një dorë.
 - Mbështet zmadhim dixhital 3x.
 - E pajisur me dritë LED ndihmëse të rregullueshme për përdorim në ambiente të errëta.
 - IP67 aplikohet vetëm për lentën e kamerës.
 - Sensori i kamerës me definicion të lartë siguron cilësi të qartë të imazhit, të përshtatshme për kushte të ndryshme inspektimi.
 - Distanca optimale e fokusit: 3–10 cm
-

FUNKSIONET E BUTONAVE

1. **Butoni i fuqisë:** Shtypni dhe mbani për 3 sekonda për të ndezur ose fikur pajisjen.
 2. **Zmadhimi:** Shtypni për zmadhim 3x; shtypni përsëri për kthim në pamjen normale.
 3. **Ndriçimi i ekranit (–):** Ul ndriçimin në hapa: 100% → 80% → 60% → 0%.
 4. **Ndriçimi i ekranit (+):** Rrit ndriçimin: 0% → 60% → 80% → 100%.
 5. **LED e kamerës (–):** Ul gradualisht ndriçimin e LED: 100% → 80% → 60% → 0%.
 6. **LED e kamerës (+):** Rrit ndriçimin e LED: 0% → 60% → 80% → 100%.
 7. **Ndërrimi Ngjyrë / E zezë & e bardhë / Kamera e dyfishtë:**
 - Kaloni në modalitetin e zezë & të bardhë për dukshmëri më të mirë në ambiente të errëta.
 - Ndërroni mes kamerës frontale dhe anësore (vetëm modelet me dy kamera).
 8. **Drita ndihmëse:** Aktivizon ndriçim shtesë sipas nevojës.
-

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

1. **Problem:** Pajisja nuk mund të ndizet

Zgjidhje:

- Karikoni plotësisht baterinë para përdorimit.
- Konfirmoni që karikuesi është lidhur siç duhet.

2. **Problem:** Pajisja nuk fiket ose nuk përgjigjet

Zgjidhje: Rinisni pajisjen duke gjetur vrimën RESET në pjesën e pasme të ekranit dhe shtypni me një pin për rikthim ose me një klips letre.

3. **Problem:** Vonesë ose lag në daljen e imazhit

Zgjidhje:

- Kontrolloni nëse bateria ka fuqi të mjaftueshme.
- Rinisni pajisjen.

4. **Problem:** Imazhi nuk është i qartë

Zgjidhje: Sigurohuni që distanca mes kamerës dhe objektit të jetë brenda diapazonit optimal të fokusit (3–10 cm). Pastroni lentën e kamerës me pecetë alkooli nëse është e nevojshme.

5. **Problem:** Probleme me karikimin

Zgjidhje: Përdorni karikues 5V=1A. Adapterët për karikim të shpejtë nuk mbështeten.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.