

SR (Latn.): LUMISCOPE – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

TEHNIČKI PARAMETRI

Ekran: 4,3-inčni LCD ekran u boji

Horizontalni ugao gledanja: 70°

Dužina kabl: 2 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 30 m

Fokusna udaljenost: 3–10 cm

Vodootpornost: IP67 (samo sočivo)

Prečnik sočiva: 5,5 mm / 8 mm


Kapacitet baterije: 2000 mAh

Trajanje baterije: Približno 3–4 sata

SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Ovaj proizvod je namenjen samo za industrijsku inspekciju.
 - Ne udarajte sondom kamere i ne vučite kabl silom.
 - Ne koristite uređaj u uslovima visokih temperatura, jakih magnetnih polja ili izuzetno jake svetlosti.
 - Koristite samo 5V kućni punjač koji ispunjava sigurnosne standarde.
 - Izbegavajte izlaganje uređaja ekstremno niskim ili visokim temperaturama. Ako uređaj neće biti korišćen duže vreme, napunite ga bar jednom na 3 meseca kako biste sprečili oštećenje zbog prekomernog pražnjenja baterije.
 - Ne čistite uređaj korozivnim hemikalijama.
 - **UPOZORENJE:** Ovo je industrijska inspeksijska kamera. Nije namenjena medicinskoj upotrebi niti za pregled ljudi.
-

PREGLED KONTROLA

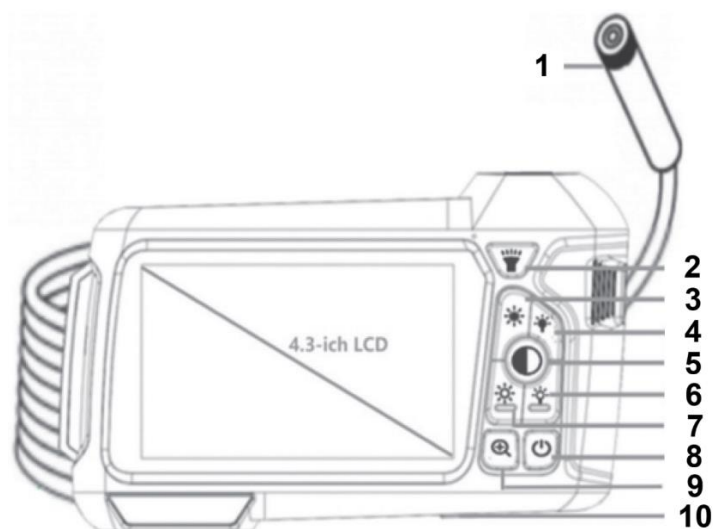

1. Kamera
2. Pomoćno svetlo

3. Svetlina ekrana +
 4. LED kamere +
 5. Prekidač boja / crno-belo / dvostruka kamera
 6. LED kamere –
 7. Svetlina ekrana –
 8. Uključivanje/Isključivanje
 9. Zumiranje
 10. Type-C USB priključak
-

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Ovaj uređaj je visoko-performansna industrijska inspekcijska kamera sa 4,3-inčnim LCD ekranom visoke rezolucije u boji.
 - Ergonomski dizajnirana za udobno rukovanje jednom rukom.
 - Podržava 3× digitalni zoom.
 - Opremljena podesivim pomoćnim LED svetlom za korišćenje u tamnim uslovima.
 - IP67 vodootpornost se odnosi samo na sočivo kamere.
 - Senzor kamere visoke rezolucije pruža jasnu kvalitetu slike pogodnu za različite inspekcijske uslove.
 - Optimalna fokusna udaljenost: 3–10 cm
-

FUNKCIJE DUGMADI

1. **Dugme za uključivanje:** Pritisnite i držite 3 sekunde za uključivanje ili isključivanje uređaja.
 2. **Zum:** Pritisnite za 3× povećanje; ponovo pritisnite za povratak na normalni prikaz.
 3. **Svetlina ekrana (–):** Postepeno smanjuje svetlinu: 100% → 80% → 60% → 0%.
 4. **Svetlina ekrana (+):** Postepeno povećava svetlinu: 0% → 60% → 80% → 100%.
 5. **LED kamere (–):** Postepeno smanjuje svetlinu LED: 100% → 80% → 60% → 0%.
 6. **LED kamere (+):** Povećava svetlinu LED: 0% → 60% → 80% → 100%.
 7. **Prekidač boja / crno-belo / dvostruka kamera:**
 - Prebacite u crno-beli režim za bolju vidljivost u tamnim uslovima.
 - Prebacujte se između prednje i bočne kamere (samo modeli sa dvostrukom kamerom).
 8. **Pomoćno svetlo:** Aktivira dodatno osvetljenje po potrebi.
-

REŠAVANJE PROBLEMA

1. **Problem: Uređaj se ne može uključiti**

Rešenje:

- Prvo potpuno napunite bateriju.
- Proverite da li je punjač pravilno priključen.

2. **Problem: Uređaj se ne isključuje ili ne reaguje**

Rešenje: Resetujte uređaj tako što ćete na zadnjoj strani ekrana pronaći RESET rupu i pritisnuti je pomoću igle za resetovanje ili spajalice.

3. Problem: Kašnjenje ili odlaganje prikaza slike

Rešenje:

- Proverite da li baterija ima dovoljno energije.
- Ponovo pokrenite uređaj.

4. Problem: Slika nije jasna

Rešenje: Proverite da li je udaljenost između kamere i objekta u optimalnom fokusu (3–10 cm). Po potrebi očistite sočivo kamere alkoholnom maramicom.

5. Problem: Problemi sa punjenjem

Rešenje: Koristite 5V=1A punjač. Adapteri za brzo punjenje nisu podržani.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): LUMISCOPE – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

ТЕХНИЧКИ ПАРАМЕТРИ

Екран: 4,3-инчни LCD екран у боји

Хоризонтални угао гледања: 70°

Дужина кабла: 2 м / 5 м / 10 м / 15 м / 20 м / 30 м

Фокусна удаљеност: 3–10 цм

Водоотпорност: IP67 (само сочиво)

Пречник сочива: 5,5 мм / 8 мм


Капацитет батерије: 2000 mAh

Трајање батерије: Приближно 3–4 сата

СИГУРНОСНА УПУТСТВА

- Овај производ је намењен само за индустријску инспекцију.
 - Не ударајте сонду камере и не вучите кабл силом.
 - Не користите уређај у условима високих температура, јаких магнетних поља или изузетно јаке светлости.
 - Користите само 5V кућни пуњач који испуњава сигурносне стандарде.
 - Избегавајте излагање уређаја екстремно ниским или високим температурама. Ако уређај неће бити коришћен дуже време, напуните га барем једном на 3 месеца како бисте спречили оштећење услед прекомерног пражњења батерије.
 - Не чистите уређај корозивним хемикалијама.
 - **УПОЗОРЕЊЕ:** Ово је индустријска инспекцијска камера. Није намењена медицинској употреби нити за преглед људи.
-

ПРЕГЛЕД КОНТРОЛА

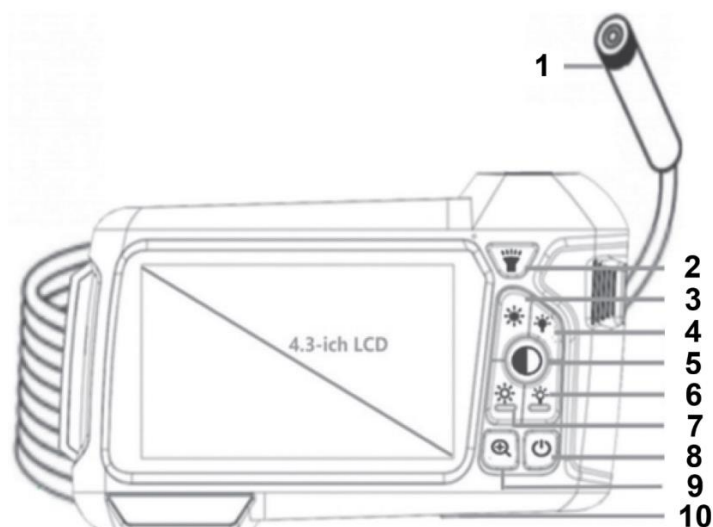

1. Камера
2. Помоћно светло

3. Светлина екрана +
 4. LED камере +
 5. Прекидач боја / црно-бело / двострука камера
 6. LED камере –
 7. Светлина екрана –
 8. Укључивање/Искључивање
 9. Зумирање
 10. Type-C USB прикључак
-

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА

- Овај уређај је високо-перформансна индустријска инспекцијска камера са 4,3-инчним LCD екраном високе резолуције у боји.
 - Ергономски дизајнирана за удобно руковање једном руком.
 - Подржава 3x дигитални зум.
 - Опремљена је подесивим помоћним LED светлом за коришћење у тамним условима.
 - IP67 водоотпорност се односи **само** на сочиво камере.
 - Сензор камере високе резолуције пружа јасну квалитету слике погодну за различите инспекцијске услове.
 - Оптимална фокусна удаљеност: 3–10 цм
-

ФУНКЦИЈЕ ДУГМАДА

1. **Дугме за укључивање:** Притисните и држите 3 секунде за укључивање или искључивање уређаја.
 2. **Зум:** Притисните за 3x увећање; поново притисните за повратак на нормалан приказ.
 3. **Светлина екрана (–):** Постепено смањује светлину: 100% → 80% → 60% → 0%.
 4. **Светлина екрана (+):** Постепено повећава светлину: 0% → 60% → 80% → 100%.
 5. **LED камере (–):** Постепено смањује светлину LED: 100% → 80% → 60% → 0%.
 6. **LED камере (+):** Повећава светлину LED: 0% → 60% → 80% → 100%.
 7. **Прекидач боја / црно-бело / двострука камера:**
 - Пребаците у црно-бели режим за бољу видљивост у тамним условима.
 - Пребацујте се између предње и бочне камере (само модели са двоструком камером).
 8. **Помоћно светло:** Активира додатно осветљење по потреби.
-

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

1. **Проблем:** Уређај се не може укључити

Решење:

- Прво потпуно напуните батерију.
- Проверите да ли је пуњач правилно прикључен.

2. **Проблем:** Уређај се не искључује или не реагује

Решење: Ресетујте уређај тако што ћете на задњој страни екрана пронаћи RESET рупу и притиснути је помоћу игле за ресетовање или спајалице.

3. **Проблем:** Закашњење или одлагање приказа слике

Решење:

- Проверите да ли батерија има довољно енергије.
- Поново покрените уређај.

4. **Проблем:** Слика није јасна

Решење: Проверите да ли је удаљеност између камере и објекта у оптималном фокусу (3–10 цм). По потреби очистите сочиво камере алкохолном марамицом.

5. **Проблем:** Проблеми са пуњењем

Решење: Користите 5V=1A пуњач. Адаптери за брзо пуњење нису подржани.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније