

BG: LUMISCOPE – РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Екран: 4.3-инчов цветен LCD дисплей

Хоризонтален ъгъл на виждане: 70°

Дължина на кабела: 2 m / 5 m / 10 m / 15 m / 20 m / 30 m

Фокусно разстояние: 3–10 cm

Степен на водоустойчивост: IP67 (само обективът)

Диаметър на обектива: 5.5 mm / 8 mm


Капацитет на батерията: 2000 mAh

Живот на батерията: Прибл. 3–4 часа

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този продукт е предназначен само за индустриални инспекции.
 - Не удряйте камерата и не дърпайте кабела със сила.
 - Не използвайте устройството в среди с висока температура, силно магнитно поле или изключително ярка светлина.
 - Използвайте само домашно зарядно устройство 5V, което отговаря на стандартите за безопасност.
 - Избягвайте излагане на устройството на много ниски или много високи температури. Ако няма да се използва дълго време, зареждайте го поне веднъж на всеки 3 месеца, за да предотвратите повреди, причинени от прекомерно разреждане на батерията.
 - Не почиствайте устройството с корозивни химикали.
 - **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Това е индустриална инспекционна камера. Не е предназначена за медицинска употреба или за преглед на хора.
-

ПРЕГЛЕД НА КОНТРОЛИТЕ

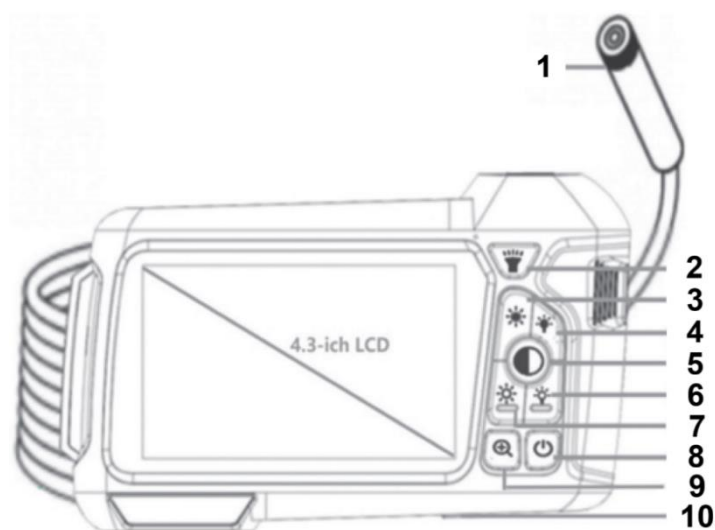

1. Камера

2. Спомагателна светлина
 3. Яркост на екрана +
 4. LED светлина на камерата +
 5. Превключване: Цвят / Черно-бяло / Двойна камера
 6. LED светлина на камерата –
 7. Яркост на екрана –
 8. Захранване (ВКЛ./ИЗКЛ.)
 9. Увеличение
 10. USB Type-C порт
-

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Това устройство е високоефективна индустриална инспекционна камера, оборудвана с 4.3-инчов LCD цветен дисплей с висока резолюция.
 - Ергономичен дизайн за удобно едноръчно управление.
 - Поддържа 3x цифрово увеличение.
 - Оборудвана е с регулируема спомагателна LED светлина за използване в тъмна среда.
 - Водоустойчивост IP67 важи **само** за обектива на камерата.
 - Сензорът с висока разделителна способност осигурява ясна картина при различни условия на инспекция.
 - Оптимално фокусно разстояние: 3–10 cm
-

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ

1. **Бутон за захранване:** Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите или изключите устройството.
 2. **Увеличение:** Натиснете за 3x увеличение; натиснете отново за връщане към нормален изглед.
 3. **Яркост на екрана (–):** Намалява яркостта: 100% → 80% → 60% → 0%.
 4. **Яркост на екрана (+):** Увеличава яркостта: 0% → 60% → 80% → 100%.
 5. **LED на камерата (–):** Постепенно намалява яркостта: 100% → 80% → 60% → 0%.
 6. **LED на камерата (+):** Увеличава яркостта: 0% → 60% → 80% → 100%.
 7. **Превключване между режимите Цвят / Черно-бяло / Двойна камера:**
 - **Режим черно-бяло:** подобрява видимостта в тъмна среда.
 - **Превключване между предна и странична камера (само при модели с двойна камера).**
 8. **Спомагателна светлина:** Активира допълнително осветление при нужда.
-

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

1. **Проблем:** Устройството не се включва

Решение:

- Заредете батерията напълно преди употреба.

- Проверете дали зарядното е свързано правилно.

2. Проблем: Устройството не се изключва или не реагира

Решение: Нулирайте устройството, като намерите отвора RESET на задната част на екрана и натиснете вътре с игла или кламер.

Проблем: Забавяне или накъсване на изображението

3. Решение:

- Проверете дали батерията има достатъчен заряд.
- Рестартирайте устройството.

4. Проблем: Нечисто изображение

Решение: Уверете се, че разстоянието между камерата и обекта е в оптималния фокусен диапазон (3–10 cm). При нужда почистете обектива с кърпичка, напоена с алкохол.

5. Проблем: Проблеми при зареждане

Решение: Използвайте зарядно 5V=1A. Бързите зарядни адаптери не се поддържат.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.