HU: RIVETY – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos adapter szegecseléshez

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a **RIVETY elektromos szegecselő adaptert** választotta. Ez a tartozék egy kompatibilis elektromos fúrót vagy akkumulátoros csavarozót praktikus szegecsbehelyező eszközzé alakít, így a szegecselés gyorsabb és kevesebb fizikai erőfeszítést igényel.

Az adapter alkalmas **2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm és 4,8 mm méretű vakszegecsek** behelyezésére olyan anyagokba, mint a fém, bőr, farostlemez, műanyag és más megfelelő anyagok.

Főbb jellemzők

- **Gyors szegecselés** – Időt takarít meg és csökkenti a kézi erőfeszítést.
- **Könnyű és hordozható** – Kompakt, tartós és könnyen szállítható.
- **Biztonságos szegecselés** – Erős és megbízható szegecsbehelyezést biztosít, valamint segít csökkenteni az elakadást.

TERMÉKÁTTEKINTÉS



1. **Szegecsadapter**
2. **Multifunkciós kulcs cserélhető fejekkel**
3. **Kiegészítő oldalsó fogantyú**


TERMÉKJELLEMZŐK


- A **megerősített nejlon ház** kiváló szilárdságot, tartósságot és ütésállóságot biztosít.
- A **kovácsolt ötvözött acél fejek** kiváló kopásállóságot és hosszú élettartamot biztosítanak.


- A **csúszásmentes kiegészítő fogantyú** javítja az irányítást és a stabilitást a szerszám használata közben.
- A **nagy szilárdságú csatlakozótengely** biztonságos kapcsolatot biztosít az adapter és az elektromos fúró között.


HASZNÁLATI UTASÍTÁS


1. Válassza ki a használt szegecsmérethez megfelelő fejet, majd rögzítse biztonságosan az adapterre. Helyezze az adaptert a fúró tokmányába, és szorosan húzza meg a tokmányt. Állítsa a fúrót **előre forgásra**.
2. Helyezze be a szegecset a fejbe, amíg teljesen a helyére nem kerül. Vezesse át a szegecset az összekötni kívánt munkadarabok igazított furatain.
3. Tartsa az adaptert szorosan a munkadarabhoz, és nyomja meg a fúró ravaszát a szegecs meghúzásához. Folytassa addig, amíg a tüske hallható **„kattanás”** vagy **„poppanás”** hanggal el nem törik, ami azt jelzi, hogy a szegecs teljesen rögzült.
4. Kapcsolja a fúrót **fordított forgásra**, és röviden működtesse, hogy a letört tüske kiszabaduljon az adapterből.
5. Távolítsa el a használt tüskét a szerszámból, és ellenőrizze a behelyezett szegecset, hogy biztosan szorosan rögzült-e, mielőtt folytatná a következő szegeccsel.

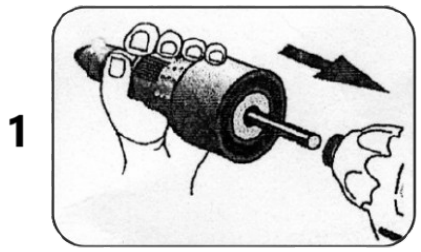


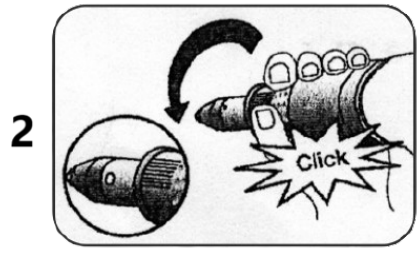

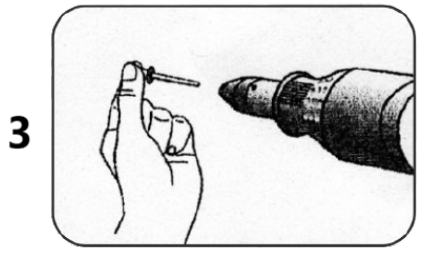

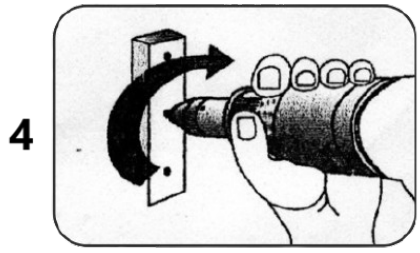

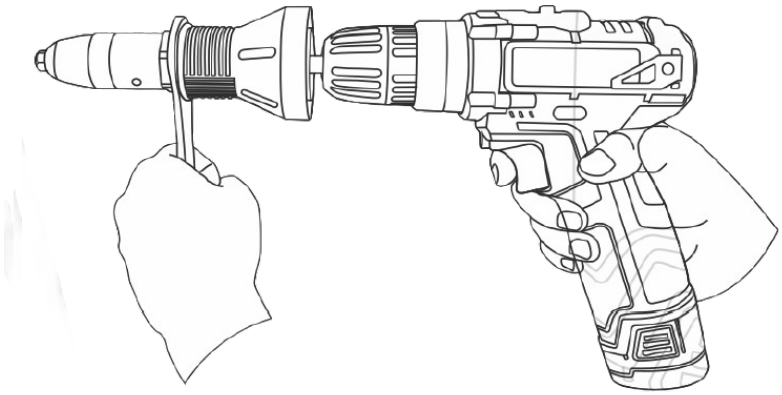

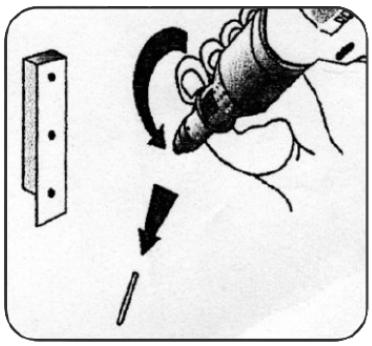

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

- Szegecsek behelyezésekor mindig viseljen megfelelő szemvédőt.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a fúró tokmánya biztonságosan tartja az adaptert.
- Csak olyan szegecseket használjon, amelyek megfelelnek a felszerelt fejnek.
- A fejek cseréje vagy karbantartás előtt húzza ki a fúrót az áramforrásból, vagy távolítsa el az akkumulátort.
- Tartsa az adaptert tisztán és enyhén kenve, hogy biztosítsa a zökkenőmentes működést és meghosszabbítsa az élettartamát.