LT: RIVETY – NAUDOTOJO VADOVAS

Elektrinis adapteris kniedijimui

ĮVADAS

Dėkojame, kad pasirinkote **RIVETY elektrinį adapterį kniedijimui**. Šis priedas suderinamą elektrinį grąžtą arba akumuliatorinį suktuvą paverčia patogiu įrankiu kniedėms montuoti, todėl kniedijimas tampa greitesnis ir reikalauja mažiau fizinių pastangų.

Adapteris tinka **2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm ir 4,8 mm aklųjų kniedžių** montavimui į tokias medžiagas kaip metalas, oda, medienos plaušų plokštė, plastikas ir kitos tinkamos medžiagos.

Pagrindinės savybės

- **Greitas kniedijimas** – Taupo laiką ir sumažina rankų darbą.
- **Lengvas ir nešiojamas** – Kompaktiškas, patvarus ir lengvai nešiojamas.
- **Saugus kniedijimas** – Užtikrina tvirtą ir patikimą kniedžių montavimą bei padeda sumažinti strigimą.

GAMINIO APŽVALGA



1. **Kniedžių adapteris**
2. **Daugiafunkcis raktas su keičiamais antgaliais**
3. **Pagalbinė šoninė rankena**


GAMINIO SAVYBĖS


- **Sustiprinto nailono korpusas** užtikrina puikų tvirtumą, patvarumą ir atsparumą smūgiams.
- **Kaltinio legiruotojo plieno antgaliai** užtikrina puikų atsparumą dilimui ir ilgą tarnavimo laiką.


- **Neslystanti pagalbinė rankena** pagerina valdymą ir stabilumą naudojant įrankį.
- **Didelio stiprumo jungiamoji ašis** užtikrina saugų ryšį tarp adapterio ir elektrinio grąžto.


NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS


1. Pasirinkite tinkamą antgalį pagal naudojamos kniedės dydį, tada tvirtai jį pritvirtinkite prie adapterio. Pritvirtinkite adapterį grąžto griebtuve ir tvirtai užveržkite griebtuvą. Nustatykite grąžtą **suktis į priekį**.
2. Įdėkite kniedę į antgalį, kol ji visiškai įsitvirtins. Įstatykite kniedę per sulygiuotas jungiamų detalių skyles.
3. Tvirtai laikykite adapterį prispaustą prie ruošinio ir paspauskite grąžto jungiklį, kad patrauktumėte kniedę. Tęskite, kol strypelis nulūš su aiškiu **„spragtelėjimo“** arba **„pokštelėjimo“** garsu, kuris rodo, kad kniedė visiškai pritvirtinta.
4. Perjunkite grąžtą į **atbulinę eigą** ir trumpai jį įjunkite, kad nulūžęs strypelis atsilaisvintų iš adapterio.
5. Pašalinkite panaudotą strypelį iš įrankio ir patikrinkite sumontuotą kniedę, kad įsitikintumėte, jog ji tvirtai pritvirtinta, prieš tęsdami darbą su kita kniede.

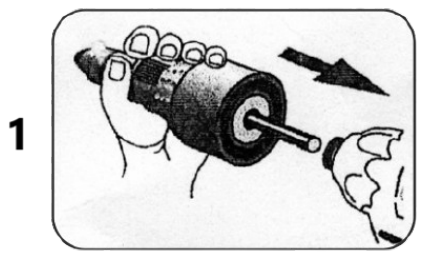


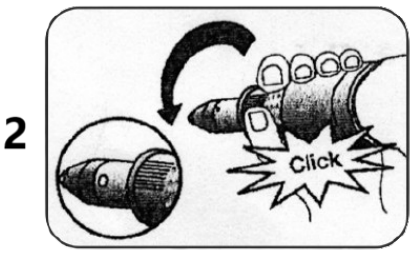

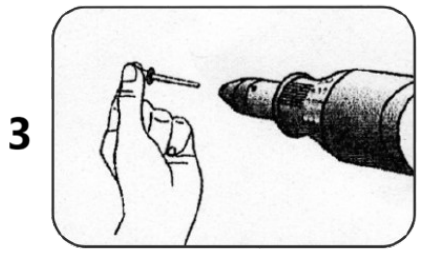

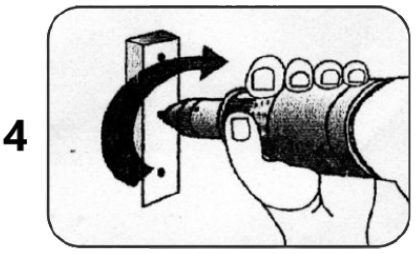

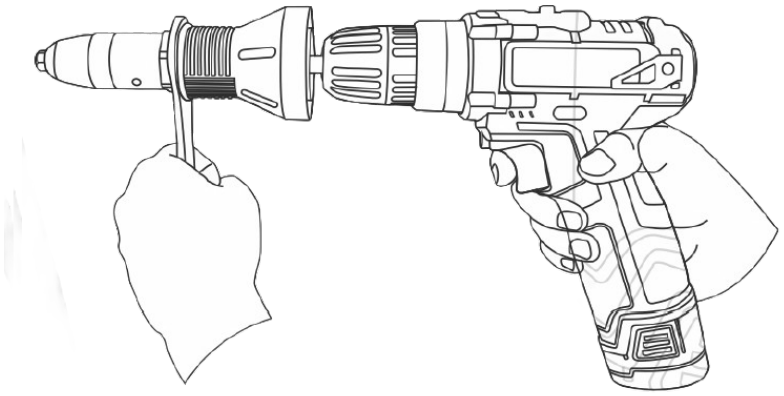

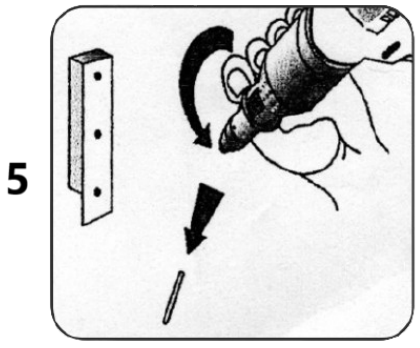

SVARBIOS PASTABOS

- Montuodami kniedes visada dėvėkite tinkamą akių apsaugą.
- Prieš naudodami įsitikinkite, kad grąžto griebtuvas saugiai laiko adapterį.
- Naudokite tik tas kniedes, kurios atitinka sumontuotą antgalį.
- Prieš keisdami antgalius ar atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite grąžtą nuo maitinimo šaltinio arba išimkite akumuliatorių.
- Laikykite adapterį švarų ir lengvai suteptą, kad užtikrintumėte sklandų veikimą ir prailgintumėte jo tarnavimo laiką.