


EE: TIMERANGER – KASUTUSJUHEND



Skaneerige ülaltoodud QR-koodi, et laadida alla ja installida rakenduse klient (sobib kasutamiseks).

ALUSTAMINE


1. Vajutage ja hoidke 3 sekundit all toitenappu, et seade sisse/välja lülitada.
2. Tutvuge toote põhistruktuuriga, nagu on näidatud allpool:

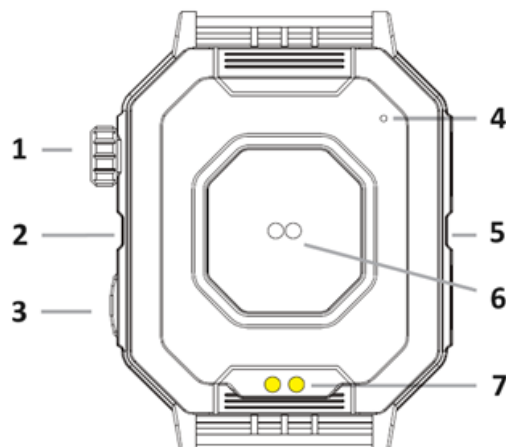

1. Crown
2. Mikrofon
3. Sisse/välja nupp
4. Veekindel katseava
5. Valjuhääldi
6. Südame löögisageduse andur
7. Laadimiskontaktor

LAADIMINE

1. Kella laadimine: Asetage laadimisalus kella alumise osa keskele (nagu allpool kujutatud).
2. Kui kella aku tase on madal, kulub selle täielikuks laadimiseks tavaliselt 3 tundi.
3. Juhtmevaba laadimise ajal on normaalne, et kell tekitab soojust (mitte üle 45 °C).

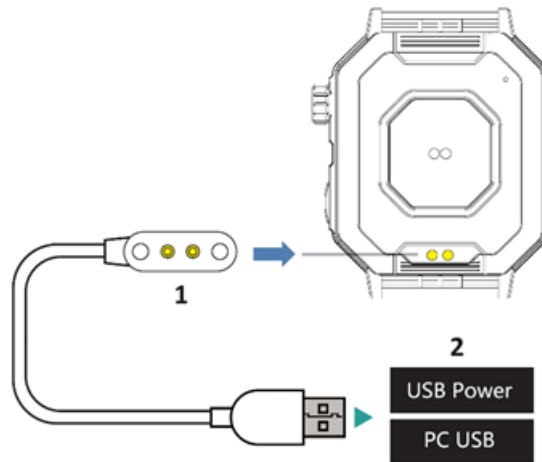

1. Laadimisalus
2. USB toide / arvuti USB

VEEKINDEL TASE


1. Selle kella veekindluse tase on IP67, mis võimaldab normaalset kasutamist selliste tegevuste ajal nagu kätepesu, vihma ja autopesu ajal.
2. IPXX tähistab Rahvusvahelise Elektrotehnilise Komisjoni (IEC) tolmu- ja veekindluse klassifikatsiooni standardit (IEC60529). Vältige kella sukeldamist vette; kui see satub lühiajaliselt märjaks, hoiduge nuppude vajutamisest. (Kui kella ekraan on katki või kahjustatud, vältige veega kokkupuudet).
3. Ärge kasutage kella merevees, kuumas vees, kuumades allikates, saunades, sukeldudes või sarnastes keskkondades.

PÕHITEGEVUS

1. Kui kell jääb sisselülitatuna 3 sekundiks seisma, lülitub see automaatselt välja ja läheb puhkeolekusse (seadistatav jaotises "Settings - Screen off time"; iga nupuvajutus äratab kella üles).
2. Kellal on mitu HOME-klahvi; kella kasutajaliidesel olles saab krooniga pöörates nende vahel vahetada. Kohandage oma eelistatud numbrikella rakenduses "Seadme seaded - numbrikella seaded" ja laadige see alla kellale.
3. Vajutage kella funktsioonimenüüsse pääsemiseks numbrilaua liidesel krooninuppu. Topeltklõpsates krooninuppu vahetate kiiresti erinevate menüüstiilide vahel.
4. Libistage numbrilaua kasutajaliidesel allapoole, et pääseda kiirmenüüsse; libistage ülespoole, et väljuda.
5. Libistage numbrilindil ülespoole, et avada inforiba; libistage alla, et seda sulgeda.
6. Libistage valimisliidesel paremale, et avada küljeriba; libistage vasakule, et seda sulgeda.
7. Libistage valimisliidesel vasakule, et pääseda juurde funktsionaalsetele komponentidele; mitme lehekülje vahel saab navigeerida, libistades vasakule või paremale (lisamiseks või kustutamiseks kasutage "+").
8. Topeltklõpsake valimisliidesel, et aktiveerida häälassistent (Siri); topeltklõpsake krooni nuppu, et kiiresti spordirežiimi siseneda.
9. Ekraani kiireks väljalülitamiseks katke kogu ekraan peopesaga valimisliidesele.

10. Enamiku liideste (v.a valimisnupu) puhul naaseb ekraani paremale libistamine eelmisse menüüsse või valimisliidesesse.

NUPU FUNKTSIOONID

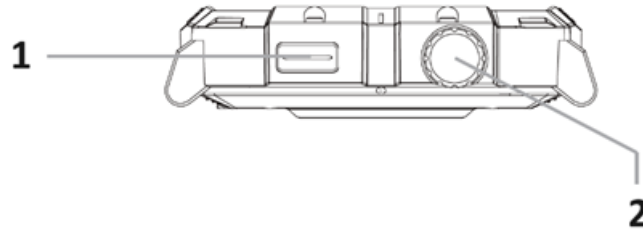

1. Kellakroon

- Lühike vajutus: Ekraani äratamine puhkeolekus.
- Topeltklõps: Spordirežiimi avamine (numbrikella liidesel).
- Lühike vajutus: Funktsioonimenüüsse sisenemine (valimisliidesel); tagasipöördumiseks vajutage uuesti.
- Topeltklõps: Menüüstiili vahetamine (funktsioonimenüü liidesel).
- Pöörake: Valimisnuppude vahetamine, suumimise ikoonid, lehekülgede sirvimine jne.
- Lühike vajutus: Tagasipöördumine üldises kasutajaliideses.

2. Sisse/välja nupp

- Pikk vajutus: Kella sisse/välja lülitamine.
- Lühike vajutus: Ekraani äratamine või puhkamine.

LÜHENDUSMENÜ

Libistage ekraanil ülalt alla, et avada kiirkorralduse menüü. Pikamenüüs saab sekkuda vastavate alade (ülemine, alumine ja keskmine) kaudu. Lükake ekraani alt ülespoole, et väljuda otseteedmenüüst.



1. Sidumise olek
2. Ärge segage
3. BT Audio
4. Rakenduse QR-kood
5. Telefoni leidmine
6. Heledus
7. Seaded
8. Taskulamp
9. Automaatne ekraan
10. Aku
11. Umbes
12. Energiasäästu
13. Ekraani lukustamine
14. Voodilamp
15. Väljalülitamine
16. Helitugevus
17. Häirekell
18. Lükake selles piirkonnas ülespoole, et väljuda otseteed menüüst.

Meeldetuletus: Vaikimisi on BT Audio aktiveeritud. Kui nutitelefoni Bluetoothiga ei ole 2 minutit ühendatud, lülitub BT Audio automaatselt välja. Lülitage see vajaduse korral sisse kõne- või mediaheli jaoks.

NUTITELEFONI SIDUMINE

1. See käekell ühildub nutitefonidega rakenduse kaudu. Toetatud nutitefonid: iOS 10.0 või uuem, Android 5.0 või uuem, Bluetooth 5.0 või uuem.
2. Installige rakendus: Skaneerige allolevat QR-koodi (veenduge, et annate installimise/kasutamise ajal kõik õigused, et vältida rakenduse funktsionaalsuse mõjutamist).



Meeldetuletus: Kellal on kaks Bluetooth-funktsiooni: kommunikatsioonibluetooth (BIB) tavaliste ühenduste ja funktsionaalsete rakenduste kasutamiseks ning BT Audio heliprogrammide ühendamiseks. Veenduge, et lülitate telefoni Bluetooth välja, kui seda ei kasutata, et vältida häireid.

3. APP sidumine (BLE): Aktiveerige telefoni Bluetooth ja lähendage kella. Rakenduse lehel "Device" (Seade) klõpsake "Bind Device" (Seadme sidumine), et otsida kellamudelit ja luua sellega ühendus.



1. APP sidumine
2. APP Unbound

Kontrollige sidumise staatust otseteed menüüst. Sidumise tühistamiseks klõpsake "Unbind Device" või lülitage telefoni Bluetooth välja. Kella lahti sidumine rakendusest takistab siiski andmete sünkroniseerimist (ilm, teavitused, terviseandmed jne) ja muudab mõned funktsioonid kasutuskõlbmatuks.

Meeldetuletus: Pärast edukat sidumist palub rakendus siduda BT Audio. Kui see ei õnnestu, seo see käsitsi, avades BT Audio kella otsemenüüs ja otsides oma nutitelefoniga Bluetooth-seadistustest kella mudelit

PEAMISED JUHISED

Kellale helistamine: Valikus "APP-seade-lisage kontaktid" lisage oma telefoni aadressiraamatust kontaktid kella kohaliku kataloogi. Kontaktide sünkroniseerimiseks kellaga klõpsake "Valige" ja "OK", tagades, et telefoni Bluetooth-seadetes on lubatud valik "kontaktide sünkroonimine". Kui kontaktid on sünkroonitud, saate helistada otse kellast, kasutades numbrivalikut, kontakte või kõneajalugu.



Aktiveerige külgribal funktsioon "Voice Assistant", et võimaldada helistamist häälkäskluste abil (nt "Palun helistage...").

Mängi muusikat: Pärast telefoni ja kella vahelise BT-heliühenduse edukat loomist pääsete funktsioonimenüüsse kella muusikamängija. Kell saab juhtida telefoni muusikamängijat, võimaldades teil vahetada lugusid, mängida või peatada ja reguleerida helitugevust.



Märkus: Kui kell on ühendatud Apple'i telefoniga, toetab muusika taasesitus ainult kolmanda osapoole muusikamängijaid. Androidi puhul seab kell esikohale telefoni sisseehitatud muusikamängija, seejärel kolmanda osapoole valikud.

Meeldetuletus: Kui aku tase langeb alla 15%, võib BT-heli automaatselt välja lülituda, keelates kõne- ja muusikafunktsioonid. Katkestuste vältimiseks tagage õigeaegne laadimine.

Spordirežiim: Kell pakub arvukalt spordirežiime, mis on liigitatud välis- ja sisetevasteks. Sportimise alustamisel lubage kehtivate andmete saamiseks vähemalt 1 minut. Spordiliideses pühkige paremale, et pääseda juhtimisliidesesse ja vasakule, et siseneda muusikaliidesesse, mis võimaldab muusika taasesitamist treeningu ajal.



"Lukustamine" takistab juhuslikke puudutusi treeningu ajal. Lubage 'Remind', et iga 10 minuti järel saaksite meeldetuletusi. See hoiatab teid teie püsivuse kohta. Veenduge, et randme liikumine ei mõjutaks südame löögisagedust ja kehamärkide tuvastamise täpsust.

Kompass (numbrikell): Kui teie kella versioon sisaldab geomagnetilist andurit, lülitage vajaduse korral kompassi liidesele. Kalibreerige see iga kord, kui kasutate seda, klõpsates vasakus ülanurgas asuvat ikooni. Kompassi täpsuse säilitamiseks hoidke kella eemal magnetilistest objektidest. Kui seda ei kasutata pikemat aega, kandke seda enne kalibreerimist 15 minutit.

NFC-rakendus: NFC-ga varustatud kellad toetavad juurdepääsu kontrollimist, kaardi tõmbamist ja kiirkäsklusi. Veenduge, et teie telefon toetab NFC-d ja asjakohaseid rakendusi, et tagada täielik funktsionaalsus.

MUUD PÕHIFUNKTSIOONID



1. Spordiandmed: Vaadake põhjalikke igapäevaseid aktiivsusnäitajaid (sammud, kalorit, läbitud kilomeetrid) funktsioonimenüü jaotises "Sportandmed".

2. Meeldetuletused: Saate teateid kõnede, tekstisõnumite ja sõnumirakenduste kohta kellanäidikul. Aktiveerige teavitused rakenduse jaotises "Equipment-Message Notification".

3. Kella numbrikell: pöörake krooni numbrikellaliideses, et vahetada erinevate numbrikellastiilide vahel. Mõnel numbril on kiireks juurdepääsuks kiirfunktsiooni ikoonid.

4. Rohkem numbriklahve: Valige rakenduse jaotisest "Varustus - Valimiskella seaded - Soovitan" eelistatud numbrimärgid ja paigaldage need kellale.

5. DIY Dial: Kujundage kohandatud numbrimärkide paigutus, kasutades rakenduse funktsiooni "Equipment - Dial Settings - Custom" (seadmed - numbrimärkide seaded - kohandatud).

6. Spordirežiim: Juurdepääs mitmele spordirežiimile ja kellal reaajas liikumise ja märgi andmete vaatamine.

7. Funktsioonide menüü: Kellafunktsioonide menüüsse pääsemiseks vajutage numbrilaua peal olevat krooninuppu. Erinevate menüüstiilide vahel vahetamiseks tehke topeltklõpsu Crown-nupule.

8. Otseteede menüü: Juurdepääs rippmenüüle, külgribale ja vasakule libisevale otsetee funktsioonikomponendile kiireks navigeerimiseks.

TERVISE JÄLGIMINE

See käekell ja rakendus pakuvad kandjale põhjalikke ja süstemaatilisi tervise- ja ohutusfunktsioone. Siiski on oluline märkida, et see kell ei ole professionaalne meditsiiniline seade. Asjakohased testimisandmed on mõeldud ainult igapäevaseks võrdluseks ja neid ei tohiks kasutada meditsiinilise diagnoosimise eesmärgil.



- 1. Südame löögisagedus:** Kandke kella tihedalt randmelu ja käe peal, et tuvastada kandja südame löögisagedust, mille normaalne vahemik on 60-100 BPM. Viimaste mõõtmisandmete vaatamiseks libistage tuvastamisliidesel vasakule.
- 2. Vererõhk:** Mõõtke vererõhku sama meetodi abil nagu südame löögisageduse jälgimine. Normaalne täiskasvanu diastoolne vererõhk on 60-80 mmHg ja süstoolne vererõhk 100-120 mmHg. Libistage tuvastamisliidesel vasakule, et vaadata viimaseid mõõtmisprotokolle.
- 3. Vere hapniku sisaldus:** Mõõtke vere hapnikusisaldust sama meetodi abil nagu südame löögisageduse jälgimine. Normaalne vahemik on üldiselt 95% - 100%. Viimaste mõõtmisandmete vaatamiseks libistage tuvastamisliidesel vasakule.
- 4. Une seire:** Kell toetab une jälgimist ja seda tuleb kanda une ajal. See tuvastab automaatselt sügava/kerge une alates kella 22:00-st. Pärast 3-4 tundi magamist sünkroniseeritakse andmed rakendusse, et neid järgmisel hommikul vaadata.
- 5. Treeningu intensiivsus:** Võimaldab "Exercise Intensity" jälgimise teatud spordialade ajal, et jälgida treeningu intensiivsust.
- 6. Istumise meeldetuletus:** Seadistage kella menüüs "Health Reminder" meeldetuletused, mis kutsuvad teid liikuma, kui te liiga kaua istute.

7. **Valge müra:** Valige valget müra, näiteks ahju, suvine vihm või lained, et aidata kaasa unele ja lõõgastumisele.
8. **Hingamistreening:** Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et teha lõõgastumiseks ja stressi leevendamiseks hingamisharjutusi.
9. **Automaatne mõõtmine:** Kui see on lubatud "APP-seadmetes", mõõdab kell automaatselt südame löögisagedust, mis põhineb määratud ajal ja kordusperioodidel.

ABIFUNKTSIOONID

Abifunktsioonid suurendavad kella kasutatavust erinevate rakenduste ja tööriistadega.



1. **Automaatne ekraan:** Lubage 'Tõstke käsi ekraani väljalülitamiseks', et numbrikella automaatselt äratada, kui tõstate käe ja vaatate kella poole. Laske käsi alla, et lülitada ekraan välja.
2. **Ilm:** Sünkroonige kohalik ilmateade rakendusest, et seda kellal kuvada.
3. **Stoppkell:** Kasutage randme stopperkellafunktsiooni aja mõõtmiseks.
4. **Häirekell:** Seadistage automaatsete meeldetuletuste jaoks alarmid kiirkorras või funktsioonimenüüs.
5. **Kaugfoto:** Kontrollige telefoni kaamerat eemalt, avades "APP-seadmete" menüüs "Pildistamine".
6. **Nutikella leidmine:** Leidke oma käekell, klõpsates 'APP-seadmes' valikut 'Find Device', kui see on ühendatud BLE kaudu.
7. **Leia nutitelefon:** Leidke oma telefon üles, klõpsates kella rippmenüüs ikooni 'Find Phone'.
8. **Ekraanilukk:** Kaitske teabe turvalisust, lubades ekraani lukustamise salasõna funktsiooni kella seadetes.
9. **Mängud:** Nautige vabal ajal vabaaja mängu, nagu hävituslennuki lahing ja takistuste vältimine.

10. **Energiasäästu:** Pikendage aku tööaega, lubades kella seadetes energiasäästurežiimi, vähendades ekraani heledust ja lülitades välja kutsungitoonid.
11. **Kalender:** Juurdepääs kalendrile, et vaadata kuupäevi liikvel olles.
12. **Ära häiri:** Aktiveerige kella seadetes režiim "Ära häiri", et vaigistada kõik meeldetuletusfunktsioonid.
13. **Kalkulaator:** Kasutage randmel olevat kalkulaatorit kiireteks arvutusteks.
14. **Taskulamp:** Aktiveerige taskulambi funktsioon lisavalgustuseks, kui see on vajalik.
15. **Jooksutuli:** Suurendage nähtavust öisel jooksmisel, lülitades jooksutule sisse.
16. **OTA-uuendus:** Kontrollige ja installige uusim püsivara versioon, klõpsates "Firmware Upgrade" (püsivara uuendamine) "APP-varustuses".
17. **APP uuendamine:** Kontrollige rakenduse uuendusi jaotises 'APP-Mine-Check for Updates'.
18. **Taastamine:** Lähtestage kell tehaseseadete juurde kella seadetes või 'APP-varustus-Reset' (APP-varustus-Reset).

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED (FAQ)

Täiendavate tavapärase päringute jaoks vaadake 'APP - Mine - Abi kasutamine'.

K1: Kas telefoni Bluetooth peab kella kandmise ajal jääma kellaga ühendatuks?

1. Sammude loendamine, une jälgimine, südame löögisageduse, vererõhu, vere hapniku tuvastamine, äratuskell, istumise meeldetuletus, ekraani äratamine, treeningrežiim jne ei nõua Bluetooth-ühendust rakendusega. Asjakohaste andmete vaatamiseks, salvestamiseks ja analüüsimiseks on aga vajalik sünkroniseerimine rakendusega.
2. Funktsioonid, nagu kõne meeldetuletused, SMS-hoiatused, kolmanda osapoole rakenduste teavitused, telefoni/kella leidmine, kaugfoto jne, nõuavad kasutamiseks rakenduse sidumist (BLE-ühendus).
3. Kõnede tegemine/vastuvõtmine ja telefonimuusika mängimine kellal eeldab edukat Bluetooth-heliühendust (BT Audio) kella ja telefoni vahel.

K2: Mida teha, kui telefoni ja kella ühendus katkeb automaatselt?

1. Kui telefon ja kell liiguvad Bluetooth-piirkonnast väljapoole, katkestavad nad ühenduse, kuid ühenduvad automaatselt uuesti, kui jõuavad tagasi raadiusesse. Bluetoothi ulatus on umbes 10 meetrit.
2. Androidi telefonis kella rakenduse eemaldamine (või selle kustutamine taustal) põhjustab ühenduse katkestamise. Paigaldamise ajal andke süsteemi poolt nõutud rakenduse õigused või usaldage telefoni seadetes kõiki õigusi.

3. küsimus: Miks ei teavita kell mind WeChati sõnumitest, kuigi meeldetuletus on seatud?

WeChati (või muude) sõnumite teavituste saamiseks:

1. Veenduge, et mobiiltelefoni teavitusribal on sõnum. Kui ei ole, aktiveerige WeChati (või muu rakenduse) teavitused telefoni süsteemi seadetes.
2. Kell ei tuletata meelde, kui kasutaja kasutab aktiivselt WeChati (või muid rakendusi) oma telefonis, eriti vestlusliideses.
3. Andke rakendusele mobiilteavituste seadetes asjakohased teavitamisõigused.

K4: Millest tulenevad hilinenud või vahelejäänud sõnumite teavitused?

1. Kui rakendus sünkroonib sõnumi saamise ajal, võib see põhjustada sõnumi hilinemist kellale edastamisel.
2. Sõnumikeskus salvestab umbes 15 sõnumit, seades prioriteediks hiljutised sõnumid. Vanemaid sõnumeid ei pruugi olla võimalik kätte saada.

K5: Kuidas saan pikendada kella aku tööaega?

Aku kestus sõltub kasutussagedusest. Ooterežiimi pikendamiseks:

1. Sulgege rakenduses mittevajalikud rakendused, mis ei nõua teateid.
2. Sagedased Bluetooth-ühenduste katkestamised/tagasiühendamised tarbivad rohkem energiat. Kui seda pole vaja, katkestage telefoni ja kella vaheline Bluetooth-ühendus.
3. Vähendage ekraani sisselülitusaega, et vähendada energiatarbimist.

OLULINE AVALDUS

See kell ja rakendus pakuvad põhjalikke tervise- ja turvafunktsioone, kuid need ei ole meditsiiniseadmed. Andmed on mõeldud ainult igapäevaseks kasutamiseks ja mitte meditsiiniliseks diagnoosimiseks. Toote versioonid võivad funktsionaalsuse ja välimuse poolest erineda, seega on kasutusjuhendi pildid soovituslikud. Uuendused võivad muuta toote ja rakenduse funktsioone, mistõttu see kasutusjuhend võib muutuda. Palun vaadake täpset teavet oma konkreetse toote ja rakenduse kohta.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.