


## LV: TIMERANGER - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA



Skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu un instalētu lietotnes klientu (piemērots lietošanai).

### DARBA SĀKŠANA

1. Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 3 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci.
2. Iepazīstieties ar izstrādājuma pamatstruktūru, kā parādīts turpmāk:

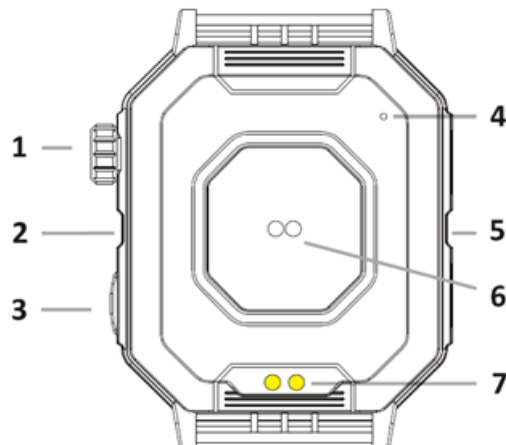


1. Crown
2. Mikrofons
3. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
4. Ūdensizturības pārbaudes caurums
5. Skaļrunis
6. Sirds ritma sensors
7. Uzlādes kontaktors

### UZLĀDE

1. Pulksteņa uzlāde: Novietojiet uzlādes statīvu tuvu pulksteņa apakšējās daļas centram (kā attēlots zemāk).

2. Ja pulksteņa akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tā pilnīgai uzlādei parasti nepieciešamas 3 stundas.
3. Bezvadu uzlādes laikā ir normāli, ka pulkstenis rada siltumu (nepārsniedzot 45°C).

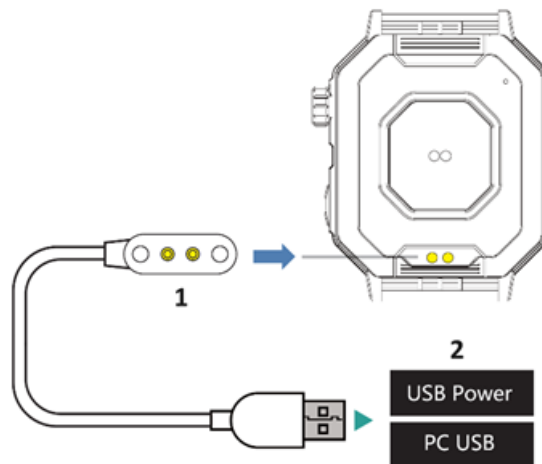

1. Uzlādes statīvs
2. USB barošana / datora USB

## ŪDENSIZTURĪBAS LĪMENIS


1. Šī pulksteņa ūdensizturības līmenis ir IP67, kas ļauj to normāli lietot tādu darbību laikā kā roku mazgāšana, lietus un automašīnas mazgāšanas laikā.
2. IPXX apzīmē Starptautiskās Elektrotehniskās komisijas (IEC) standartu putekļu un ūdensnecaurlaidībai (IEC60529). Izvairieties no pulksteņa iegremdēšanas ūdenī; ja tas uz īsu brīdi samirkst, nespiežiet nevienu pogu. (Ja pulksteņa ekrāns ir salūzis vai bojāts, izvairieties no ūdens iedarbības).
3. Nelietojiet pulksteni jūras ūdenī, karstā ūdenī, karstajos avotos, saunās, niršanā vai līdzīgās vidēs.

## PAMATDARBĪBA

1. Ja ieslēgts pulksteņa ieslēgšanas laikā tas tiek atstāts bezdarbībā uz 3 sekundēm, tas automātiski izslēdzas un pāriet miega režīmā (konfigurējams sadaļā "Iestatījumi - Ekrāna izslēgšanas laiks"; pulksteņa darbību pamodina jebkurš pogas nospiedums).
2. Pulkstenī ir vairākas HOME ciparnīcas; kamēr pulkstenis atrodas ciparnīcas saskarnē, pagriežot kronīti, var pārslēgties starp tām. Pielāgojiet vēlamo ciparnīcu lietotnes sadaļā "Ierīces iestatījumi - Ciparnīcas iestatījumi" un lejupielādējiet to uz pulksteni.
3. Lai piekļūtu pulksteņa funkciju izvēlnei, nospiediet ciparnīcas interfeisa pogu "Crown". Divreiz noklikšķinot uz kronīša pogas, varat ātri pārslēgties starp dažādiem izvēlnes stiliem.
4. Lai piekļūtu īsceļu izvēlnei, pārvietojiet ciparnīcas saskarnē uz leju; pārvietojiet uz augšu, lai izietu no tās.
5. Lai atvērtu informācijas joslu, slīdiet ciparnīcas interfeisu uz augšu; slīdiet uz leju, lai to aizvērtu.
6. Slīdiet pa labi uz ciparnīcas interfeisa, lai atvērtu sānu joslu; slīdiet pa kreisi, lai to aizvērtu.

7. Izvēlnes saskarnē slīdiet pa kreisi, lai piekļūtu funkcionālajiem komponentiem; vairākas lapas var pārlūkot, slīdot pa kreisi vai pa labi (lai pievienotu vai dzēstu, izmantojiet "+").
8. Divreiz noklikšķiniet uz ciparnīcas interfeisa, lai aktivizētu balss palīgu (Siri); divreiz noklikšķiniet uz pogas Crown, lai ātri pārietu sporta režīmā.
9. Noklājiet visu ekrānu ar plaukstu uz ciparnīcas saskarnes, lai ātri izslēgtu ekrānu.
10. Lielākajā daļā interfeisu (izņemot ciparnīcu), ekrānu pavirzot uz labo pusi, varat atgriezties iepriekšējā izvēlnē vai ciparnīcas interfeisā.

## POGU FUNKCIJAS

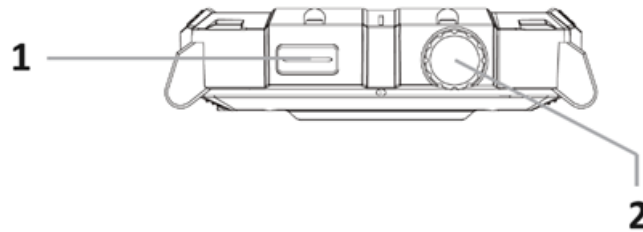

### 1. Pulksteņa kronis

- Īss nospiedums: Ekrāna modināšana no miera.
- Divkārtējs klikšķis: Atveriet sporta režīmu (ciparnīcas saskarnē).
- Īss nospiedums: Lai atgrieztos, vēlreiz nospiediet .
- Divreiz nospiediet : Pārslēdziet izvēlnes stilus (funkciju izvēlnes saskarnē).
- Pagrieziet: Pārslēdziet ciparnīcas, tālummaiņas ikonas, pāršķiriet lapas utt.
- Īss nospiedums: Atgriešanās vispārējā darbības saskarnē.

### 2. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

- Ilgi nospiežot: Ieslēdziet/izslēdziet pulksteni.
- Īss nospiedums: Nospiediet, lai pamodinātu ekrānu vai pārtrauktu tā darbību.

## IZGRIEZES MENU

Rullīša interfeisā pavelciet ekrānu no augšas uz leju, lai atvērtu īsceļu izvēlni. Īsceļu izvēlnē var veikt mijiedarbību tās attiecīgajās zonās (augšējā, apakšējā un vidējā). Lai izietu no īsceļu izvēlnes, no ekrāna apakšējās daļas pavelciet uz augšu.



1. Saistošais stāvoklis
2. Netraucēt
3. BT Audio
4. Programmas QR kods
5. Atrast tālruni
6. Spilgtums
7. Iestatījumi
8. Zibspuldzīte
9. Automātiskais displejs
10. Akumulators
11. Par
12. Enerģijas taupīšana
13. Ekrāna bloķēšana
14. Nakts lampa
15. Izslēgt
16. Skaļums
17. Pulkstenis ar modinātāju
18. Lai izietu no īsceļu izvēlnes, šajā apgabalā pavelciet uz augšu.

*Atgādinājums:* Pēc noklusējuma BT Audio ir aktivizēts. Ja viedtālrunis 2 minūtes nav savienots ar viedtālruna Bluetooth, BT Audio automātiski izslēdzas. Ieslēdziet pēc vajadzības, lai atskaņotu zvani vai multivides audio.

#### **VIEDTĀLRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ**

1. Šis pulkstenis tiek savienots ar viedtālruni, izmantojot lietotni. Atbalstītie viedtālruņi: iOS 10.0 vai jaunāka versija, Android 5.0 vai jaunāka versija, Bluetooth 5.0 vai jaunāka versija.

2. Instalējiet lietotni: Skenējiet tālāk norādīto QR kodu (instalēšanas/lietošanas laikā piešķiriet visas atļaujas, lai neietekmētu lietotnes funkcionalitāti).



*Atgādinājums:* Pulksteņam ir divas Bluetooth iespējas: sakaru Bluetooth (BIB) regulārajiem savienojumiem un funkcionālu lietotņu lietošanai un BT Audio audio audio perifērijas pieslēgumam. Pārliecinieties, ka tālruņa Bluetooth ir atspējots, kad tas netiek lietots, lai novērstu traucējumus.

3. APP sasaiste (BLE): Aktivizējiet tālruņa Bluetooth un pieskarieties pie pulksteņa. Programmas lapā "Device" (Ierīce) noklikšķiniet uz "Bind Device" (Saiestīt ierīci), lai sameklētu pulksteņa modeli un izveidotu savienojumu ar to.



1. APP sasaistīšana
2. APP nesaistīts

Pārbaudiet sasaistes statusu īsceļu izvēlnē. Lai atceltu sasaisti, noklikšķiniet uz "Unbind Device" vai izslēdziet tālruņa Bluetooth. Tomēr, atvienojot pulksteni no lietotnes, tiek novērsta datu sinhronizācija (laikapstākļi, paziņojumi, veselības dati u. c.) un dažas funkcijas kļūst nelietojamās.

*Atgādinājums:* Pēc veiksmīgas sasaistīšanas lietotne piedāvās sasaistīt BT Audio. Ja tas nav izdarīts, sasaisti manuāli, atverot BT Audio pulksteņa īsceļu izvēlnē un meklējot pulksteņa modeli viedtālruņa Bluetooth iestatījumos

## **GALVENIE NORĀDĪJUMI**

**Zvanišana no pulksteņa:** Sadaļā "APP-Device-Add Contacts" pievienojiet kontaktus no tālruņa adrešu grāmatiņas pulksteņa lokālajam direktorijam. Noklikšķiniet uz "Atlasīt" un "Labi", lai sinhronizētu kontaktus ar pulksteni, pārliecinoties, ka tālruņa Bluetooth iestatījumos ir iespējota opcija "sinhronizēt kontaktus". Kad kontakti ir sinhronizēti, varat veikt zvanus tieši no pulksteņa, izmantojot zvanišanas iespēju, kontaktus vai zvanu vēsturi.



Aktivizējiet funkciju "Balss palīgs" sānu joslā, lai iespējotu zvanīšanu, izmantojot balss komandas (piemēram, "Lūdzu, zvaniet...").

**Atskaņot mūziku:** Pēc veiksmīgas BT audio savienojuma izveides starp tālruni un pulksteni atveriet pulksteņa mūzikas atskaņotāju funkciju izvēlnē. Pulkstenis var kontrolēt tālruņa mūzikas atskaņotāju, ļaujot pārslēgt dziesmas, atskaņot vai apturēt un regulēt skaļumu.



Piezīme: Savienojumā ar Apple tālruni mūzikas atskaņošanu atbalsta tikai trešo pušu mūzikas atskaņotāji. Android operētājsistēmā pulksteņa prioritāte ir tālruņa iebūvētajam mūzikas atskaņotājam, kam seko trešo pušu opcijas.

**Atgādinājums:** Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zemāks par 15 %, BT audio var automātiski izslēgties, atslēdzot zvanu un mūzikas funkcijas. Nodrošiniet savlaicīgu uzlādi, lai izvairītos no pārtraukumiem.

**Sporta režīms:** Pulkstenis piedāvā vairākus sporta režīmus, kas iedalīti āra un iekštelpu aktivitātēs. Lai iegūtu derīgus datus, uzsākot kādu sporta veidu, atvēliet vismaz 1 minūti. Sporta saskarnē pārvelciet pa labi, lai piekļūtu vadības saskarnei, un pa kreisi, lai ienāktu mūzikas saskarnē, ļaujot mūzikas atskaņošanu treniņa laikā.



"Bloķēšana" novērš nejaušu pieskārienu veikšanu treniņa laikā. Ieslēdziet "Atgādināt", lai saņemtu atgādinājumus ik pēc 10 minūtēm. Tas brīdina par jūsu neatlaidību. Pārliecinieties, ka ierīce ir cieši pieguļoša, lai izvairītos no plaukstas kustībām, kas var ietekmēt sirdsdarbības un fizisko pazīmju noteikšanas precizitāti.

**Kompas (ciparnīca):** Ja jūsu pulksteņa versijā ir ģeomagnētiskais sensors, nepieciešamības gadījumā pārslēdzieties uz kompas saskarni. Kalibrējiet to katru reizi, kad to izmantojat, noklikšķinot uz ikonas augšējā kreisajā stūrī. Lai saglabātu kompas precizitāti, turiet pulksteni tālāk no magnētiskiem objektiem. Ja pulkstenis netiek lietots ilgāku laiku, pirms kalibrēšanas nēsājiet to 15 minūtes.

**NFC lietojumprogramma:** Ar NFC aprīkoti pulksteņi atbalsta piekļuves kontroli, kartes vilkšanu un ātras komandas. Pārliecinieties, ka tālrunis atbalsta NFC un attiecīgās lietojumprogrammas, lai nodrošinātu pilnīgu funkcionalitāti.

#### CITAS PAMATFUNKCIJAS



**1. Sporta dati:** Funkciju izvēlnes sadaļā "Sports Data" (Sporta dati) skatiet visaptverošus ikdienas aktivitātes rādītājus (soļi, kalorijas, nobraukums).

**2. Ziņu atgādinājumi:** Uz pulksteņa displeja saņemiet paziņojumus par zvaniem, īsziņām un ziņojumapmaiņas programmām. Aktivizējiet paziņojumus lietotnes sadaļā "Equipment-Message Notification".

**3. Pulksteņa ciparnīca:** Pagrieziet ciparnīcas interfeisa kronīti, lai pārslēgtos starp dažādiem ciparnīcas stiliem. Dažos ciparnīcās ir īsceļu funkciju ikonas ātrai piekļuvei.

**4. Vairāk ciparnīcas:** Izvēlieties vēlamās ciparnīcas no lietotnes sadaļas "Aprīkojums - Ciparnīcas iestatījumi - Ieteikt" un instalējiet tās pulkstenī.

**5. DIY Dial:** Izstrādājiet pielāgotus ciparnīcu izkārtojumus, izmantojot lietotnes funkciju "Equipment - Dial Settings - Custom".

**6. Sporta režīms:** Iespēja piekļūt vairākiem sporta režīmiem un apskatīt reāllaika kustības un zīmju datus pulksteņa ekrānā.

**7. Funkciju izvēlne:** Lai piekļūtu pulksteņa funkciju izvēlnei, nospiediet ciparnīcas interfeisa kronīša pogu. Divreiz nospiediet kronīša pogu, lai pārslēgtos starp dažādiem izvēlnes stiliem.

**8. Īsceļu izvēlne:** Piekļūstiet nolaižamajai īsceļu izvēlnei, sānu joslai un kreisā slīdņa īsceļu funkciju sastāvdaļām ātrai navigācijai.

## VESELĪBAS UZRAUDZĪBA

Šis pulkstenis un lietotne piedāvā lietotājam visaptverošas un sistemātiskas veselības un drošības funkcijas. Tomēr ir svarīgi ņemt vērā, ka šis pulkstenis nav profesionāla medicīnas ierīce. Attiecīgie testēšanas dati ir paredzēti tikai ikdienas uzziņai, un tos nevajadzētu izmantot medicīniskai diagnostikai.



- 1. Sirdsdarbības ātrums:** Lai noteiktu lietotāja sirdsdarbības frekvenci, valkājiet pulksteni cieši pie rokas kaula un rokas, un tā normālais diapazons ir 60-100 BPM. Pārvelciet pa kreisi pa noteikšanas saskarni, lai skatītu jaunākos mērījumu ierakstus.
- 2. Asinsspiediens:** izmēriet asinsspiedienu, izmantojot to pašu metodi, ko sirdsdarbības monitorings. Normāls pieaugušo diastoliskais asinsspiediens ir 60-80 mmHg, bet sistoliskais asinsspiediens ir 100-120 mmHg. Lai skatītu jaunākos mērījumu ierakstus, slīdiet pa kreisi noteikšanas saskarnē.
- 3. Skābeklis asinīs:** Mēriet skābekļa līmeni asinīs, izmantojot to pašu metodi, ko sirdsdarbības monitorings. Normālais diapazons parasti ir 95 % - 100 %. Lai skatītu jaunākos mērījumu ierakstus, slīdiet pa kreisi uz noteikšanas interfeisa.
- 4. Miega uzraudzība:** Pulkstenis atbalsta miega monitoringu, un tas jāvalkā miega laikā. Tas automātiski nosaka dziļu/vieglu miegu, sākot no plkst. 22:00. Pēc 3-4 stundu miega dati sinhronizējas ar lietotni, lai tos varētu apskatīt nākamajā rītā.
- 5. Treniņu intensitāte:** Ieslēdziet "Exercise Intensity" uzraudzību konkrētu sporta veidu laikā, lai sekotu līdzi treniņu intensitātei.
- 6. Atgādinājums par sēdēšanu:** Iestatiet atgādinājumus pulksteņa izvēlnē "Health Reminder" (Veselības atgādinājums), lai mudinātu jūs kustēties, ja pārāk ilgi sēžat.
- 7. Baltais troksnis:** Izvēlieties kādu no baltā trokšņa iespējām, piemēram, krāsni, vasaras lietu vai viļņus, lai atvieglotu miegu un atpūtu.
- 8. Elpošanas treniņš:** Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu elpošanas vingrinājumus relaksācijai un stresa mazināšanai.



9. **Automātiska mērīšana:** Ja šī funkcija ir iespējota sadaļā "APP aprīkojums", pulkstenis automātiski mēra sirdsdarbību, pamatojoties uz iestatīto laiku un atkārtojumu periodiem.

## PALĪGFUNKCIJAS

Palīgfunkcijas uzlabo pulksteņa lietojamību ar dažādām lietojumprogrammām un rīkiem.



1. **Automātiskais displejs:** Ieslēdziet opciju "Paceliet roku, lai izslēgtu ekrānu", lai ciparnīcas rādītājs automātiski pamodinātos, kad pacelta roka ir vērsta pret pulksteni. Nolaidiet roku, lai izslēgtu ekrānu.
2. **Laikapstākļi:** Sinhronizējiet vietējo laikapstākļu informāciju no lietotnes, lai to parādītu pulksteņa ekrānā.
3. **Skaitītājs:** Lai noteiktu laiku, izmantojiet rokas hronometra funkciju.
4. **Modinātājs:** Iestatiet modinātājus īsceļu izvēlnē vai funkciju izvēlnē, lai automātiski saņemtu atgādinājumus.
5. **Attālināta fotografēšana:** Pārvaldiet tālruņa kameru no attāluma, atverot "Take Pictures" (Fotografēt) sadaļā "APP-Equipment".
6. **Atrast viedpulksteni:** Atrodiet savu pulksteni, noklikšķinot uz "Atrast ierīci" sadaļā "APP-Equipment", kad tas ir savienots, izmantojot BLE.
7. **Atrast viedtālruni:** Atrodiet tālruni, noklikšķinot uz ikonas "Atrast tālruni" pulksteņa izlaižamajā saīsnes izvēlnē.
8. **Ekrāna bloķēšana:** Aizsargājiet informācijas drošību, pulksteņa iestatījumos iespējot ekrāna bloķēšanas paroles funkciju.
9. **Spēles:** Izbaudiet brīvā laika pavadīšanas iespējas, piemēram, kaujas ar iznīcinātāju un izvairīšanos no šķēršļiem.
10. **Enerģijas taupīšana:** Pagariniet akumulatora darbības laiku, pulksteņa iestatījumos aktivizējot enerģijas taupīšanas režīmu, samazinot ekrāna spilgtumu un izslēdzot uzsaukuma signālus.
11. **Kalendārs:** Piekļūstiet kalendāram, lai skatītu datumus, atrodoties kustībā.

12. **Netraucēt:** Lai izslēgtu visas atgādinājuma funkcijas, pulksteņa iestatījumos aktivizējiet "Netraucēt režīmu".
13. **Kalkulators:** Izmantojiet rokas kalkulatoru, lai veiktu ātrus aprēķinus.
14. **Lukturītis:** Aktivizējiet zibspuldzes funkciju, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu papildu apgaismojumu.
15. **Skriešanas gaismas:** Uzlabojiet redzamību, kad skrienat naktī, ieslēdzot skriešanas gaismu.
16. **OTA atjauninājums:** Pārbaudiet un instalējiet jaunāko programmaparatūras versiju, noklikšķinot uz "Firmware Upgrade" sadaļā "APP-Equipment".
17. **APP atjaunināšana:** Pārbaudiet, vai programmā nav atjauninājumu sadaļā "APP-Mine-Check for Updates".
18. **Atjaunot:** Atjaunojiet pulksteņa rūpnīcas iestatījumus pulksteņa iestatījumos vai "APP-Equipment-Reset".

## **BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI (FAQ)**

Papildu biežāk uzdotajiem jautājumiem skatiet "APP - Mine - Using Help".

### **1. jautājums: Vai tālruņa Bluetooth ir jābūt savienotam ar pulksteni, kamēr to nēsājat?**

1. Soļu skaitīšanai, miega uzraudzībai, sirdsdarbības, asinsspiediena, skābekļa noteikšanai asinīs, modinātājam, sēdēšanas atgādinājumam, ekrāna modināšanai, treniņu režīmam utt. nav nepieciešams Bluetooth savienojums ar lietotni. Tomēr, lai apskatītu, ierakstītu un analizētu attiecīgos datus, ir nepieciešama sinhronizācija ar lietotni.
2. Tādas funkcijas kā zvanu atgādinājumi, SMS brīdinājumi, trešo pušu lietotņu paziņojumi, tālruņa/ pulksteņa atrašana, attālināta fotografēšana u. c., lai tās varētu izmantot, nepieciešama lietotnes sasaiste (BLE savienojums).
3. Lai veiktu/saņemtu zvanus un atskaņotu mūziku no tālruņa pulksteņa ierīcē, nepieciešams veiksmīgs Bluetooth audio savienojums (BT Audio) starp pulksteni un tālruni.

### **2. jautājums: Ko darīt, ja tālrunis un pulkstenis automātiski atvienojas?**

1. Kad tālrunis un pulkstenis pārvietojas ārpus Bluetooth diapazona, tie atvienojas, bet, atgriežoties diapazonā, tie automātiski atjauno savienojumu. Bluetooth diapazons ir aptuveni 10 metri.
2. Atinstalējot pulksteņa lietotni Android tālrunī (vai izdzēšot to no fona), tiks atslēgts savienojums. Instalēšanas laikā piešķiriet sistēmas pieprasītās lietotnes atļaujas vai uzticiet visas atļaujas tālruņa iestatījumos.

### **3. jautājums: Kāpēc pulkstenis man nepaziņo par WeChat ziņojumiem, lai gan ir iestatīts atgādinājums?**

Lai saņemtu WeChat (vai citu) ziņojumu paziņojumus:

1. Pārliedzieties, vai mobilā paziņojumu joslā ir ziņojums. Ja tā nav, aktivizējiet WeChat (vai citas lietotnes) paziņojumus tālruņa sistēmas iestatījumos.

2. Pulkstenis nepiegādās atgādinājumus, ja lietotājs aktīvi izmanto WeChat (vai citas lietotnes) savā tālrunī, jo īpaši tērzēšanas saskarnē.
3. Piešķiriet lietotnei attiecīgās paziņojumu atļaujas mobilo paziņojumu iestatījumos.

#### 4. jautājums: Kas izraisa aizkavētu vai nokavētu ziņojumu paziņojumu saņemšanu?

1. Ja lietotne tiek sinhronizēta ziņojuma saņemšanas brīdī, tas var izraisīt ziņojuma nosūtīšanas uz pulksteni aizkavēšanos.
2. Ziņu centrā tiek saglabāti aptuveni 15 ziņojumi, piešķirot prioritāti nesenjajiem ziņojumiem. Vecāki ziņojumi var nebūt atgūstami.

#### 5. jautājums: Kā pagarināt pulksteņa akumulatora darbības laiku?

Akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no lietošanas biežuma. Lai pagarinātu gaidīšanas laiku:

1. Aizveriet nevajadzīgās lietotnes lietotnē, kurām nav nepieciešami paziņojumi.
2. Bieža Bluetooth atvienošana/atvienošana patērē vairāk enerģijas. Ja tas nav nepieciešams, atvienojiet Bluetooth savienojumu starp tālruni un pulksteni.
3. Samaziniet ekrāna ieslēgšanas laiku, lai samazinātu enerģijas patēriņu.

### SVARĪGS PAZIŅOJUMS

Šis pulkstenis un lietotne piedāvā visaptverošas veselības un drošības funkcijas, taču tās nav medicīnas ierīces. Dati ir paredzēti tikai ikdienas uzziņai, nevis medicīniskai diagnostikai. Produkta versijas var atšķirties pēc funkcionalitātes un izskata, tāpēc rokasgrāmatai sniegtie attēli ir atsauces. Atjauninājumi var mainīt izstrādājuma un lietotnes funkcijas, tāpēc šī rokasgrāmata var tikt mainīta. Lai iegūtu precīzu informāciju, lūdzu, skatiet konkrēto izstrādājumu un lietotni.

#### INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.