

LT: TIMETUNE - NAUDOTOJO VADOVAS

Kartu su sąskaita faktūra savo el. pašto adresu gavote naudotojo vadovą savo kalba. Jį taip pat galite rasti mūsų svetainėje, skyrelyje "naudotojo vadovas".

IŠVAIZDOS APRAŠYMAS

A. Funkcijų pristatymas



1. Ausinės 1

2. Ausinės 2

B. Šio gaminio TWS ausinės ir laikrodis yra integruotos itin plonos konstrukcijos. Ausinė yra maža, ją lengva naudoti ir perdirbti, ją patogiu nešioti ausyje.

C. Šiame gaminyje yra 1,28 colio TFT HD ekranas su pilnu apskritimu.

D. Gaminio pakuotė

-Apyrankės šeimininkas × 1

-Pakavimo dėžutė × 1

- "Bluetooth" ausinės × 2

-Magnetinis siurbimo įkrovimo laidas × 1

-Vartotojo vadovas × 1

E. Įkrovimas

Laikrodžio įkrovimas: specialus magnetinis siurbimo laidas, artimas automatiniam siurbimo įkrovimui.
Ausinių įkrovimas: kai ausinės įdedamos į laikrodį, laikrodis automatiškai įkrauna ausines ir automatiškai atsijungia, kai jos būna pilnos.

"BLUETOOTH" AUSINIŲ FUNKCIJOS NAUDOJIMAS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS



A. Jutiklinis klavišas

B. MIC / indikatoriaus lemputė

1. Ausinių jutiklinio klavišo apibrėžimas

-Ilgas paspaudimas 3S: įjungti / išjungti Spustelėkite: atsiliiepti / baigti skambutį

-Ilgas paspaudimas 1s: grojimas / pauzė / skambučio atmetimas

2. Indikacinė lemputė

-Įjungimo indikatorius: išėmus ausines iš įrangos skyriaus, jos automatiškai įsijungs, lemputė mirksės kartą per sekundę, o sėkmingai susijungus su mobiliuoju telefonu, lemputė išsijungs; jei per 1 minutę po įjungimo ryšio nepavyks užmegzti, ji ims lėtai mirksėti ir mirksės kartą per 3 sekundes;

-Įkrovimo indikatoriaus lemputė: įkrovimo metu lemputė šviečia ilgą laiką, o visiškai įkrovus - užgesa.

3. Ausinės prijungtos prie mobiliojo telefono

-Ausinių ir mobiliojo telefono sujungimas: išimkite ausines iš įrangos sandėlio, įjungus maitinimo signalą ir mirksint indikatoriaus lemputėms, mobiliojo telefono nustatymuose įjunkite "Bluetooth", suraskite atitinkamą "Bluetooth" prekės ženklo pavadinimą_twsand ir suporuokite ryšį. Sėkmingai užmezgus ryšį, nustatymuose matysite užrašą "prijungta", rodantį, kad gaminio ryšys sėkmingai užmegztas.

-Po pirmojo sėkmingo sujungimo dar kartą išimkite ausines iš įkrovimo skyriaus, ir jos bus prijungtos automatiškai maždaug per 5 sekundes.

-Sėkmingai prijungus ausines, jei telefonas atjungiamas rankiniu būdu, telefone reikia nustatyti "Bluetooth" vėl prisijungti.

4. Išsikrovusio akumuliatoriaus signalas:

Ausinių maitinimo lygis žemas: ji skleis garsinį signalą "žemas baterijos lygis".

5. Prisijungimo / naudojimo atsargumopriemonės :

-Jei sėkmingai prijungtos tik vienos ausinės, įdėkite jas atgal į įrangos skyrių ir išimkite;

-Ausinės automatiškai persijungia tarp pagrindinių ir pavaldžių, t. y. jos automatiškai priskiriamos kairiajai ir dešiniajai pusei.


-Ausines į šiukšliadėžę galima dėti savo nuožiūra, nepriklausomai nuo to, ar jos yra kairės, ar dešinės ausies.

PAGRINDINĖS LAIKRODŽIO FUNKCIJOS

1. Įjungti / išjungti


-Įjungta : paspauskite ir 3 sekundes palaikykite šoninį mygtuką, kai įranga yra išjungimo būsenoje, ir 5 sekundes ją įjunkite, neatlikus jokių veiksmų, įranga automatiškai išjungs budėjimo režimo ekraną.

-Išjungta : Įrenginiui esant įjungimo būsenoje, paspauskite kairįjį mygtuką K1 ir palaikykite jį 3 sekundes, kad tiesiogiai išsijungtų ir būtų rodoma išjungimo animacija.




2. Budėjimo režimo sąsajos nustatymai

Ilgai paspauskite TP 5 sekundėms, slinkite į kairę ir į dešinę, kad perjungtumėte budėjimo režimo rinkinį, palieskite, kad pasirinktumėte ir grįžtumėte į ankstesnį sluoksnį.

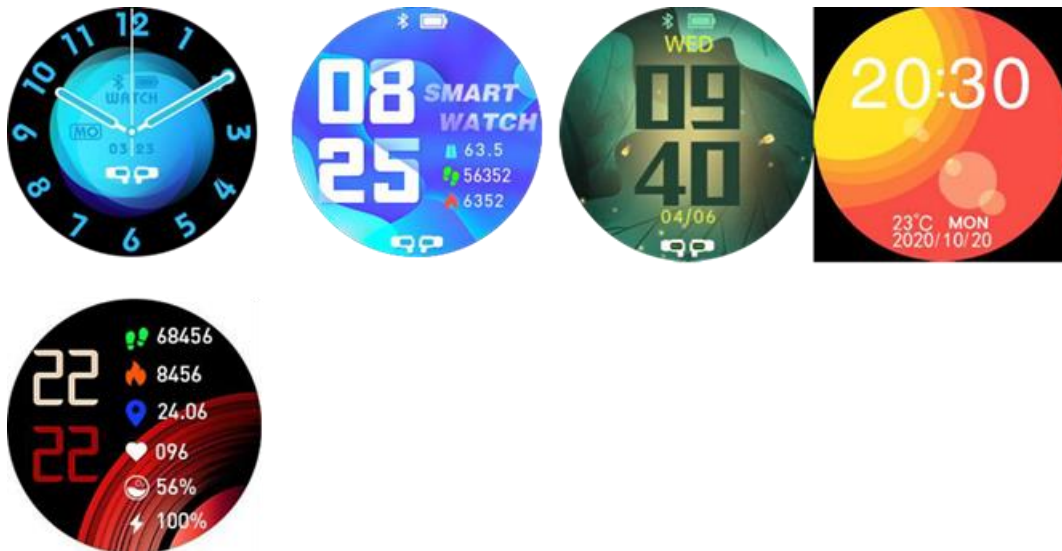

3. Slinkimo į kairę / slinkimo į dešinę funkcija :

Stumkite kairėn / dešinėn, tada aukštyn ir žemyn, kad būtų rodoma toliau pateiktame paveikslėlyje parodyta funkcija

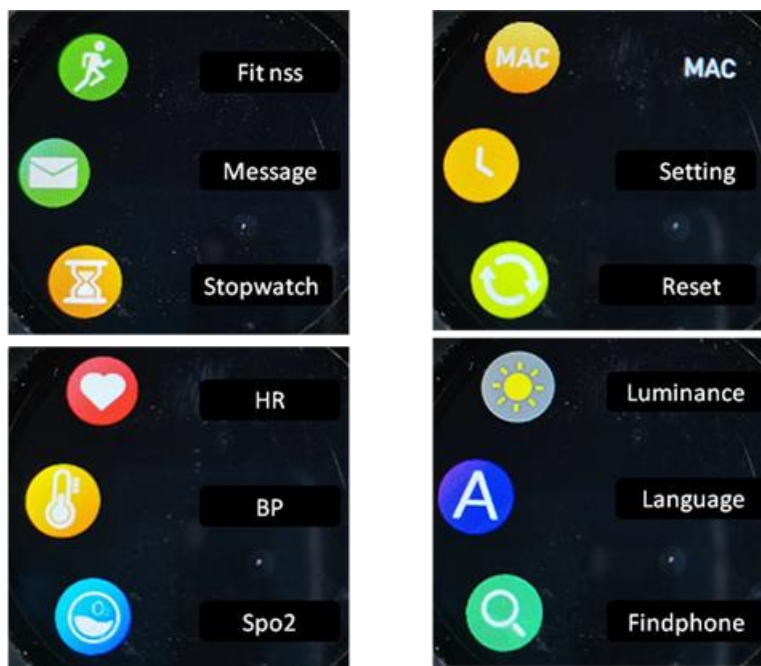

A. Judėjimas

-Bakstelėkite "exercise", kad įeitumėte į pratimų puslapį ir rodytumėte tris pratimų duomenis: žingsnių skaičių, kalorijas ir atstumą.

-Stumkite į kairę / dešinę, kad grįžtumėte į ankstesnę sąsają.

-Spartusis klavišas: paspauskite K2 budėjimo režimo puslapyje, kad įeitumėte į sporto puslapį ir rodytumėte sporto duomenis.

B. Rankinis širdies ritmo nustatymas

Bakstelėkite "heart rate", kad įeitumėte į širdies ritmo testo puslapį, automatiškai pradėtumėte testą, testas baigiamas per 30 sekundžių, o paskutinė rodomų skaičių grupė yra galutinis testo rezultatas; Stumkite kairėn / dešinėn, kad grįžtumėte į ankstesnį puslapį.

C. Kraujospūdžio matavimas

Bakstelėkite "blood pressure", kad įeitumėte į kraujospūdžio testo puslapį, automatiškai pradėtumėte testą, testą užbaigtumėte per 30 sekundžių, paskutinis rodomas skaičius yra galutinis testo rezultatas; slinkite į kairę / dešinę, kad grįžtumėte į ankstesnį puslapį.

D. Deguonies kiekio kraujyje matavimas

Bakstelėkite "blood oxygen" (deguonis kraujyje), kad įeitumėte į deguonies kiekio kraujyje testo puslapį, automatiškai pradėtumėte testą ir jį užbaigtumėte per 30 sekundžių. Paskutinis rodomas skaičius yra galutinis testo rezultatas, o norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, slinkite į kairę / dešinę.

E. Pranešimas

Bakstelėkite "information" (informacija), kad įeitumėte į informacijos peržiūros puslapį, ir slinkite aukštyn ir žemyn, kad peržiūrėtumėte išsaugotą informaciją; slinkite į kairę / dešinę, kad grįžtumėte į ankstesnį puslapį.

Spartusis klavišas: slinkite aukštyn, tai yra informacijos užklauso spartusis klavišas, ir tiesiogiai įveskite užklausa.

F. Laikmatis

Palieskite "stopkadras", kad įeitumėte į stopkadro puslapį, palieskite pradžios klavišą, kad pradėtumėte veikti. Veikimo metu galite paspausti pauzę, sustabdyti veikimą, išvalyti duomenis ir paspausti atkurti; Stumkite kairėn / dešinėn, kad grįžtumėte į ankstesnį puslapį. Arba: paspauskite K2, kad pradėtumėte operaciją, tada paspauskite K2, kad pristabdytumėte, ir ilgai spauskite 3S, kad išvalytumėte duomenis.

G. Ryškumo reguliavimas

Bakstelėkite "Brightness", kad įeitumėte į ryškumo reguliavimo puslapį, spauskite "-" ir "+", kad sumažintumėte ir padidintumėte ryškumą; Stumkite kairėn / dešinėn, kad grįžtumėte į ankstesnį puslapį. Pastaba: kuo didesnis ryškumas, tuo daugiau energijos bus sunaudojama, o tai turės įtakos gaminio eksploataavimo trukmei. Rekomenduojama naudoti numatytąjį ryškumą.

H. Kalbos nustatymai

Bakstelėkite "language", kad įeitumėte į kalbos nustatymų puslapį, pasirinkite reikiamą kalbą ir slinkite į kairę / dešinę, kad grįžtumėte į ankstesnį puslapį.

I. Rasti mobilųjį telefoną

Bakstelėkite "find a mobile phone", kad įeitumėte į mobiliojo telefono paieškos puslapį, ir paieška prasidės automatiškai. Jei sėkmingai rasite mobilųjį telefoną, bus rodomas sėkmės puslapis, ir mobilusis telefonas suskambės; Stumkite kairėn / dešinėn, kad grįžtumėte į ankstesnį puslapį.

J. MAC

Bakstelėkite "Mac", kad įeitumėte į MAC adreso puslapį. Stumkite į kairę / dešinę, kad grįžtumėte į ankstesnį puslapį.


K. Laiko nustatymas

Bakstelėkite "Current time" (dabartinis laikas), kad įeitumėte į laiko nustatymo puslapį, bakstelėkite "v", kad išsaugotumėte laiko nustatymą ir grįžtumėte į ankstesnį lygį; bakstelėkite "X", kad grįžtumėte į ankstesnį lygį be išsaugojimo.

Bakstelėkite "current date", kad įeitumėte į datos nustatymo puslapį, bakstelėkite "v", kad išsaugotumėte nustatymo laiką ir grįžtumėte į ankstesnį lygį; bakstelėkite "X", kad grįžtumėte į ankstesnį lygį be išsaugojimo.

L. Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Bakstelėkite "restore factory" (atkurti gamyklinius nustatymus), kad įeitumėte į gamyklinių nustatymų atkūrimo puslapį, bakstelėkite "yes" (taip), kad išvalytumėte duomenis ir grįžtumėte į parengties puslapį; Bakstelėkite "no" (ne), kad grįžtumėte tiesiai į ankstesnį lygį.

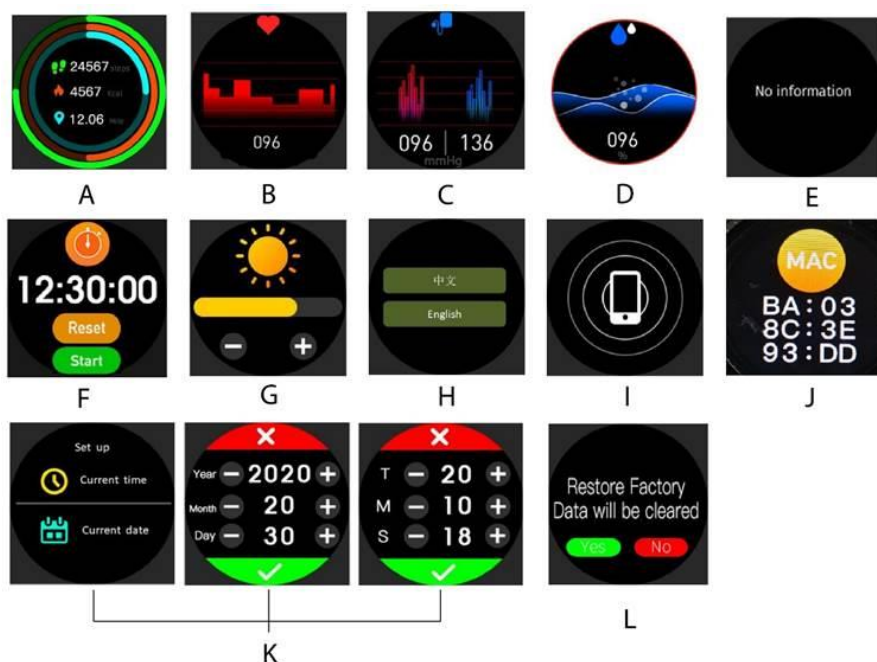

SKAIDRIŲ FUNKCIJOS:

Braukite žemyn, kad būtų rodoma sparčiosios nuorodos piktograma, o slinkite aukštyn, kad grįžtumėte į budėjimo režimo puslapį.

A. Ryškumo reguliavimas

Palieskite saulės piktogramą, įeikite į ryškumo reguliavimo puslapį, paspauskite "-" ir "+", kad sumažintumėte ir padidintumėte ryškumą; Slinkite į kairę / dešinę, kad grįžtumėte į ankstesnį puslapį, tada slinkite

aukštyn, kad grįžtumėte į budėjimo režimo puslapį. Pastaba: kuo didesnis ryškumas, tuo daugiau energijos bus sunaudojama, o tai turės įtakos gaminio eksploatavimo trukmei. Rekomenduojama naudoti numatytąjį ryškumą.


B. Maitinimo patikrinimas

Palieskite akumuliatoriaus piktogramą, įeikite į pagrindinį akumuliatoriaus maitinimo užklausos puslapį, ir puslapyje bus rodoma akumuliatoriaus galia. Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, stumkite į kairę / dešinę, o norėdami grįžti į budėjimo režimo puslapį, stumkite į viršų.

C. Rasti mobilųjį telefoną

Palieskite padidinamojo stiklo piktogramą, įeikite į mobiliojo telefono paieškos puslapį, pradėkite automatinę paiešką, sėkmingai suraskite mobilųjį telefoną, rodomas sėkmės puslapis, ir mobilusis telefonas suskambės; Stumkite kairėn / dešinėn, kad grįžtumėte į ankstesnį puslapį, tada stumkite aukštyn, kad grįžtumėte į budėjimo puslapį.


D. Muzikos atkūrimo valdymas

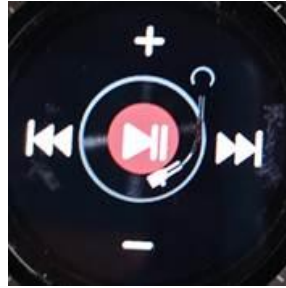

Palieskite muzikinės natos piktogramą, įeikite į muzikos valdymo puslapį. Palieskite garsumo "+" - "klavišą, kad sureguliuotumėte mobiliojo telefono arba "Bluetooth" ausinių garsumą, ir palieskite ankstesnį ir tolesnį klavišus, kad pakeistumėte grojamą muziką. Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, pastumkite kairėn / dešinėn, o norėdami grįžti į budėjimo režimo puslapį, pastumkite aukštyn. Norėdami naudotis šia funkcija, turite atsisiųsti "Cool Dog" muzikos grotuvą, atidaryti grotuvą ir prijungti programą.

E. Slinkimo aukštyn funkcija:

Stumtelėjus aukštyn, rodoma informacijos stūmimo juosta, o pirmojo ryšio informacijos nėra, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.



Gavus pranešimą, sąsajoje rodomas pranešimas. Slinkite aukštyn ir žemyn, kad peržiūrėtumėte įvairią informaciją, o slinkite į kairę / dešinę, kad grįžtumėte į budėjimo puslapį.

Priminimo funkcija

1. Skambučio priminimas


Šią funkciją pirmiausia reikia atidaryti ir nustatyti programėlės gale. Kai mobilusis telefonas skambina, informacija apie įeinantį skambutį bus išstumta į prietaisą ir rodoma.

2. Įkrovimas

Prijungus įkrovimo laidą, bus rodoma įkrovimo piktograma, o visiškai įkrovus bus rodoma visiškai įkrauto prietaiso piktograma.

3. Mažos galios priminimas

Kai įrangos pagrindinio akumuliatoriaus galia yra mažesnė nei 20 %, variklis vibruoja 2 ir rodo mažos galios piktogramą, kad primintų, jog reikia įkrauti mažą galią.

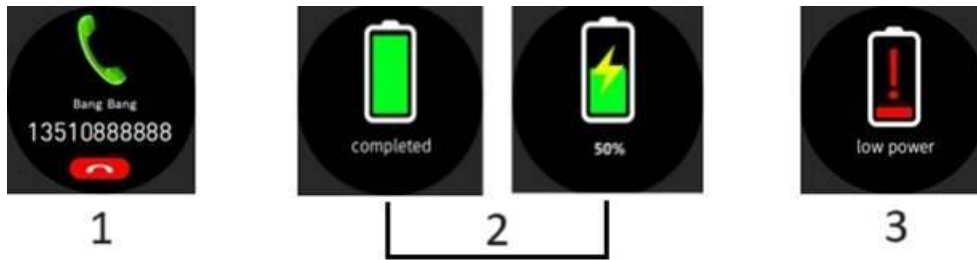

Norėdami gauti daugiau funkcijų, atsisiųskite ir įdiekite programėlę.

PROGRAMĖLĖS KONFIGŪRACIJA


A. Programinės įrangos atsisiuntimas

- "iPhone" į "Apple Appstore" parduotuvę ieškokite "brandfit" programinės įrangos ir ją atsisiųskite.
- "Android" atsisiųskite "brandfit" programinę įrangą per QR kodo identifikavimą arba "Google play" ar "Tencent" programėlių lobyne.




B. Atidarykite programą

Spustelėkite bėgančio žmogaus piktogramą, įveskite programą, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje:

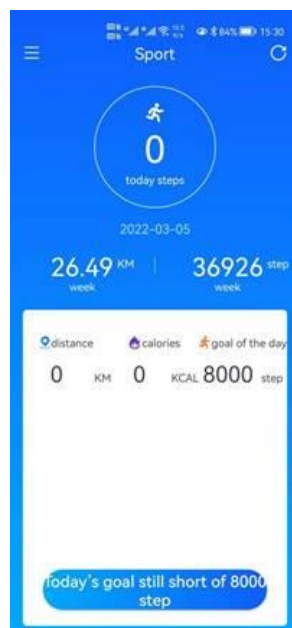


Nuolat slinkite į kairę, kad būtų rodomos kitos funkcijos.

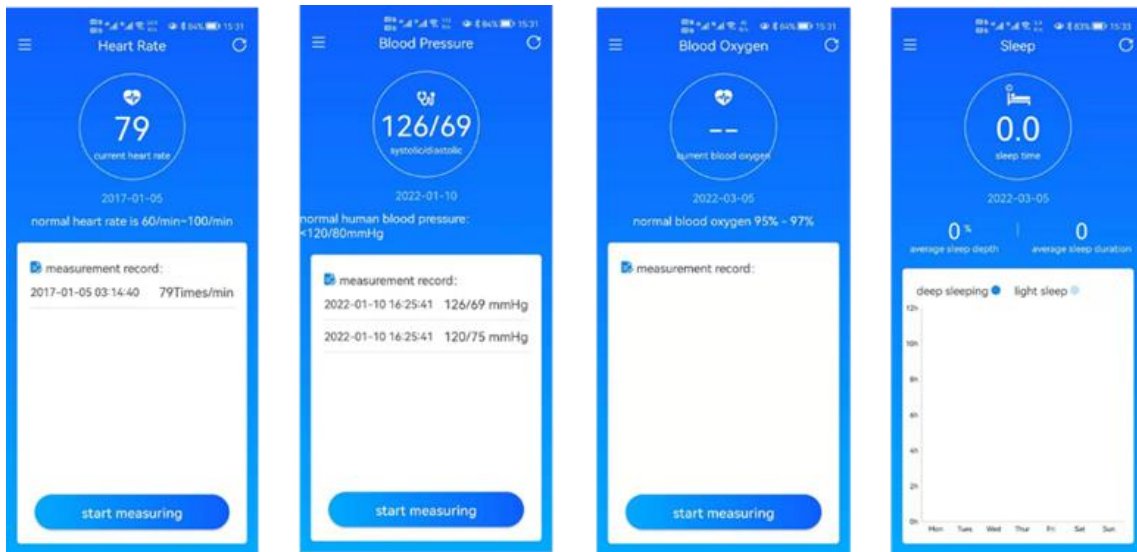

C. "Bluetooth" ryšys ir susiejimas

Spustelėkite piktogramą viršutiniame kairiajame kairiajame programėlės kampe, įeikite į programėlės funkcijų nustatymo sąrašą, kaip parodyta toliau:

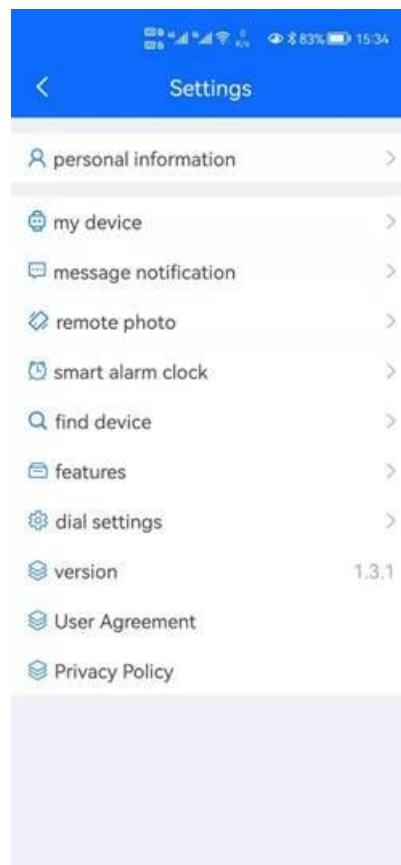

"Bluetooth" ryšys:

-Bakstelėkite "my device", kad įeitumėte į nustatymo sąsają, parodykite įrenginio pavadinimą F8 ir adresą, pasirinkite atitinkamą "Bluetooth", bakstelėkite "connect", sėkmingai prisijungus bus rodoma programinės įrangos versija ir įrenginio galia, o laikas ir judesio duomenys bus sinchronizuojami automatiškai po sėkmingo prisijungimo. Jei nematote programinės aparatinės įrangos versijos ir galios, tai reiškia, kad ryšys nesėkmingas, veikite dar kartą, palieskite "<", kad grįžtumėte į ankstesnį sluoksnį, ir veikite dar kartą.

-Po pirmojo sėkmingo sujungimo įrenginys bus automatiškai prijungtas, kai jis bus išjungtas arba išeis iš signalo veikimo zonos, atjungtas ir vėl sugrįš į šeimininko aplinkes.

-Programa prijungiama prie antrojo arba trečiojo įrenginio . Pirmiausia atjunkite programėlę,o tada prijunkite įrenginį.

D. Atjunkite "Bluetooth" ryšį:

-Android : Bakstelėkite"prijungta", kad atjungtumėte įrenginį.

-iOS : Bakstelėkite "prijungta", atjunkite įrenginį, grįžkite į "Bluetooth" ryšį mobiliojo telefono nustatymuose ir nekreipkite dėmesio į įrenginio ryšį.

Pastaba: prietaiso negalima prijungti pagal mobiliojo telefono "Bluetooth" funkciją. Prietaisą galima prijungti tik programos nustatymų puslapyje. Programėlėje galima ieškoti tik "Bluetooth" su" brandlab " pavadinimu.

Atsargumo priemonės dėl "Bluetooth" ryšio ir susiejimo:

- 1.Įsitikinkite, kad mobiliojo telefono "Bluetooth" funkcija yra įjungta;
- 2.Įsitikinkite, kad įrangos maitinimas yra pakankamas. Prieš naudodami įjunkite arba įkraukite įrenginį;
- 3.Sujungdami ir jungdami įsitikinkite, kad įrenginys yra ne toliau kaip 100 cm nuo mobiliojo telefono;
- 4.Jei "Android" mobilusis telefonas mobiliojoje programėlėje neranda įrenginio, patikrinkite, ar "brandfit" leidžiama naudoti "Bluetooth" mobiliojo telefono leidimų nustatymuose;
- 5.Jei "Bluetooth" atjungiamas, bet naudojimo metu neprijungiamas, tai yra sistemos priežastis. Spustelėkite programėlę dar kartą, kad galėtumėte tęsti veikimą.

PAGRINDINĖS PROGRAMĖLĖS FUNKCIJOS

1. Širdies ritmo, kraujospūdžio ir deguonies kiekio kraujyje tyrimas

Jeikite į APP širdies ritmo, kraujospūdžio ir deguonies kiekio kraujyje puslapį, spustelėkite Pradėti matuoti, testas baigiamas per 60 s, o testo rezultatai rodomi puslapyje ir išsaugomi testo įrašė.

2. Miego testas

Miego testas turi būti nešiojamas ant riešo nuo 21:00 iki 9:00 val. nakties, priešingu atveju testas negalioja;

Miego testas turi būti nešiojamas ant riešo nuo 21:00 iki 9:00 val. nakties, kitaip testas negalioja;

3. Asmens duomenys:

Bakstelėkite "Personal data" (asmeniniai duomenys), kad įvestumėte asmeninių duomenų pildymą, ir pagal raginimą užpildykite atitinkamą informaciją. Užpildžius, sporto duomenys bus tikslesni.

4. Žinutės priminimas

Bakstelėkite "message reminder" (žinutės priminimas), kad įeitumėte į toliau pateiktą paveikslėlį, įjunkite jungiklį, kad būtų primenama į dešinę, ir prietaisas gaus informaciją.

5. Nuotolinis fotografavimas

Bakstelėkite "remote photographing" (nuotolinis fotografavimas), mobilusis telefonas įeina į fotografavimo sąsają, o prietaisas rodo fotografavimo piktogramą, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje. Spustelėkite įrenginio fotografavimo piktogramą, norėdami valdyti mobiliąjį telefoną fotografuoti, spustelėkite fotografuoti vieną kartą, įrenginys trumpai suvibruoja, mobilusis telefonas duoda "spragtelėjimą", fotografavimas pavyksta ir nuotraukos išsaugomos mobiliojo telefono albume.

6. Išmanusis žadintuvas :

Bakstelėkite "išmanusis žadintuvas", kad vienu metu pridėtumėte kelis žadintuvus. Kai pasiekiamas žadintuvo laikas, įrenginys parodo žadintuvo piktogramą ir laiką, kartu su vibracija.

7. Ieškotiapyrankių :

Bakstelėkite "rasti apyrankę" ir išsiųskite komandą apyrankei surasti. Mobilusis telefonas iššoka "komanda išduota" ir rodo ją 1 sekundę. Įrangai gavus komandą, apyrankė nepertraukiamai vibruoja 3 kartus, kiekvieną kartą po 3 sekundes.

8. Funkcija

Bakstelėkite "funkcija", kad įeitumėte ir rodytumėte priminimo apie sėdimąją veiklą ir riešo pakėlimo ekraną.

Sėdimos veiklos priminimas: įjunkite jungiklį ir pasirinkite sėdimos veiklos priminimo laiką. Kai prietaisas nustato, kad naudotojo sėdėjimo arba santykinai statiškos būsenos trukmė pasiekia nustatytą vertę, prietaiso ekrane bus rodoma sėdėjimo priminimo piktograma su vibracija.

Pakelkite ranką, kad užsidegtų ekranas: įjungus jungiklį, aptiktas naudotojo riešo pakėlimo veiksmas ir ekranas automatiškai užsidegs.

Pastaba: įjungus rankos pakėlimo ekranui įžiebtį funkciją, padidės įrenginio energijos sąnaudos ir sumažės ištvermė.

9. Ciferblatonustatymas :

Palieskite "dial download", kad būtų rodomas kiekvienas ciferblatas, palieskite reikiamą ciferblatą, kad patektumėte į atsisiuntimo sąsają, palieskite "apply this dial", kad pradėtumėte atsisiuntimą, o atsisiuntimo procese yra pažangos juosta. Atsisiuntimas pavyko, grįžkite; nepavyko, rodomas nesėkmingas atsisiuntimas, grįžkite.

Prietaisas rodo atsisiuntimo piktogramą. Baigus atsisiuntimą, prietaisas paleidžiamas iš naujo ir atsisiuntimas yra sėkmingas. Jei atsisiųsti nepavyksta, išeikite iš atsisiuntimo puslapio ir grįžkite į budėjimo režimą.

PAGRINDINIAI PRIETAISO PARAMETRAI

- Pagrindinis valdymo lustas: mxd2657h
- Fotoelektrinis jutiklis: hrs3300
- Pagrindinis svoris: 49 g
- Duomenų perdavimas: Duomenų perdavimas: Bluetooth 4.2
- Akumuliatoriaus tipas: polimerinis ličio akumuliatorius
- Akumuliatoriaus talpa: pagrindinis akumuliatorius 400 MAH ausinių akumuliatorius 25 Mah
- Įkrovimo srovė: pagrindinis akumuliatorius 300 mA ausinės 30 mA
- Darbinė temperatūra: - 5 ~ 45 °C
- Atsparumas vandeniui: laikrodžiai paprastai yra atsparūs vandeniui, o ausinės nėra atsparios vandeniui.
- Reikalavimai įrangai: "Android 6.0" ir naujesnės versijos, "iOS 8.0" ir naujesnės versijos

SAUGOS INSTRUKCIJOS

- 1.Draudžiama naudoti adapterį, kai įkrovimo įtampa > 5 V ir įkrovimo srovė > 2A. Įkrovimo trukmė yra 60 minučių;
- 2.Draudžiama įkrauti esant vandens dėmių;
- 3.Draudžiama panardinti, plaukioti, nardyti, nardyti ir naudotis karštu dušu;
- 4.Šis gaminytis nepalaiko atsparumo vandeniui. Prašome jį nuimti plaunant rankas, lyjant lietai, intensyviai sportuojant ir atliekant kitus veiksmus, dėl kurių į įrenginį gali patekti vandens.
- 5.Šis gaminytis yra elektroninis stebėjimo gaminytis, jis nėra skirtas medicinai, o duomenys yra tik informacinio pobūdžio;
- 6.Kraujospūdžio bandymo metodas: bandymo metu laikykite kūną atsipalaidavusį ir nejudantį, taip pat užtikrinkite, kad apyrankė būtų tame pačiame aukštyje kaip ir širdis, Prašome nekalbėti, kai esate;
- 7.Nešiojant ausines įtemptų pratimų metu, jos gali nukristi, todėl gaminytis gali būti sugadintas arba prarastas.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Q : Kaip elgtis, kai nepavyksta atnaujinti?

A : Jeigu pirminis atnaujinimas nepavyksta, programėlėje iš naujo prijunkite "brandfit" įrenginį, ir sistema automatiškai primins, kad reikia atnaujinti.

K : Kodėl širdies ritmo (miego) testas yra netikslus?

A : Daoxian apyrankės įranga stebi žmogaus veiklą naudodama elektroninius jutiklius. Tai yra vartojimo produktas. Normalu, kad gali pasitaikyti tam tikrų klaidų. Prašome duomenis vertinti objektyviai.

K : Kurnustatyti programėlės leidimus?

A : Android telefonas - Nustatymai - teisių valdymas - suraskite programą "brandfit" - nustatykite pasitikėjimą šia programine įranga. Jei mobiliajame telefone įdiegtos saugumo valdymo arba valymo spartinimo programos, nustatykite "brandfit" į baltąjį sąrašą (pasitikėjimo sąrašą);

Q : Kaip nustatyti laiko rodymo režimą?

A : Įrenginys sinchronizuoja mobiliojo telefono laiko rodymo režimą. Jei mobiliajame telefone nustatyta 12 valandų sistema, įrenginys rodo 12 valandų sistemą.

K : Kaskambinate, įrenginyje pasirodo priminimas, bet prijungus ausines negirdite garso?

A : Apie įeinantį skambutį "Bluetooth" ausinėse pasirodo užlaikymas, į kurį galima atsilipti po kelių skambučių. Jei įeinantis skambutis prijungtas per mobilųjį telefoną, patikrinkite, ar balso kanalas yra mobilusis telefonas, ar mobiliojo telefono ausinės. Jei mobilųjį telefoną reikia perjungti į ausines, pagal numatytuosius nustatymus laikomasi principo, iš kurio įrenginio prisijungti ir į kurį įrenginį atsilipti.

K : Aš dėviu ausines, bet skambindamas negirdžiu skambučio?

A : Įsitikinkite, kad ausinės ir mobilusis telefonas yra galiojančiame "Bluetooth" ryšio atstume. Jei mobilusis telefonas yra prijungęs daug "Bluetooth" įrenginių, mobiliojo telefono "Bluetooth" nustatymuose išvalykite negaliojantį ryšį.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atdavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.