

DE: VISIONSPOT – BENUTZERHANDBUCH

PAKET ENTHÄLT

1x Kamera
1x Halterung
1x Schraubenpaket
1x Handbuch

ZUGEHÖRIGE PARAMETER

FUNKTION	PARAMETER
Anwendung	HDIOTKamera
Video-Format	AVI
Video-Kodierung	M-JPEG
Video-Auflösung	1080*720
Video-Bildrate	33,27 Bilder
Wiedergabesoftware	gängige Video-Wiedergabesoftware
Bild Format	JPG
Spannung	DC 5V 1A
Schnittstelle Typ	Mikro-USB
Speicher-Unterstützung	Maximale Unterstützung 128G
OS-Kompatibilität	Android / IOS

APP INSTALLIEREN

Scannen Sie mit Ihrem Mobiltelefon den folgenden QR-Code, wählen Sie die IOS- oder Android-Version entsprechend dem Mobiltelefonsystem, um die APP zu installieren. APP: Android: HDIOTCamera, iOS: V99Cam



GERÄT BOOTEN

Schließen Sie das Gerät über das mitgelieferte USB-Kabel an die 5-V-Stromversorgung an, die Leuchtanzeige leuchtet ständig, das Gerät geht in den Wartezustand über, das Netzwerk ist erfolgreich konfiguriert und das rote Licht blinkt einmal.

OPTION 1: LOKALER MODUS

Wenn es in der Umgebung kein WiFi gibt, können Sie den AP-Modus verwenden, um eine Verbindung herzustellen. Die effektive Entfernung in diesem Modus beträgt nicht mehr als 10 m. Es kann eine lokale Überwachung und Anzeige realisiert werden.

Anmerkung:

- Jedes Gerät hat einen eindeutigen WiFi-Namen (Geräte-ID) und das Format ist einheitlich "PZT.....";
- Im lokalen Modus wird die Objektivdrehung per Fernbedienung nicht unterstützt. Wenn Sie Videos aufnehmen und speichern möchten, installieren Sie bitte eine TF-Karte.

OPTION 2: FERNBETRIEB

Wenn Sie alle Funktionen des Geräts nutzen und eine Fernüberwachung durchführen möchten, müssen Sie den Fernbedienungsmodus konfigurieren.

1. Vergewissern Sie sich zunächst, dass in der Nähe des Geräts ein WiFi-Signal verfügbar ist, schalten Sie das Überwachungsgerät ein, die Leuchtanzeige blinkt und das Gerät geht in den Standby-Modus über (Hinweis: Unterstützt nur WiFi-Signale im 2.4G-Frequenzband).
2. Verbinden Sie das Mobiltelefon mit dem WiFi in Ihrer Umgebung, öffnen Sie die Software HDIOTCamera und folgen Sie den untenstehenden Schritten:


1.) Klicken Sie auf das Einstellungsfenster



2.) Wählen Sie WIFI Hinzufügen



3.) Wählen Sie Ihr Routerkonto, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf OK.

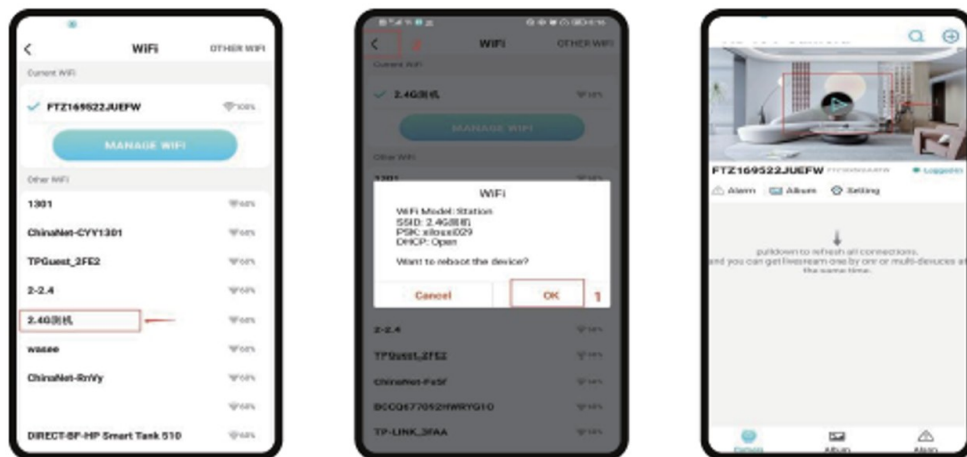

4.) Sie können die Vorschauseite der Kamera auf der Startseite anzeigen Startseite Symbole und Schaltflächenanweisungen




1. Hinzufügen des Geräts
2. Vernetzungsstatus
3. Vernetzungsstatus
4. Album
5. Zur Ansicht klicken
6. Geräte-ID
7. Kamera

8. Album

9. Aufruf

Beschreibung der Symbole und Schaltflächen auf der Videoseite

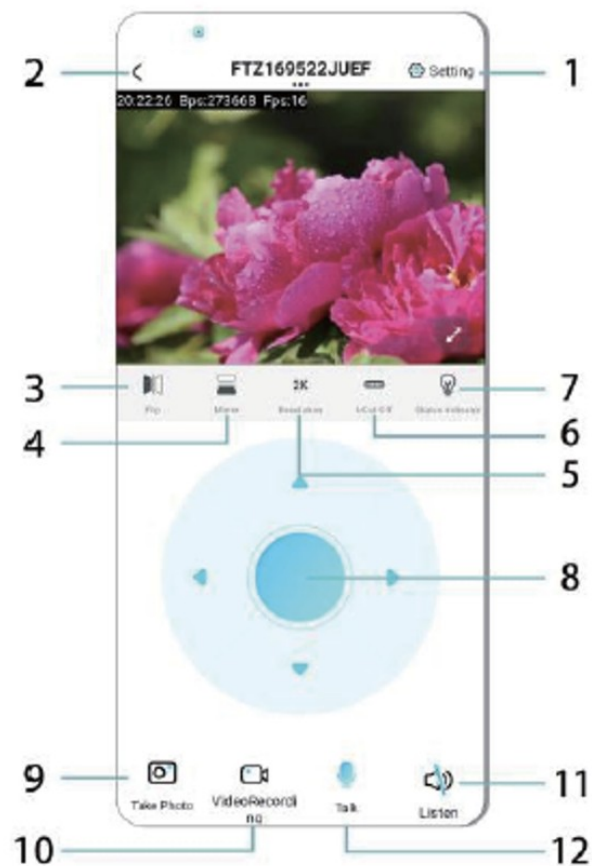

1. Einstellungen

2. Zurück-Taste

3. Vernetzungsstatus

4. Schalter nach oben und unten

5. Einstellung der Bildqualität

6. Nachtsichtlampe

7. Schalter nach oben und unten

8. Einstellen der Konsole

9. Foto

10. Aufnahme

11. Hören

12. Taste Gegensprechanlage

SPEICHERKARTE

1. Wenn Sie Videoinhalte speichern möchten, müssen Sie eine TF-Karte installieren. Achten Sie bitte darauf, die Speicherkarte bei ausgeschaltetem Gerät zu installieren.
2. Das Gerät unterstützt eine Speicherkarte mit einer maximalen Kapazität von 128 G. Wenn die TF-Karte installiert ist und das Mobiltelefon nicht angeschlossen ist, beginnt das Gerät automatisch mit der Aufnahme, und das Video wird automatisch in Abschnitte gepackt. Wenn die Kapazität der TF-Karte nicht mehr ausreicht, wird das älteste Video automatisch gelöscht, und die Aufnahme wird in einer Schleife wiederholt. Zeit, um hierarchisch zu speichern.
3. Wenn die mobile APP mit dem Gerät verbunden ist, wird die Aufnahme automatisch beendet.

Hinweis:

- Wenn die TF-Karte auf der Wiedergabeseite anormal ist, überprüfen Sie bitte den Status der TF-Karte, schalten Sie das Gerät aus, nehmen Sie die Karte heraus und formatieren Sie sie, bevor Sie sie wieder einsetzen;
- Die Spezifikation der TF-Karte sollte über dem C4-Standard liegen.

WICHTIGE INFORMATIONEN

1. Wenn das Gerät das Netzwerk nicht konfigurieren kann, überprüfen Sie bitte, ob der Router und das WiFi-Passwort richtig konfiguriert sind (das Gerät unterstützt kein 5G WiFi). Wenn Sie sich vergewissert haben, dass es korrekt ist, können Sie die Reset-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis die Geräteanzeige schnell blinkt, die Werkseinstellungen wiederherstellen und dann das Netzwerk neu einrichten.
2. Wenn die Software-Homepage anzeigt, dass das Gerät offline ist, können Sie überprüfen, ob das Gerät normalerweise eingeschaltet ist, und auf das Aktualisierungssymbol in der oberen rechten Ecke klicken, um es zu aktualisieren.
3. Der Gerätenamen und das Passwort können angepasst werden. Das anfängliche Kennwort des Geräts lautet: admin.

HAUPTFUNKTIONEN



1. Cloud-Speicher
2. Hochauflösende Aufnahme

3. Fernschalter
 4. Akustischer Alarm
 5. Zeitgesteuerte Aufzeichnung
 6. Unterstützt iOS
 7. Unterstützt Android
 8. Zwei-Wege-Audio
 9. Fernüberwachung
 10. Drahtloses WiFi
 11. TF-Karten-Speicher
 12. Infrarot-Nachtsicht
 13. Video-Streaming
 14. Schwenken und Neigen
 15. Bewegungserkennung
-

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Spannung den Anforderungen entspricht, bevor Sie das Produkt verwenden, da eine falsche Spannung das Gerät beschädigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
 2. Bitte installieren Sie das Gerät korrekt und vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr zum Zeitpunkt der Installation unterbrochen ist.
 3. Das Gerät erzeugt bei der Arbeit Wärme, bitte vermeiden Sie die Verwendung in geschlossenen Räumen.
 4. Um Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nach längerem Gebrauch nicht mehr berühren.
 5. Bitte verwenden Sie die Kamerafunktion legal.
-

SPEZIFIKATIONEN

Modell: Z18

Leistung: 5 W

Eingang: 5V $\approx$ 1A

INSTALLATION

Es ist sehr einfach, diese Kamera zu installieren. Stellen Sie sie an einem beliebigen Ort auf, auch mit Hilfe der Halterung, und schließen Sie das USB-Kabel an einen Stromquellenadapter an, der der Spannungsangabe des Produkts entspricht. Schließen Sie das Kabel nicht an Ihren Computer oder andere Geräte an.

WARTUNG

1. Dieses Produkt hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren und das Gehäuse sollte nur von qualifiziertem Servicepersonal entfernt werden.
2. Verwenden Sie zur Reinigung der Kamera nur ein sauberes, leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch.
3. Verwenden Sie keine alkoholhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel, da diese das Kunststoffgehäuse und die Objektivteile beschädigen können.
4. Verwenden Sie bei Bedarf ein weiches, trockenes Tuch, um das Objektiv zu reinigen.

5. Installieren Sie diese Kamera nicht in einer Umgebung, in der sie Staub, hoher Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen oder Regen ausgesetzt ist.
6. Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Raum ohne Belüftung. Die Kamera kann sich bei normalem Gebrauch erwärmen, und eine Belüftung ist erforderlich, um eine ausreichend niedrige Betriebstemperatur zu gewährleisten.
7. Wenn die Kamera in einem geschlossenen Raum montiert wird, kann sie überhitzen und dauerhaft beschädigt werden.
8. Wenn die Kamera schlecht funktioniert oder ausfällt und die oben beschriebenen Routinewartungsmaßnahmen das Problem nicht lösen, wenden Sie sich an Ihren Händler und beauftragen Sie einen Servicetechniker mit der Überprüfung der Kamera.

Tipps:

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an das Stromnetz angeschlossen und Ihr Telefon mit Wifi verbunden ist.
- Das Produkt verfügt nicht über eine Speicherkarte, bitte bereiten Sie diese selbst vor, wenn Sie sie b

HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.