

HR: VISIONSPOT – KORISNIČKI PRIRUČNIK

PAKET UKLJUČUJE

1x Kamera
1x Nosač
1x Paket vijčeva
1x Priručnik

POVEZANI PARAMETRI

FUNKCIJA	PARAMETAR
Aplikacija	HDIOTCamera
Format videa	AVI
Enkodiranje videa	M-JPEG
Rezolucija videa	1080*720
Brzina kadrova videa	33,27 kadrova
Softver za reprodukciju	Glavni softver za reprodukciju videa
Format slike	JPG
Napon	DC 5V 1A
Tip sučelja	Micro USB
Podrška za pohranu	Maksimalna podrška do 128G
Kompatibilnost s OS-om	Android / IOS

INSTALACIJA APLIKACIJE

Upotrijebite svoj mobilni telefon za skeniranje sljedećeg QR koda, odaberite verziju za IOS ili Android prema sustavu mobilnog telefona kako biste instalirali aplikaciju. APLIKACIJA: Android: HDIOTCamera, iOS: V99Cam



POKRETANJE UREĐAJA

Povežite uređaj s napajanjem od 5V pomoću opremljenog USB kabela, plavi indikatorski svjetlo je stalno upaljeno, uređaj ulazi u stanje čekanja, mreža je uspješno konfigurirana, a crveno svjetlo bljeska jednom.

OPCIJA 1: LOKALNI MOD

Kada nema Wi-Fi mreže u okolini, možete koristiti AP mod za povezivanje, učinkovita udaljenost ovog moda ne prelazi 10m. Moguće je ostvariti lokalno nadgledanje i pregledavanje.

Napomena:

- Svaki uređaj ima jedinstveno ime Wi-Fi mreže (ID uređaja), a format je standardiziran kao "PZT.....";
- U lokalnom načinu rada, nije podržana daljinska upravljačka operacija rotacijom leća. Ako želite snimati i pohranjivati videozapise, instalirajte memorijsku karticu.

OPCIJA 2: UDALJENI MOD

Ako želite koristiti kompletne funkcije uređaja i ostvariti daljinsko nadgledanje, trebate konfigurirati daljinski način rada.

1. Prvo potvrdite da postoji dostupan Wi-Fi signal u blizini uređaja za uključivanje na uređaju za nadgledanje, plavi indikatorski svjetlo bljeska, a uređaj ulazi u stanje pripravnosti (Napomena: Podržava samo Wi-Fi signal u 2,4 GHz frekvencijskom opsegu).
2. Povežite mobilni telefon s Wi-Fi mrežom u vašem okruženju, otvorite softver HDIOTCamera i slijedite korake u nastavku:


1.) Kliknite prozor za postavljanje



2.) Odaberite Dodaj WIFI



3.) Odaberite svoj korisnički račun usmjerivača i unesite lozinku, te kliknite OK.

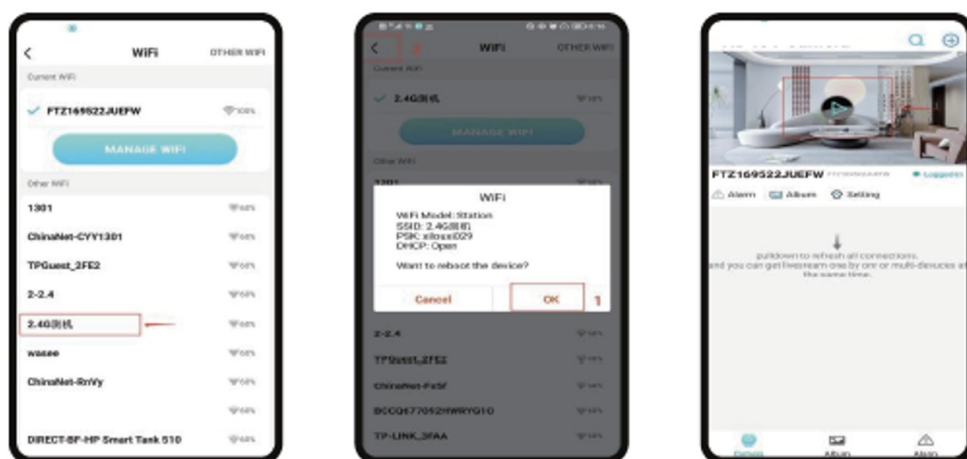

4.) Možete pregledavati stranicu sažetaka kamere na početnoj stranici ikona i uputa o tipkama na početnoj stranici




1. Dodaj uređaj
2. Status mreže
3. Status mreže
4. Album
5. Klikni za pregled
6. ID uređaja
7. Kamera

8. Album

9. Poziv

Opis ikona i tipki na stranici videa

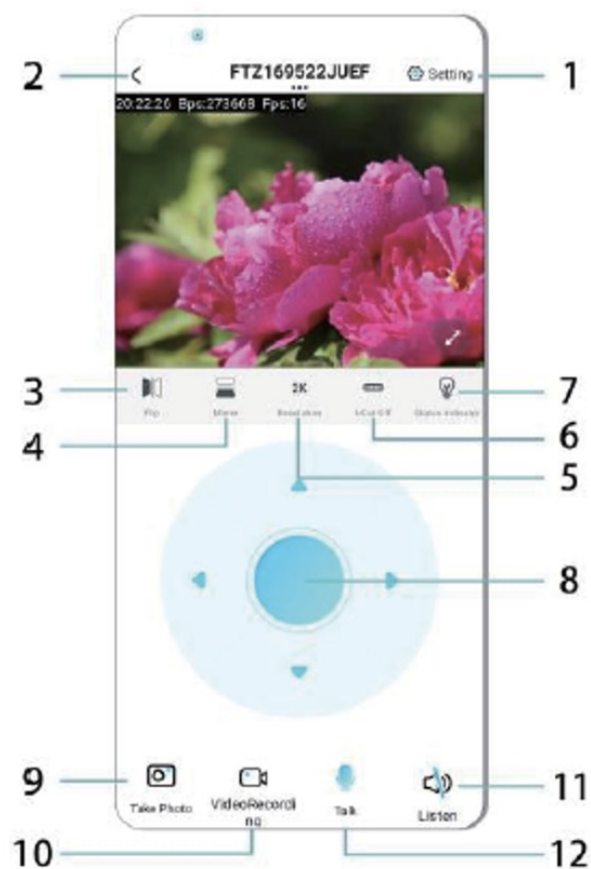

1. Postavke

2. Tipka povratka

3. Status povezivanja

4. Prekidač gore-dolje

5. Prilagodba kvalitete slike

6. Noćna svjetiljka

7. Prekidač gore-dolje

8. Prilagođavanje konzole

9. Slika

10. Snimanje

11. Slušanje

12. Gumb za interkomunikaciju

MEMORIJSKA KARTICA

1. Ako trebate pohraniti videozapise, morate instalirati TF karticu, obavezno je instalirati karticu za pohranu kad je uređaj isključen.
2. Uređaj podržava memorijsku karticu maksimalnog kapaciteta od 128G. Kada je instalirana TF kartica i mobilni telefon je isključen, uređaj će automatski početi snimati, a videozapisi će se automatski pakirati u sekcije. Kada kapacitet TF kartice nije dovoljan, najstariji videozapisi automatski će biti izbrisani, a snimanje će se ponavljati; datoteke snimanja na TF kartici automatski će se snimati prema godini, mjesecu i danu. Vrijeme za spremanje hijerarhijski.
3. Kada je mobilna aplikacija povezana s uređajem, automatski će izići iz snimanja.

Napomena:

- Ako je TF kartica abnormalna na stranici reprodukcije, provjerite status TF kartice, isključite napajanje, uklonite karticu i ponovno je formatirajte prije ponovne instalacije;
 - Specifikacija TF kartice trebala bi biti iznad standarda C4.
-

VAŽNE INFORMACIJE

1. Kada uređaj ne uspije konfigurirati mrežu, provjerite jesu li usmjerivač i lozinka za Wi-Fi ispravno konfigurirani (uređaj ne podržava 5G Wi-Fi). Nakon potvrde da je ispravno, možete pritisnuti i držati tipku za resetiranje otprilike 5 sekundi dok indikator uređaja brzo ne zatreperi, vratite tvorničke postavke, a zatim ponovno podijelite mrežu.
 2. Kada softverska početna stranica prikazuje da je uređaj izvan mreže, možete provjeriti je li uređaj normalno uključen, i kliknite ikonu za osvježavanje u gornjem desnom kutu za osvježavanje.
 3. Ime uređaja i lozinka mogu se prilagoditi. Početna lozinka uređaja je: admin.
-

GLAVNE FUNKCIJE



1. Pohrana u oblaku
2. Visoko definirano snimanje
3. Udaljeno prebacivanje
4. Zvučni alarm
5. Planirano snimanje
6. Podržano za iOS
7. Podržano za Android

8. Dvostruki audio
 9. Udaljeni nadzor
 10. Bežični Wi-Fi
 11. Pohrana na TF kartici
 12. Noćni infracrveni
 13. Prikaz videozapisa
 14. Pan & Tilt
 15. Otkrivanje pokreta
-

PREPORUKE

1. Potvrdite odgovara li napon zahtjevima prije korištenja proizvoda, ili neodgovarajući napon može oštetiti uređaj i donijeti sigurnosni rizik.
 2. Pravilno instalirajte uređaj i provjerite je li isključeno napajanje tijekom instalacije.
 3. Uređaj će generirati toplinu tijekom rada, izbjegavajte korištenje u zatvorenim prostorima.
 4. Kako biste spriječili opekline, nemojte dodirivati uređaj nakon produljene uporabe.
 5. Koristite funkciju kamere na zakonit način.
-

SPECIFIKACIJE

Model: Z18

Snaga: 5 W

Ulaz: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

INSTALACIJA

Vrlo je jednostavno instalirati ovu kameru. Postavite je bilo gdje, također uz pomoć nosača i priključite USB kabel u izvor napajanja adaptera koji odgovara specifikaciji napona proizvoda. Nemojte priključiti kabel u vaše računalo ili druge uređaje.

ODRŽAVANJE

1. Ovaj proizvod nema servisabilne dijelove unutar sebe i uklanjanje kućišta ne bi trebalo biti pokušano osim od strane kvalificiranog osoblja za usluge.
2. Koristite samo čistu krpu, lagano navlaženu vodom, za čišćenje ove kamere.
3. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje alkohola ili otapala jer to može oštetiti plastično kućište i dijelove leće.
4. Koristite meku, suhu krpu za čišćenje leće po potrebi.
5. Nemojte instalirati ovu kameru u okruženju gdje je vjerojatno izložena prašini, visokoj vlažnosti, visokim temperaturama ili kiši.
6. Nemojte instalirati ovu opremu u zatvorenom prostoru bez ventilacije. Kamera je vjerojatno da će postati topla tijekom normalne uporabe i potrebna je ventilacija kako bi se održala dovoljno niska radna temperatura.

7. Ako je kamera postavljena u zatvoreni prostor, može doći do pregrijavanja i može biti trajno oštećena.
8. Ako kamera počne loše funkcionirati ili prestane raditi, i rutinske postupke održavanja opisane gore ne riješe problem, obratite se svom trgovcu i dogovorite da servisni inženjer pregleda kameru.

Savjeti:

- Molimo provjerite je li uređaj spojen na napajanje i je li vaš telefon spojen na Wifi.
- Proizvod nema memorijsku karticu, pripremite je sami ako je trebate.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.