

PL: VISIONSPOT – INSTRUKCJA OBSŁUGI

PAKIET ZAWIERA

1x kamera
1x uchwyt
1x pakiet śrub
1x instrukcja obsługi

POWIĄZANE PARAMETRY

FUNKCJA	PARAMETR
Zastosowanie	HDIOTCamera
Format wideo	AVI
Kodowanie wideo	M-JPEG
Rozdzielczość wideo	1080*720
Liczba klatek na sekundę	33,27 klatek
Oprogramowanie do odtwarzania	Główne oprogramowanie do odtwarzania wideo
Format obrazu	JPG
Napięcie	DC 5V 1A
Typ interfejsu	Micro USB
Obsługa pamięci masowej	Maksymalne wsparcie 128G
Kompatybilność z systemem operacyjnym	Android / IOS

ZAINSTALUJ APLIKACJĘ

Użyj telefonu komórkowego, aby zeskanować poniższy kod QR, wybierz wersję IOS lub Android zgodnie z systemem telefonu komórkowego, aby zainstalować aplikację. APLIKACJA: Android: HDIOTCamera, iOS: V99Cam



URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Podłącz urządzenie do zasilania 5 V za pomocą dołączonego kabla USB, niebieska lampka kontrolna jest zawsze włączona, urządzenie przechodzi w stan oczekiwania, sieć jest pomyślnie skonfigurowana, a czerwona lampka miga raz.

OPCJA 1: TRYB LOKALNY

Gdy w otoczeniu nie ma sieci Wi-Fi, można użyć trybu AP do połączenia, efektywna odległość tego trybu nie przekracza 10 m. Możliwe jest lokalne monitorowanie i podgląd.

Uwaga:

- Każde urządzenie ma unikalną nazwę WiFi (ID urządzenia), a format jest zunifikowany jako "PZT.....";
- W trybie lokalnym obracanie obiektywu za pomocą pilota nie jest obsługiwane. Jeśli chcesz nagrywać i przechowywać filmy, zainstaluj kartę TF.

OPCJA 2: TRYB ZDALNY

Aby korzystać z wszystkich funkcji urządzenia i prowadzić zdalny monitoring, należy skonfigurować tryb zdalny.

1. Najpierw upewnij się, że w pobliżu urządzenia dostępny jest sygnał WiFi, włącz urządzenie monitorujące, lampka kontrolna zacznie migać, a urządzenie przejdzie w stan gotowości (Uwaga: obsługuje tylko sygnał WiFi w paśmie częstotliwości 2.4G).
2. Podłącz telefon komórkowy do sieci WiFi w swoim otoczeniu, otwórz oprogramowanie HDIOTCamera i wykonaj poniższe czynności:


1.) Kliknij okno ustawień



2.) Wybierz WIFI Add



3.) Wybierz konto routera, wprowadź hasło i kliknij OK.

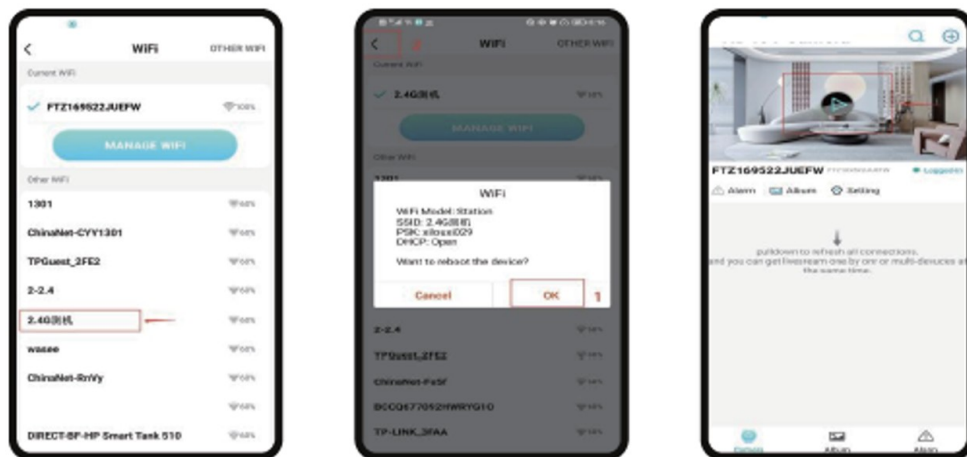

4.) Stronę podglądu kamery można wyświetlić na stronie głównej ikony strony głównej i instrukcje dotyczące przycisków




1. Dodaj urządzenie
2. Stan sieci
3. Stan sieci
4. album
5. Kliknij, aby wyświetlić
6. Identyfikator urządzenia
7. Kamera

8. Album

9. Połączenie

Opis ikon i przycisków na stronie wideo

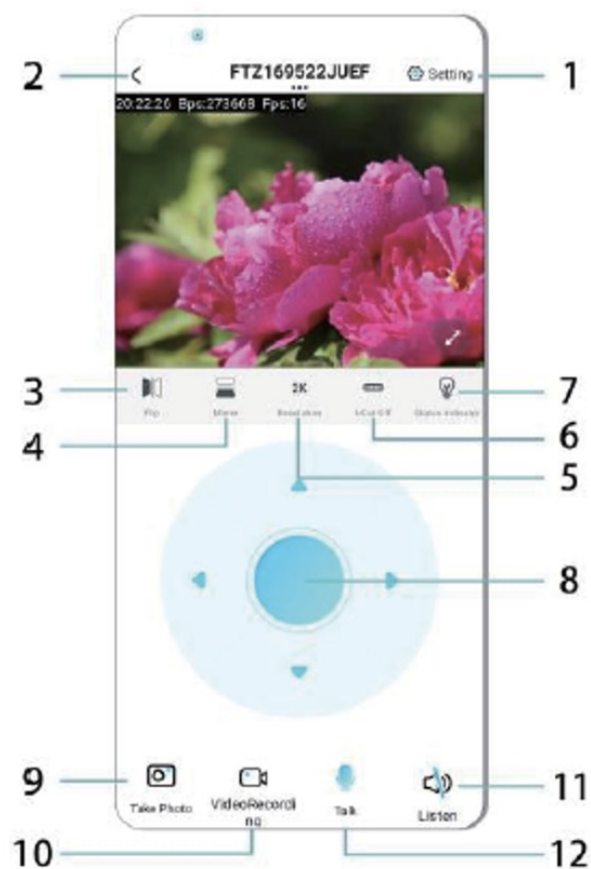

1. Ustawienia

2. Przycisk powrotu

3. Status sieci

4. Przełączanie w górę i w dół

5. Regulacja jakości obrazu

6. Lampa noktowizyjna

7. Przełączanie w górę i w dół

8. Regulacja konsoli

9. Zdjęcie

10. Nagrywanie

11. Słuchanie

12. Przycisk interkomu

KARTA PAMIĘCI

1. Jeśli chcesz przechowywać zawartość wideo, musisz zainstalować kartę TF. Pamiętaj, aby zainstalować kartę pamięci, gdy urządzenie jest wyłączone.
2. Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 128G. Po zainstalowaniu karty TF i odłączeniu telefonu komórkowego urządzenie automatycznie rozpocznie nagrywanie, a wideo zostanie automatycznie podzielone na sekcje. Gdy pojemność karty TF jest niewystarczająca, najstarsze wideo zostanie automatycznie usunięte, a nagranie zostanie zapętlone; plik nagrania na karcie TF zostanie automatycznie zapisany zgodnie z rokiem, miesiącem i dniem. Czas zapisywania hierarchicznie.
3. Gdy aplikacja mobilna jest połączona z urządzeniem, automatycznie zakończy nagrywanie.

Uwaga:

- Jeśli karta TF jest nieprawidłowa na stronie odtwarzania, należy sprawdzić stan karty TF, wyłączyć zasilanie, wyjąć kartę i sformatować ją przed ponowną instalacją;
- Specyfikacja karty TF powinna być powyżej standardu C4.

WAŻNE INFORMACJE

1. Jeśli urządzenie nie może skonfigurować sieci, należy sprawdzić, czy router i hasło WiFi są skonfigurowane prawidłowo (urządzenie nie obsługuje sieci WiFi 5G). Po potwierdzeniu poprawności można nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez około 5 sekund, aż wskaźnik urządzenia zacznie szybko migać, przywrócić ustawienia fabryczne, a następnie ponownie skonfigurować sieć.
2. Gdy strona główna oprogramowania pokazuje, że urządzenie jest w trybie offline, można sprawdzić, czy urządzenie jest normalnie włączone i kliknąć ikonę odświeżania w prawym górnym rogu, aby je odświeżyć.
3. Nazwę urządzenia i hasło można dostosować. Początkowe hasło urządzenia to: admin.

GŁÓWNE FUNKCJE



1. Przechowywanie w chmurze
2. Nagrywanie w wysokiej rozdzielczości
3. Zdalny przełącznik
4. Alarm dźwiękowy
5. Harmonogram nagrywania

6. Obsługa iOS
 7. Obsługiwany system Android
 8. Dwukierunkowe audio
 9. Zdalny monitor
 10. Bezprzewodowe WiFi
 11. Pamięć na karty TF
 12. Noktowizor na podczerwień
 13. Strumieniowanie wideo
 14. Pan & Tilt
 15. Wykrywanie ruchu
-

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Przed użyciem produktu należy sprawdzić, czy napięcie spełnia wymagania, w przeciwnym razie niewłaściwe napięcie spowoduje uszkodzenie urządzenia i zagrożenie bezpieczeństwa.
 2. Należy prawidłowo zainstalować urządzenie i upewnić się, że odłączono zasilanie podczas instalacji.
 3. Urządzenie będzie generować ciepło podczas pracy, należy unikać używania go w ograniczonych przestrzeniach.
 4. Aby zapobiec poparzeniom, nie należy dotykać urządzenia po dłuższym czasie użytkowania.
 5. Z funkcji kamery należy korzystać zgodnie z prawem.
-

SPECYFIKACJA

Model: Z18

Moc: 5 W

Wejście: 5V $\Rightarrow$ 1A

INSTALACJA

Instalacja kamery jest bardzo prosta. Umieść ją w dowolnym miejscu, również za pomocą uchwytu i podłącz kabel USB do zasilacza, który odpowiada specyfikacji napięcia produktu. Nie podłączaj kabla do komputera lub innych urządzeń.

KONSERWACJA

1. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych części, które mogą być serwisowane przez użytkownika, a demontaż obudowy powinien być przeprowadzany wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy.
2. Do czyszczenia kamery należy używać wyłącznie czystej szmatki, lekko zwilżonej wodą.
3. Nie używaj spirytusowych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić plastikową obudowę i części obiektywu.
4. W razie potrzeby do czyszczenia obiektywu należy używać miękkiej, suchej szmatki.
5. Nie należy instalować kamery w środowisku, w którym może być ona narażona na działanie kurzu, wysokiej wilgotności, wysokich temperatur lub deszczu.
6. Nie należy instalować tego urządzenia w zamkniętej przestrzeni bez wentylacji. Kamera może się nagrzewać podczas normalnego użytkowania, a wentylacja jest niezbędna do utrzymania odpowiednio niskiej temperatury pracy.

7. Jeśli kamera zostanie zamontowana w zamkniętej przestrzeni, może się przegrzać i ulec trwałemu uszkodzeniu.
8. Jeśli kamera zacznie działać nieprawidłowo lub przestanie działać, a opisane powyżej rutynowe procedury konserwacyjne nie rozwiążą problemu, należy skontaktować się ze sprzedawcą i umówić się na wizytę serwisanta w celu sprawdzenia kamery.

Wskazówki:

- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania, a telefon jest połączony z Wifi.
- Produkt nie jest wyposażony w kartę pamięci, którą należy przygotować we własnym zakresie.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.