

SK: VISIONSPOT – NÁVOD NA POUŽITIE

BALENIE OBSAHUJE

1x kamera
1x držiak
1x balenie skrutiek
1x návod

SÚVISIACE PARAMETRE

FUNKCIA	PARAMETER
Aplikácia	HDIOTCamera
Formát videa	AVI
Kódovanie videa	M-JPEG
Rozlíšenie videa	1080*720
Snímková frekvencia	33,27 snímky
Softvér na prehrávanie	Bežný softvér na prehrávanie videa
Formát obrázkov	JPG
Napätie	DC 5V 1A
Typ rozhrania	Micro USB
Podporované úložisko	Maximálne 128G
Kompatibilita OS	Android / iOS

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE

Pomocou mobilného telefónu naskenujte nasledujúci QR kód a podľa systému telefónu vyberte verziu pre iOS alebo Android na inštaláciu aplikácie. APP: Android: HDIOTCamera, iOS: V99Cam



SPUSTENIE ZARIADENIA

Pripojte zariadenie k napájaniu 5V pomocou dodaného USB kábla. Modrý indikátor trvalo svieti a zariadenie prejde do režimu čakania; po úspešnom nastavení siete červený indikátor raz blikne.

MOŽNOSŤ 1: MIESTNY REŽIM

Ak v okolí nie je k dispozícii WiFi, môžete sa pripojiť v režime AP; účinný dosah tohto režimu nepresahuje 10 m. Umožňuje miestne monitorovanie a sledovanie.

Poznámka:

- Každé zariadenie má jedinečný názov WiFi (ID zariadenia) v jednotnom formáte „PZT.....“.
- V miestnom režime nie je podporované diaľkové otáčanie objektívu. Ak potrebujete nahrávať a ukladať videá, vložte kartu TF.

MOŽNOSŤ 2: VZDIALENÝ REŽIM

Ak chcete používať všetky funkcie zariadenia a vzdialené monitorovanie, musíte nastaviť vzdialený režim.

1. Najprv sa uistite, že je v blízkosti zariadenia dostupný signál WiFi. Zapnite monitorovacie zariadenie: modrý indikátor blinká a zariadenie prejde do pohotovostného režimu (Poznámka: podporovaný je iba signál WiFi v pásme 2,4G).
2. Pripojte mobilný telefón k sieti WiFi vo vašom okolí, otvorte aplikáciu HDIOTCamera a postupujte podľa nasledujúcich krokov:


1.) Kliknite na okno nastavení.



2.) Vyberte „WiFi Add“.



3.) Vyberte účet svojho routera, zadajte heslo a kliknite na OK.

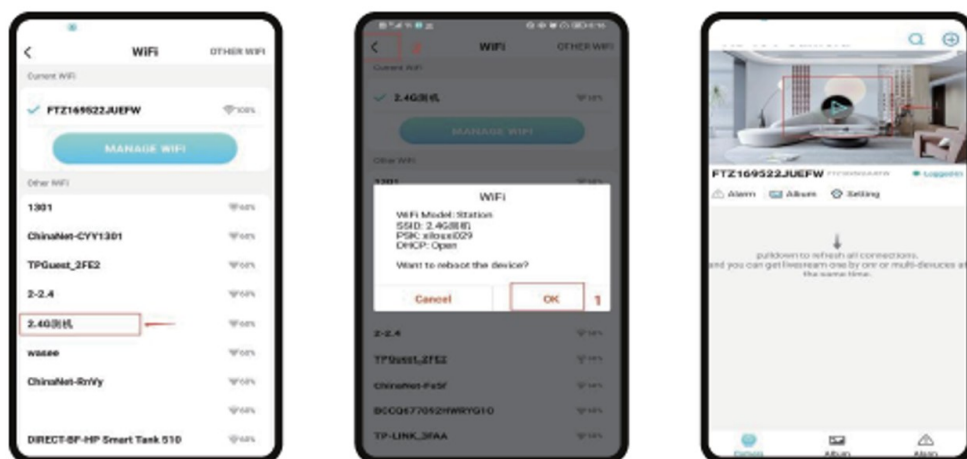


4.) Náhľad kamery môžete sledovať na domovskej stránke. Ikony a tlačidlá na domovskej stránke:



1. Pridať zariadenie
2. Stav siete
3. Stav pripojenia
4. Album
5. Kliknutím zobrazíť
6. ID zariadenia
7. Kamera
8. Album
9. Hovor

Popis ikon a tlačidiel na stránke videa

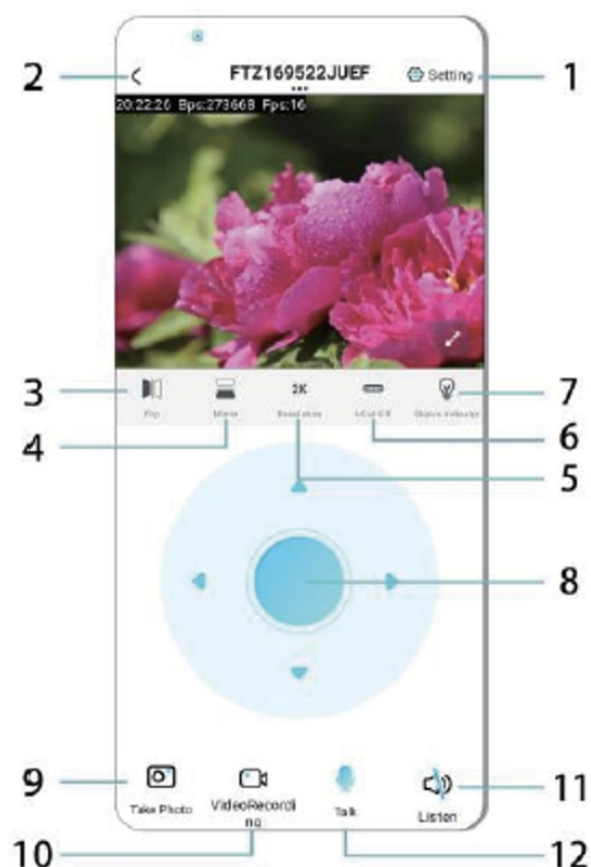

1. Nastavenia
2. Tlačidlo späť
3. Stav siete
4. Pohyb hore/dole
5. Nastavenie kvality obrazu
6. Svetlo nočného videnia
7. Prepínanie hore/dole
8. Ovládacia konzola
9. Fotografia
10. Nahrávanie
11. Počúvanie
12. Tlačidlo interkomu

PAMÄŤOVÁ KARTA

1. Ak potrebujete ukladať videozáznamy, musíte vložiť kartu TF. Pamäťovú kartu vkladajte vždy pri vypnutom zariadení.
2. Zariadenie podporuje pamäťovú kartu s maximálnou kapacitou 128G. Keď je vložená karta TF a mobilný telefón je odpojený, zariadenie automaticky začne nahrávať a video sa automaticky ukladá po častiach. Keď kapacita karty TF nestačí, najstaršie video sa automaticky vymaže a nahrávanie pokračuje v slučke. Súbory nahrávok na karte TF sa automaticky ukladajú do priečinkov podľa roka, mesiaca a dňa.
3. Keď je mobilná aplikácia pripojená k zariadeniu, nahrávanie sa automaticky zastaví.

Poznámka:

- Ak sa na stránke prehrávania zobrazuje chyba karty TF, skontrolujte jej stav: vypnite zariadenie, vyberte kartu a pred opätovným vložením ju naformátujte.
- Karta TF musí byť triedy C4 alebo vyššej.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1. Ak sa zariadeniu nepodarí nastaviť sieť, skontrolujte, či sú router a heslo WiFi nastavené správne (zariadenie nepodporuje 5G WiFi). Po kontrole podržte tlačidlo resetovania približne 5 sekúnd, kým indikátor zariadenia nezačne rýchlo blikať, čím obnovíte výrobné nastavenia, a potom sieť nastavte znova.
2. Ak domovská stránka aplikácie zobrazuje, že zariadenie je offline, skontrolujte, či je zariadenie správne napájané, a kliknite na ikonu obnovenia v pravom hornom rohu.
3. Názov a heslo zariadenia je možné prispôbiť. Predvolené heslo zariadenia je: admin.

HLAVNÉ FUNKCIE



1. Ukladanie v cloude
2. Nahrávanie vo vysokom rozlíšení
3. Diaľkové zapnutie/vypnutie
4. Zvukový alarm
5. Plánované nahrávanie
6. Podpora iOS
7. Podpora Android
8. Obojsmerný zvuk

9. Vzdialené monitorovanie
 10. Bezdrôtová WiFi
 11. Ukladanie na kartu TF
 12. Infračervené nočné videnie
 13. Streamovanie videa
 14. Otáčanie a nakláňanie
 15. Detekcia pohybu
-

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Pred použitím výrobku skontrolujte, či napätie zodpovedá požiadavkám; nevhodné napätie poškodí zariadenie a predstavuje bezpečnostné riziko.
 2. Zariadenie nainštalujte správne a uistite sa, že je počas inštalácie odpojené napájanie.
 3. Zariadenie sa počas prevádzky zahrieva; nepoužívajte ho v uzavretých priestoroch.
 4. Aby ste predišli popáleninám, nedotýkajte sa zariadenia po dlhšom používaní.
 5. Funkciu kamery používajte v súlade so zákonom.
-

ŠPECIFIKÁCIE

Model: Z18

Výkon: 5 W

Vstup: 5V --- 1A

INŠTALÁCIA

Inštalácia tejto kamery je veľmi jednoduchá. Umiestnite ju kamkoľvek, prípadne pomocou držiaka, a USB kábel pripojte k sieťovému adaptéru, ktorý zodpovedá napäťovej špecifikácii výrobku. Kábel nepripájajte k počítaču ani k iným spotrebičom.

ÚDRŽBA

1. Tento výrobok neobsahuje žiadne diely, ktoré by mohol opraviť používateľ; kryt smie odstrániť iba kvalifikovaný servisný technik.
2. Na čistenie tejto kamery používajte iba čistú handričku mierne navlhčenú vodou.
3. Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu ani rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť plastový kryt a časti objektívu.
4. V prípade potreby očistite objektív mäkkou suchou handričkou.
5. Kameru neinštalujte v prostredí, kde môže byť vystavená prachu, vysokej vlhkosti, vysokým teplotám alebo dažďu.
6. Toto zariadenie neinštalujte v uzavretom priestore bez vetrania. Kamera sa pri bežnom používaní zahrieva a na udržanie dostatočne nízkej prevádzkovej teploty je potrebné vetranie.

7. Ak je kamera namontovaná v uzavretom priestore, môže sa prehriať a trvalo poškodiť.
8. Ak kamera začne fungovať zle alebo prestane fungovať a vyššie opísané postupy údržby problém nevyriešia, obráťte sa na predajcu a dohodnite kontrolu kamery servisným technikom.

Tipy:

- Uistite sa, že je zariadenie pripojené k napájaniu a váš telefón je pripojený k WiFi.
- Výrobok neobsahuje pamäťovú kartu; v prípade potreby si ju zaobstarajte sami.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.