

SK: VIZICAM – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Predstavenie produktu

Ďakujeme, že ste si vybrali VIZICAM. Táto kompaktná bezdrôtová bezpečnostná kamera umožňuje pohodlné monitorovanie a vzdialené sledovanie prostredníctvom aplikácie v smartfóne. Podporuje nahrávanie videa v rozlíšení 1080p HD, WiFi pripojenie 2,4 GHz a lokálne ukladanie prostredníctvom pamäťovej karty TF.

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Názov produktu: VIZICAM

Číslo modelu: X1

Materiál: PC

Rozmery: 3,3 × 3,3 × 3,3 cm

Priemer základne: 3 cm

Výška: 3,5 cm

Hmotnosť: 46,6 g

Rozlíšenie kamery: 1080p

Batéria: lítiová batéria 3,7 V 200 mAh

Menovitý vstup: DC 5 V = 1 A

Nabíjací port: USB-C

Podpora pamäte: TF karta až do 128 GB

Bezdrôtové frekvenčné pásmo: 2,4 GHz

Maximálny rádiový výkon: 2 dBm

Komponenty produktu

Produkt obsahuje nasledujúce komponenty:

- 1x kamera VIZICAM
- 1x nabíjací kábel USB-C
- 1x magnetická základňa
- 1x používateľská príručka

Poznámka: Priložené príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od balenia produktu.

POKyny NA NABÍJANIE

- **Pred prvým použitím:** Pred prvým použitím kameru úplne nabite.
- **Spôsob nabíjania:** Pripojte kábel USB-C ku kamere a k vhodnému napájacímu adaptéru DC 5 V, 1 A.

- **Bezpečnosť pri nabíjaní:** Nepoužívajte poškodené káble ani adaptéry. Po nabití odpojte nabíjačku.
- **Informácie o batérii:** Kamera používa vstavanú lítiovú batériu 3,7 V 200 mAh. Výdrž batérie závisí od podmienok používania, nastavení nahrávania a sieťového pripojenia.

INŠTALÁCIA TF KARTY

Kamera podporuje pamäťové karty TF až do 128 GB.

Vloženie a vybratie TF karty

Pred vložením alebo vybratím TF karty kameru vypnite. Vložte kartu do slotu pre TF kartu správnym smerom. Po inštalácii môže kamera používať TF kartu na ukladanie videí. Ak chcete kartu vybrať, vypnite kameru, jemne zatlačte na TF kartu a vyberte ju.

Poznámka: Ak to aplikácia vyžaduje, pred prvým použitím TF kartu naformátujte. Pravidelne zálohujte dôležité záznamy, aby ste zabránili strate údajov.

POKYNY NA MONTÁŽ KAMERY

Kameru možno namontovať pomocou priloženej magnetickej základne.

- **Montáž pomocou lepiacej plochy:** Odstráňte ochranný papier zo spodnej časti základne, aby ste odkryli lepiacu plochu, a potom základňu pevne pripevnite na čistý a suchý povrch.
- **Montáž na stenu:** Základňa obsahuje montážny otvor na skrutky alebo klince. Použite vhodné skrutky alebo klince na bezpečné pripevnenie základne na stenu alebo iný povrch.
- **Pripevnenie kamery:** Umiestnite kameru na magnetickú stranu základne. Vstavaný magnet bezpečne drží kameru na mieste a zároveň umožňuje jednoduché odstránenie a nastavenie.

POKYNY NA INŠTALÁCIU APLIKÁCIE (HDWIFICAMPRO)



Inštalácia aplikácie do smartfónov

Stiahnite a nainštalujte aplikáciu HDwificamPro z Apple App Store pre zariadenia iOS alebo z Google Play Store pre zariadenia Android. Pre jednoduchšiu inštaláciu naskenujte QR kód dodaný s produktom. Ak sa vaše zariadenie nemôže pripojiť k Google Play, naskenujte APK QR kód dodaný s produktom.



Pridanie kamery do APLIKÁCIE

1. Otvorte aplikáciu HDWifCamPro vo svojom smartfóne.
2. Kliknite na tlačidlo “+” a pridajte novú kameru.
3. Postupujte podľa pokynov v aplikácii na konfiguráciu kamery a pripojenie k WiFi.
4. Zadajte požadované WiFi informácie a dokončite nastavenie.
5. Po úspešnom pripojení sa kamera zobrazí v zozname zariadení a bude dostupná na diaľku.

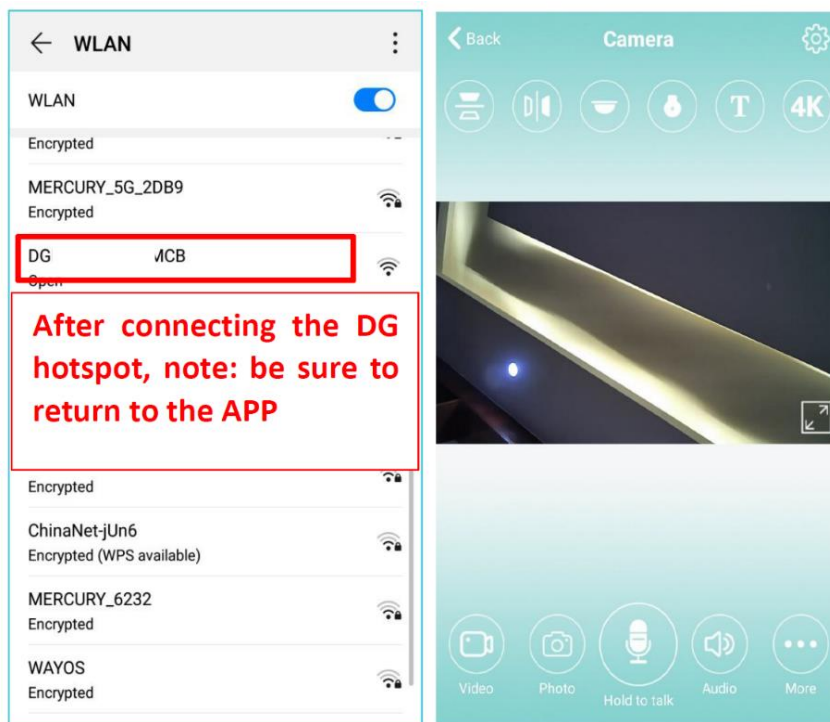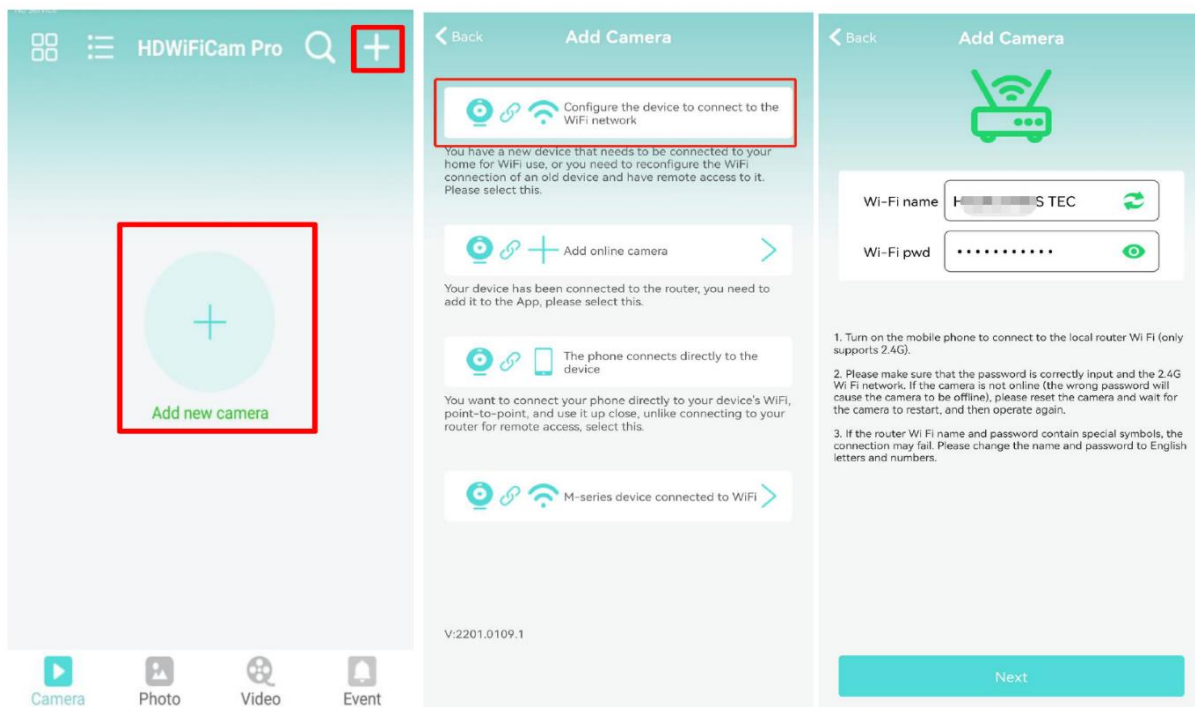

POZNÁMKY K WIFI PRIPOJENIU

- **Požiadavka na WiFi 2,4 GHz:** Kamera podporuje iba WiFi siete 2,4 GHz.
- **Stabilné pripojenie:** Pre najlepší výkon umiestnite kameru do oblasti so silným WiFi signálom.
- **Počiatkové nastavenie:** Pred konfiguráciou kamery pripojte smartfón k WiFi routeru 2,4 GHz.

OVLÁDANIE KAMERY PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE

Po úspešnom pripojení aplikácia HDwificamPro umožňuje:

- **Živý náhľad:** Zobrazenie obrazu kamery v reálnom čase.
- **Nahrávanie videa:** Nahrávanie videí prostredníctvom APLIKÁCIE alebo ich ukladanie na TF kartu.
- **Vzdialené monitorovanie:** Prístup ku kamere na diaľku cez internet.
- **Nastavenie obrazu:** Nastavenie polohy kamery a zaostrenia.
- **Správa úložiska:** Správa záznamov uložených na TF karte.

POKYNY NA RESETOVANIE KAMERY

Ak sa kamera nemôže pripojiť, heslo bolo zabudnuté alebo je potrebné nové nastavenie, obnovte výrobné nastavenia.

Postup resetovania

1. Nájdite resetovacie tlačidlo na kamere.
2. Stlačte a podržte resetovacie tlačidlo približne 5 sekúnd, kým sa kamera nereštartuje.
3. Počkajte, kým bude kamera pripravená na konfiguráciu.
4. Znovu pridajte kameru prostredníctvom aplikácie HDwificamPro.

Poznámka: Resetovanie odstráni predchádzajúce konfiguračné nastavenia. Po resetovaní musí byť kamera znovu nakonfigurovaná.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K APLIKÁCII (FAQ)

O1: Prečo nemôžem kameru vyhľadať alebo nakonfigurovať sieť prostredníctvom APLIKÁCIE?

A: Skontrolujte, prosím, nasledujúce:

- Overte, že je kamera zapnutá a funguje normálne.
- Overte, že je smartfón pripojený k WiFi sieti 2,4 GHz.
- Skontrolujte, či má HDwificamPro povolené potrebné oprávnenia.

- Reštartujte kameru a skúste to znova.

O2: Prečo kamera opakovane požaduje používateľské meno a heslo alebo zobrazuje správu o nesprávnom používateli?

A: Predvolené heslo kamery je **6666**. Ak bolo používateľské meno alebo heslo zabudnuté, obnovte kameru do výrobných nastavení, aby sa obnovili predvolené prihlasovacie údaje.

O3: Ako môžem obnoviť kameru do výrobných nastavení?

A: Stlačte a podržte resetovacie tlačidlo približne 5 sekúnd, kým sa kamera nereštartuje. Po reštartovaní kameru znovu nakonfigurujte prostredníctvom HDwificamPro.

O4: Prečo je obraz rozmazaný?

A: Skontrolujte, či bola z objektívu odstránená ochranná fólia. Ak obraz zostáva nejasný:

1. Opatrne otočte objektívom kamery.
2. Nastavujte zaostrenie, kým nebude obraz jasný.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.