

SR (Latn.): WATCHLITE – KORISNIČKO UPUTSTVO

OSNOVNI PARAMETRI

Specifikacije uređaja

Način sinhronizacije: BT 4.0

Maksimalna radio frekvencija: 7dBm

Tip baterije: Polimerna baterija

Opseg frekvencija: 2.4GHz

Punjenje uređaja

Pre prve upotrebe, osigurajte da je baterija potpuno napunjena. Ako se uređaj ne uključi, povežite ga sa punjačem da biste započeli punjenje.

Instalacija aplikacije


Za povezivanje pametnog sata sa telefonom, preuzmite prateću aplikaciju skeniranjem QR koda ili pretragom u prodavnici aplikacija.



Sistemske zahteve

- Android 5.0 ili noviji
- iOS 9.0 ili noviji
- Podrška za Bluetooth 4.0

Pregled proizvoda

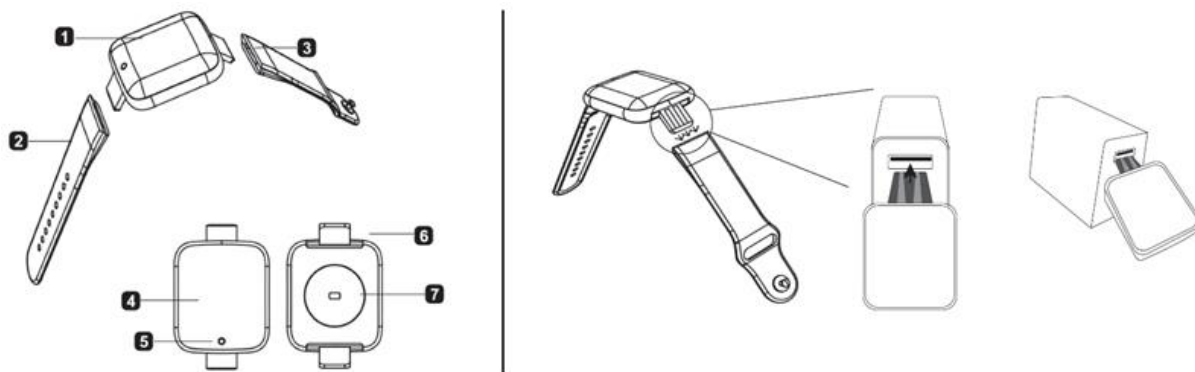


1. Uređaj
2. Narukvica A

3. Narukvica B
4. Ekran
5. Dugme „Home“ (jedan dodir)
6. USB priključak za punjenje
7. Senzor pulsa

Punjenje uređaja

Kada je baterija prazna, odvojite narukvicu na strani gde se nalazi USB priključak i ubacite je u USB port za punjenje (kao što je prikazano na slici iznad).


Postavljanje narukvica

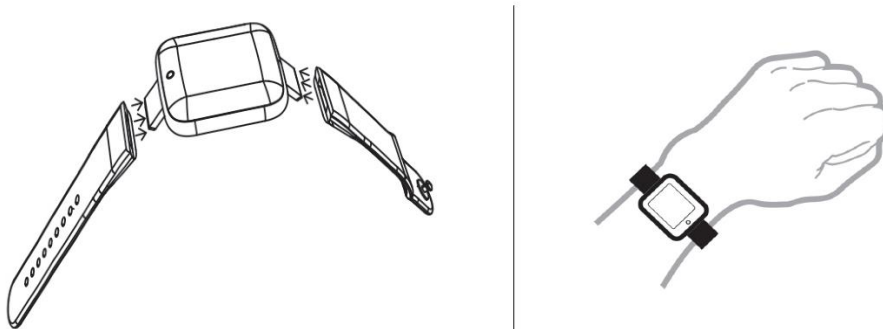

Postavite narukvicu A i narukvicu B kao što je prikazano na slici iznad.

Saveti za nošenje

Postavite narukvicu udobno i prilagodite stezanje po potrebi. Za najbolje performanse, nosite narukvicu malo iznad ulnarne stiloide. Podesite traku tako da odgovara vašem zglobu, odaberite odgovarajuću rupu i sigurno pričvrstite kopču. Osigurajte da je senzor u kontaktu sa kožom kako bi se sprečilo pomeranje.



A: Ulnarna stiloida

Važne napomene:

1. Napunite uređaj 2 sata pre prve upotrebe.
2. Koristite samo odobreni punjač i kabl.
3. Ako se sat isključi zbog udaljenosti, funkcija pretrage neće raditi dok se ponovo ne poveže.
4. Ponovo povežite aplikaciju putem Bluetooth-a ako se sat isključi tokom upotrebe. Za isključenja duža od 5 minuta, potrebno je ručno povezivanje.
5. Muzička funkcija: Zbog razlika među Android uređajima, muzički plejer možda neće dosledno prikazivati nazive pesama na satu.

POVEZIVANJE UREĐAJA

Za prvo povezivanje, potrebno je povezati uređaj sa aplikacijom kako bi se izvršila kalibracija. Nakon povezivanja, pametni sat će automatski sinhronizovati vreme. Bez ove veze, brojanje koraka i podaci o spavanju neće biti zabeleženi.

- Otvorite aplikaciju na telefonu → Pronađite Bluetooth ID uređaja → Izaberite da povežete.
- Nakon uparivanja, aplikacija će automatski sačuvati Bluetooth adresu pametnog sata. Kada je aplikacija otvorena ili radi u pozadini, pretraživače i povezivače uređaj.
- Za Android uređaje, osigurajte da aplikacija ima dozvolu za rad u pozadini i pristup funkcijama poput čitanja kontakata.

UPUTSTVA ZA RUKOVANJE NARUKVICOM

- Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite funkcijsko dugme duže od 3 sekunde.
- Na Bluetooth interfejsu uređaja, držite dugme 2 sekunde za isključivanje. Kratko pritiskanje izlazi iz ekrana za gašenje.
- Za resetovanje uređaja, izaberite „Resetuj“. Ovo će obrisati sve podatke (korake, san, razdaljinu, kalorije itd.).
- Dok je uređaj uključen, kratko pritiskanje funkcijskog dugmeta osvetljava ekran.
- Na početnom ekranu sata, pritisnite funkcijsko dugme za prelazak na različite ekrane. Ekran se isključuje nakon 5 sekundi neaktivnosti.
- Na interfejsu za merenje pulsa, uređaj automatski započinje 60-sekundno merenje pulsa, krvnog pritiska i nivoa kiseonika u krvi. Ova funkcija zahteva hardversku podršku.

FUNKCIJE NARUKVICE

- **Vreme:** Vreme će se automatski kalibrisati nakon sinhronizacije s telefonom.
- **Praćenje aktivnosti:** Prati dnevne korake, potrošene kalorije i pređenu udaljenost u kilometrima.
- **Puls, krvni pritisak i kiseonik u krvi:** Na interfejsu za puls, uređaj meri i prikazuje puls, krvni pritisak i zasićenost kiseonikom u roku od nekoliko sekundi. (Zahteva podršku senzora na uređaju.)
- **Brojač koraka po vremenskom intervalu:** Zapocinje brojanje koraka i praćenje potrošenih kalorija i trajanja od trenutka otvaranja ovog interfejsa. Izlaskom se koraci dodaju u ukupni zbir.
- **Mod za preskakanje užeta:** Prikazuje trenutno vreme, potrošene kalorije i trajanje dok prati vežbe preskakanja užeta.
- **Mod za trbušnjake:** Prikazuje trenutno vreme, potrošene kalorije i trajanje dok prati vežbe trbušnjaka.
- **Praćenje sna:** Automatski zapocinje praćenje sna kada zaspate. Prati dubok san, lagan san i vreme buđenja kako bi procenio kvalitet sna. Podaci o snu su dostupni samo u aplikaciji i praćenje pocinje u 22:00 časa, uz minimalno 3-4 sata sna za sinhronizaciju s aplikacijom.
- **Pregled obaveštenja:** Prikazuje poslednje tri primljene poruke kada se na narukvicu pošalje više podsetnika.
- **Lični podaci:** Postavite pol, godine, visinu, težinu i dnevne ciljeve koraka u aplikaciji pod "Postavke → Lični podaci" kako biste pratili napredak ciljeva.
- **Podsetnici za pozive:** Kada je omogućeno, narukvica će vibrirati i prikazati ime ili broj pozivaoca za dolazne pozive. (Zahteva dozvolu aplikaciji za pristup kontaktima.)

- **SMS obaveštenja:** Ako je omogućeno, narukvica će vibrirati kada stigne SMS poruka.
- **Obaveštenja iz aplikacija:** Kada je omogućeno, narukvica će vibrirati za obaveštenja iz aplikacija kao što su WeChat, QQ i Facebook, prikazujući prvih 20-40 karaktera. Možete pregledati poslednje tri poruke u meniju obaveštenja (zahteva dozvolu aplikaciji za sistemske obaveštenja).
- **Postavke vibracije:** Omogućite vibraciju za pozive, poruke i druge podsetnike. Ako je isključena, obaveštenja će se pojavljivati samo na ekranu bez vibracije. **Android korisnici:** Proverite da "FitPro" može raditi u pozadini i ima sva potrebna odobrenja za podsetnike.
- **Postavke alarma:** Možete postaviti do 8 alarma i sinhronizovati ih s narukvicom. Kada se sinhronizuju, alarmi će raditi offline i podsećati vas u postavljeno vreme čak i ako aplikacija nije povezana.
- **Pronađi narukvicu:** Odaberite "Pronađi narukvicu" u aplikaciji kako bi uređaj vibrirao za lakše pronalaženje.
- **Daljinska kamera:** Kada je povezana s aplikacijom, aktivirajte funkciju daljinske kamere kako biste protresli ili dodirnuli narukvicu za snimanje fotografije s odbrojanjem od 3 sekunde. Proverite da li aplikacija ima pristup skladištenju fotografija.
- **Podsetnik za sedenje:** Postavite interval podsetnika za slučaj da ste neaktivni tokom postavljenog vremena.
- **Podizanje za osvetljenje:** Kada je omogućeno, podizanjem zgloba prema sebi automatski ćete osvetliti ekran.
- **Režim Ne ometaj:** Postavite vremenski period za režim Ne ometaj kako biste pauzirali sva obaveštenja tokom tog perioda.

Resetovanje i uklanjanje uređaja

- **Resetuj uređaj:** Briše sve podatke sa pametnog sata (koraci, san, udaljenost, kalorije itd.).
- **Ukloni uređaj:** Briše sve podatke i prekida vezu uređaja s aplikacijom.

MERE OPREZA

1. U slučaju problema s kvalitetom proizvoda ili ako niste sigurni u način korišćenja, obratite se direktno našoj prodavnici putem e-pošte i rado ćemo vam pomoći.
2. Merenja na ovom uređaju služe samo kao referenca i nisu namenjena za medicinsku upotrebu. Konsultujte se s lekarom i nemojte koristiti ove podatke za dijagnozu ili lečenje.
3. Izbegavajte izlaganje pametnog sata visokoj vlažnosti, visokim ili izrazito niskim temperaturama. Ovaj proizvod nije otporan na toplu vodu jer para može uzrokovati oštećenja.
4. Zadržavamo pravo na izmene sadržaja ovog priručnika bez prethodnog obaveštenja. Neke funkcije mogu se razlikovati u zavisnosti od verzije softvera.
5. Ovaj proizvod sadrži polimernu bateriju. Ne izlažite je visokim temperaturama ili otvorenom plamenu.
6. Ako se uređaj blokira ili ponovo pokrene, proverite memoriju telefona, očistite je i pokušajte ponovo ili ponovo pokrenite aplikaciju.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI EU

Proizvođač: Shenzhen Pilot Stars Technology Co., Ltd.

Adresa: Rm204-1, NO.2# Workshop, Zhida Industrial Park, No.4 Longping West Road, Shengping Community, Longcheng Sub-district, Longgang District, Shenzhen

Telefon: 18505815587

Email: emmy@keepselected.cn

Ova izjava o usklađenosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača.

Naziv proizvoda: WATCHLITE

Broj modela: D18

Predmet ove izjave u skladu je sa relevantnim zakonodavstvom Evropske unije o harmonizaciji:

RED direktiva 2014/53/EU

LVD direktiva 2014/35/EU

ROHS direktiva 2011/65/EU i njena izmena Direktiva (EU) 2015/863

Reference na odgovarajuće harmonizovane standarde ili druge tehničke specifikacije na osnovu kojih se izjavljuje usklađenost:

EN 55032:2015+AC:2016+A1:2020+A11:2020 (izveštaj br. ECE2306160R, Shenzhen SETEK Technology Co., Ltd. od 09.06.2023)

EN 55035:2017+A11:2020 (izveštaj br. ECE2306160R, Shenzhen SETEK Technology Co., Ltd. od 09.06.2023)

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 (izveštaj br. ECE2306160R, Shenzhen SETEK Technology Co., Ltd. od 09.06.2023)

EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022 (izveštaj br. ECE2306160R, Shenzhen SETEK Technology Co., Ltd. od 09.06.2023)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) (izveštaj br. B-E2306B2122, Beide (Shenzhen) Product Service Limited od 13.06.2023)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) (izveštaj br. B-E2306B2122, Beide (Shenzhen) Product Service Limited od 13.06.2023)

EN IEC 62311:2020 (izveštaj br. B-S2306B2125, Beide (Shenzhen) Product Service Limited od 13.06.2023)

EN 62368-1:2014+A11:2017 (izveštaj br. B-S2306B2123, Beide (Shenzhen) Product Service Limited od 13.06.2023)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) (izveštaj br. B-E2306B2124, Beide (Shenzhen) Product Service Limited od 13.06.2023)

IEC 62321-3-1:2013 (izveštaj br. ROS2306159R, SHENZHEN SETEK TECHNOLOGY CO., LTD. od 09.06.2023)

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 (izveštaj br. ROS2306159R, SHENZHEN SETEK TECHNOLOGY CO., LTD. od 09.06.2023)

IEC 62321-5:2013 (izveštaj br. ROS2306159R, SHENZHEN SETEK TECHNOLOGY CO., LTD. od 09.06.2023)

IEC 62321-6:2015 (izveštaj br. ROS2306159R, SHENZHEN SETEK TECHNOLOGY CO., LTD. od 09.06.2023)

IEC 62321-7-1:2015 (izveštaj br. ROS2306159R, SHENZHEN SETEK TECHNOLOGY CO., LTD. od 09.06.2023)

IEC 62321-7-2:2017 (izveštaj br. ROS2306159R, SHENZHEN SETEK TECHNOLOGY CO., LTD. od 09.06.2023)

IEC 62321-8:2017 (izveštaj br. ROS2306159R, SHENZHEN SETEK TECHNOLOGY CO., LTD. od 09.06.2023)



Uvoznik: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenija, EU

Potpisano u ime i za račun (naziv kompanije): Shenzhen Pilot Stars Technology Co., Ltd.

Mesto i datum izdavanja: Shenzhen, 24.01.2025.

Ime, funkcija: Huang Junqi, Generalni direktor

Potpis:

Pečat:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Huang Junqi', written over a red circular stamp.



SR (Cyril.): WATCHLITE – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

Спецификације уређаја

Режим синхронизације: BT 4.0

Максимална радио фреквенција: 7dBm

Тип батерије: Полимерна батерија

Фреквентни опсег: 2.4GHz

Пуњење уређаја

Пре прве употребе, осигурајте да је батерија у потпуности напуњена. Ако се уређај не укључује, повежите га са пуњачем да бисте покренули пуњење.

Инсталирање апликације



Да бисте повезали паметни сат са својим телефоном, преузмите пратећу апликацију скенирањем QR кода или претрагом у App Store-у.



Системски захтеви:

- Android 5.0 или новији
- iOS 9.0 или новији
- Подршка за Bluetooth 4.0

Преглед производа

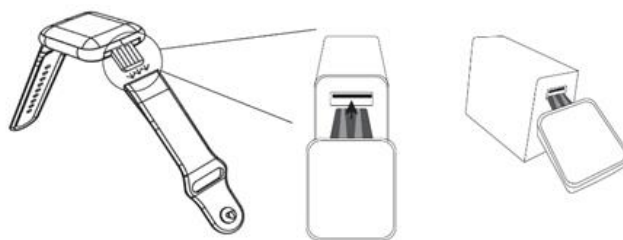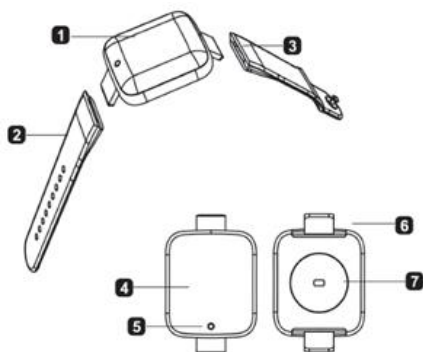


1. Уређај
2. Каиш А

3. Каиш Б
4. Екран
5. Почетно дугме (један додир)
6. USB прикључак за пуњење
7. Сензор за пулс

Пуњење уређаја

Када је батерија слаба, одвојите каиш са стране са USB прикључком и уметните га у USB порт за пуњење (као што је приказано на слици изнад).


Причвршћивање каишева

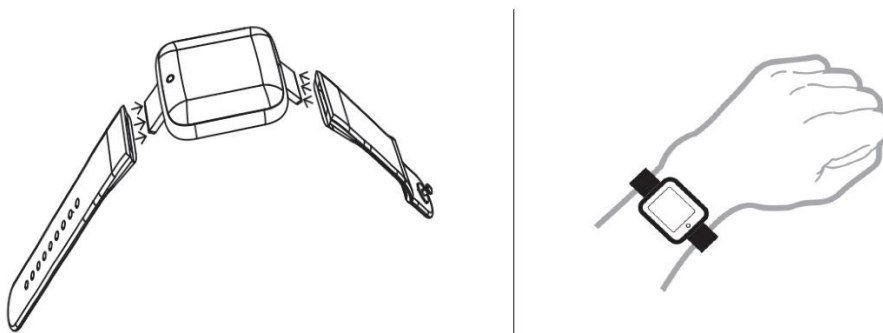

Причврстите каишеве А и Б као што је приказано на слици изнад.

Савети за ношење

Поставите наруквицу удобно и подесите њену затегнутост по потреби. За најбољи учинак, носите наруквицу мало изнад улнарног стилида. Подесите наруквицу тако да одговара вашем зглобу одабиром одговарајуће рупе, затим чврсто затегните копчу. Осигурајте да је сензор у контакту са вашом кожом како би се спречило кретање.



А: Улнарни стилид

Важне напомене:

1. Пуњење 2 сата пре прве употребе.
2. Користите само акредитовани пуњач и кабл.
3. Ако се сат искључи због удаљености, функција претраге неће радити док се поново не повеже.
4. Поново повежите апликацију преко Bluetooth-а ако се сат искључи током употребе. За прекиде дуже од 5 минута потребно је ручно поновно повезивање.

5. Функција музике: Због разлика између Android уређаја, музички плејер можда неће доследно приказивати називе песама на сату.

ПОВЕЗИВАЊЕ УРЕЂАЈА

Приликом првог повезивања, потребно је повезати уређај са апликацијом ради калибрације. Када се повежете, паметни сат ће аутоматски синхронизовати време. Без ове везе, подаци о корацима и сну неће бити забележени.

- Отворите апликацију на телефону → Пронађите Bluetooth ID уређаја → Изаберите да се повежете.
- Након упаривања, апликација ће аутоматски сачувати Bluetooth адресу паметног сата. Када је апликација отворена или ради у позадини, она ће претраживати и повезивати се са уређајем.
- За Android уређаје: Уверите се да је апликацији дозвољено да ради у позадини и има дозволе за задатке као што је читање контакт информација.

УПУТСТВО ЗА РАД НАРУКВИЦЕ

- Да бисте укључили уређај, додирните и држите дугме за функцију дуже од 3 секунде.
- У Bluetooth интерфејсу уређаја, држите дугме притиснуто 2 секунде за искључивање. Кратак притисак ће изаћи из екрана за искључивање.
- Да бисте ресетовали уређај, изаберите "Ресетуј." Ово ће обрисати све податке (корак, сан, удаљеност, калорије итд.).
- Док је уређај укључен, кратак притисак на функционално дугме ће осветлити екран.
- На почетном екрану сата, притисните функционално дугме за пребацивање између различитих екрана. Екран ће се искључити након 5 секунди неактивности.
- У интерфејсу за мерење пулса, уређај ће аутоматски започети тест од 60 секунди за пулс, крвни притисак и кисеоник у крви. Ова функција захтева хардверску подршку.

ФУНКЦИЈЕ НАРУКВИЦЕ

- **Време:** Време ће се аутоматски калибрисати након синхронизације са вашим телефоном.
- **Праћење активности:** Праће дневне кораке, потрошене калорије и пређену удаљеност у километрима.
- **Пулс, крвни притисак и кисеоник у крви:** У интерфејсу за пулс, уређај мери и приказује пулс, крвни притисак и кисеоник у крви у року од неколико секунди. (Захтева подршку сензора на уређају.)
- **Временски бројач корака:** Почине бројање корака и праћење потрошених калорија и трајања од тренутка отварања овог интерфејса. Излазак додаје кораке у укупни збир.
- **Режим за прескакање ужета:** Приказује тренутно време, потрошене калорије и трајање док прати вежбе прескакања ужета.
- **Режим за трбушњаке:** Приказује тренутно време, потрошене калорије и трајање док прати вежбе трбушњака.
- **Праћење сна:** Аутоматски започиње праћење сна када заспите, пратећи дубок сан, лаган сан и време буђења ради процене квалитета сна. Подаци о сну су видљиви само у апликацији и праћење почиње у 22 часа, са минимумом од 3-4 сата сна за синхронизацију у апликацију.

- **Преглед обавештења:** Приказује последње три поруке које сте примили када на наруквицу стигне више подсећања.
- **Лични подаци:** Подесите пол, године, висину, тежину и дневне циљеве корака у апликацији у одељку „Подешавања → Лични подаци“ како бисте пратили напредак.
- **Подсећања за позиве:** Када је омогућено, наруквица ће вибрирати и приказати име или број позиваоца за долазне позиве. (Захтева дозволу апликацији за приступ контактима.)
- **СМС обавештења:** Ако је омогућено, наруквица ће вибрирати приликом пријема СМС поруке.
- **Обавештења из апликација:** Када је омогућено, наруквица ће вибрирати за обавештења из апликација као што су WeChat, QQ и Facebook, приказујући првих 20-40 знакова. Можете прегледати последње три поруке у менију обавештења (захтева дозволу апликацији за системска обавештења).
- **Подешавања вибрације:** Омогућите вибрацију за позиве, поруке и друге подсетнике. Ако је искључена, обавештења ће се појављивати само на екрану без вибрација. Корисници Android-а: Уверите се да апликација „FitPro“ може радити у позадини и има сва потребна овлашћења за подсетнике.
- **Подешавања аларма:** Можете поставити до 8 аларма и синхронизовати их са наруквицом. Када се синхронизују, аларми ће радити офлајн и подсећати вас у подешено време чак и ако апликација није повезана.
- **Пронађи наруквицу:** Изаберите „Пронађи наруквицу“ у апликацији да би уређај вибрирао ради лакшег проналажења.
- **Далекинска камера:** Када је повезана са апликацијом, активирајте функцију даљинске камере како бисте протресли или додирнули наруквицу за снимање фотографије са одбројавањем од 3 секунде. Уверите се да апликација има приступ чувању фотографија.
- **Подсетник за неактивност:** Поставите интервал подсетника који ће вас обавестити ако сте неактивни током одређеног времена.
- **Подизање за осветљење:** Када је омогућено, подизањем зглоба према себи аутоматски ћете осветлити екран.
- **Режим „Не ометај“:** Поставите временски интервал за режим „Не ометај“ да бисте паузирали сва обавештења током тог времена.

Ресетовање и уклањање уређаја

- **Ресетовање уређаја:** Брише све податке са паметног сата (кораци, сан, удаљеност, калорије итд.).
- **Уклањање уређаја:** Брише све податке и прекида везу уређаја са апликацијом.

ПРЕПОРУКЕ

1. За проблеме са квалитетом производа или ако нисте сигурни у начин употребе, обратите се директно нашој продавници путем е-поште, и радо ћемо вам помоћи.
2. Мерења на овом уређају служе само као референца и нису намењена за медицинску употребу. Консултујте се са лекаром и не користите ове податке за дијагнозу или лечење.
3. Избегавајте излагање паметног сата високој влажности, високим или изузетно ниским температурама. Овај производ није отпоран на топлу воду јер пара може изазвати оштећења.
4. Задржавамо право на измену садржаја овог приручника без претходног обавештења. Неке функције могу се разликовати у зависности од верзије софтвера.

5. Овај производ садржи полимерну батерију. Не излажите је високим температурама или отвореном пламену.
6. Ако се уређај блокира или поново покрене, проверите меморију телефона, очистите је и покушајте поново, или поново покрените апликацију.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ЕУ

Произвођач: Shenzhen Pilot Stars Technology Co., Ltd.

Адреса: Rm204-1, NO.2# Workshop, Zhida Industrial Park, No.4 Longping West Road, Shengping Community, Longcheng Sub-district, Longgang District, Shenzhen

Телефон: 18505815587

Имејл: emmy@keepselected.cn

Ова изјава о усаглашености издаје се под искључивом одговорношћу произвођача.

Назив производа: WATCHLITE

Број модела: D18

Предмет ове изјаве усклађен је са релевантним законодавством Европске уније о хармонизацији:

RED директива 2014/53/EU

LVD директива 2014/35/EU

ROHS директива 2011/65/EU и њена измена Директива (EU) 2015/863

Референце на одговарајуће хармонизоване стандарде или друге техничке спецификације на основу којих се изјављује усклађеност:

EN 55032:2015+AC:2016+A1:2020+A11:2020 (извештај бр. ECE2306160R, Shenzhen SETEK Technology Co., Ltd. од 09.06.2023)

EN 55035:2017+A11:2020 (извештај бр. ECE2306160R, Shenzhen SETEK Technology Co., Ltd. од 09.06.2023)

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 (извештај бр. ECE2306160R, Shenzhen SETEK Technology Co., Ltd. од 09.06.2023)

EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022 (извештај бр. ECE2306160R, Shenzhen SETEK Technology Co., Ltd. од 09.06.2023)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) (извештај бр. B-E2306B2122, Beide (Shenzhen) Product Service Limited од 13.06.2023)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) (извештај бр. B-E2306B2122, Beide (Shenzhen) Product Service Limited од 13.06.2023)

EN IEC 62311:2020 (извештај бр. B-S2306B2125, Beide (Shenzhen) Product Service Limited од 13.06.2023)

EN 62368-1:2014+A11:2017 (извештај бр. B-S2306B2123, Beide (Shenzhen) Product Service Limited од 13.06.2023)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) (извештај бр. B-E2306B2124, Beide (Shenzhen) Product Service Limited од 13.06.2023)

IEC 62321-3-1:2013 (извештај бр. ROS2306159R, SHENZHEN SETEK TECHNOLOGY CO., LTD. од 09.06.2023)

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 (извештај бр. ROS2306159R, SHENZHEN SETEK TECHNOLOGY CO., LTD. од 09.06.2023)

IEC 62321-5:2013 (извештај бр. ROS2306159R, SHENZHEN SETEK TECHNOLOGY CO., LTD. од 09.06.2023)

IEC 62321-6:2015 (извештај бр. ROS2306159R, SHENZHEN SETEK TECHNOLOGY CO., LTD. од 09.06.2023)

IEC 62321-7-1:2015 (извештај бр. ROS2306159R, SHENZHEN SETEK TECHNOLOGY CO., LTD. од 09.06.2023)

IEC 62321-7-2:2017 (извештај бр. ROS2306159R, SHENZHEN SETEK TECHNOLOGY CO., LTD. од 09.06.2023)

IEC 62321-8:2017 (извештај бр. ROS2306159R, SHENZHEN SETEK TECHNOLOGY CO., LTD. од 09.06.2023)



Увозник: HS PLUS D.O.O., Гмајна 8, 1236 Трзин, Словенија, ЕУ

Потписано у име и за рачун (назив компаније): Shenzhen Pilot Stars Technology Co., Ltd.

Место и датум издавања: Шенжен, 24.01.2025.

Име, функција: Хуанг Џунђи, Генерални директор

Потпис:

Печат:

