

HU: WIFINA – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Termék specifikációk

Modell: WS-010

Bemeneti feszültség: 110–240 V~ 50/60 Hz

Kimeneti feszültség: DC 5 V / 1 A

Vezeték nélküli biztonság: 64/128-bit WEP; WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)

Csatlakozók: 2 × 10/100 Mbps LAN port

Antenna típus: 4 × külső 2 dBi antenna

Frekvenciasáv: 2,4 GHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 9,90 dBm

LED jelzők



1. LAN LED

- **Bekapcsolt állapot:** A LAN port csatlakoztatva van.
- **Kikapcsolt állapot:** A LAN port nincs csatlakoztatva.
- **Villog:** Adatok továbbítása történik a hálózati eszköz felé vagy onnan.

2. WLAN LED: Jelzi a vezeték nélküli jel állapotát.

3. WiFi LED: Világít, amikor az eszköz csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz.

4. Power LED: Az áramellátás csatlakoztatása után várjon körülbelül 15 másodpercet, amíg a Power LED fel nem gyullad. Ezután az eszköz normálisan elindul.

Gombok és portok leírása

Reset gomb (bal oldal): Az eszköz visszaállítására szolgál a gyári beállításokra. Ha az eszköz be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot körülbelül 8 másodpercig. Engedje el a gombot, amikor a jelzőfény változik, jelezve a sikeres visszaállítást.

LAN port: Egy 100 Mbps RJ45 Ethernet port.

- **Repeater mód:** Ethernet-képes eszközök csatlakoztatására szolgál a Wi-Fi hálózathoz.
- **AP mód:** Ethernet kábelen keresztül csatlakoztatja a kiterjesztőt a routerhez, így a vezetékes kapcsolatot vezeték nélküli jellé alakítja.

Gyors telepítés

Megjegyzés: Ha hálózati kábel szükséges, csatlakoztassa azt a konfiguráció befejezése után.

1. Repeater mód (vezeték nélküli jelismétlő)

- A. Vezeték nélküli jel kiterjesztése kábelek használata nélkül, csökkentve a kábelezés bonyolultságát.



- B. Vezetékes Ethernet kábel használatával stabilabb kapcsolatot biztosíthat a készüléke és a kiterjesztő között.



2. AP mód (Hozzáférési pont)

Vezetékes jelismétlőként működik. Csatlakoztassa a routert és a kiterjesztőt Ethernet kábelrel a Wi-Fi teljesítmény javítása érdekében a gyenge jelű területeken.




Csatlakozás a kiterjesztőhöz

Amikor az eszköz normálisan működik, használja mobiltelefonját a következő kereséséhez és csatlakozásához: **WiFi-XXXXXX** vagy **Repeater-XXXXXX** (XXXXXX a kiterjesztő MAC-címének utolsó hat karakterét jelenti.)


Megjegyzés: Ha a konfigurációs oldal nem nyílik meg automatikusan a csatlakozás után:

- Válassza a „**Felejtse el**” lehetőséget a csatlakoztatott Wi-Fi hálózaton a telefon Wi-Fi beállításai között.
- Kapcsolja ki, majd vissza a Wi-Fi-t, majd csatlakozzon újra a kiterjesztő hálózatához, vagy
- Adja meg kézzel a **192.168.11.1** címet a böngészőjében.

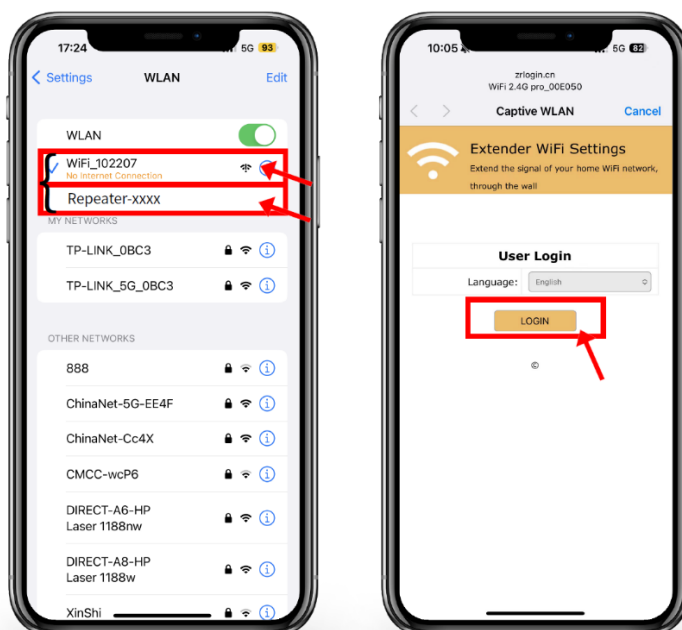


Wi-Fi Repeater mód beállítása

- **lépés:** Válassza a Repeater módot a hálózat keresési oldalának megnyitásához.
- **lépés:** Válassza ki a kiterjeszteni kívánt vezeték nélküli hálózatot. Ha a hálózat rejtett, adja hozzá manuálisan.
- **lépés:** Adja meg a router Wi-Fi jelszavát, majd kattintson a „Next”-re. Ha másik hálózatnevet szeretne, adjon meg új SSID-t.
- **lépés:** Kattintson a „Finish”-re a Repeater mód beállításának befejezéséhez. (Alapértelmezettként a kiterjesztett Wi-Fi jelszó megegyezik a router jelszavával.)
- **lépés:** A Repeater mód beállítása befejeződött.

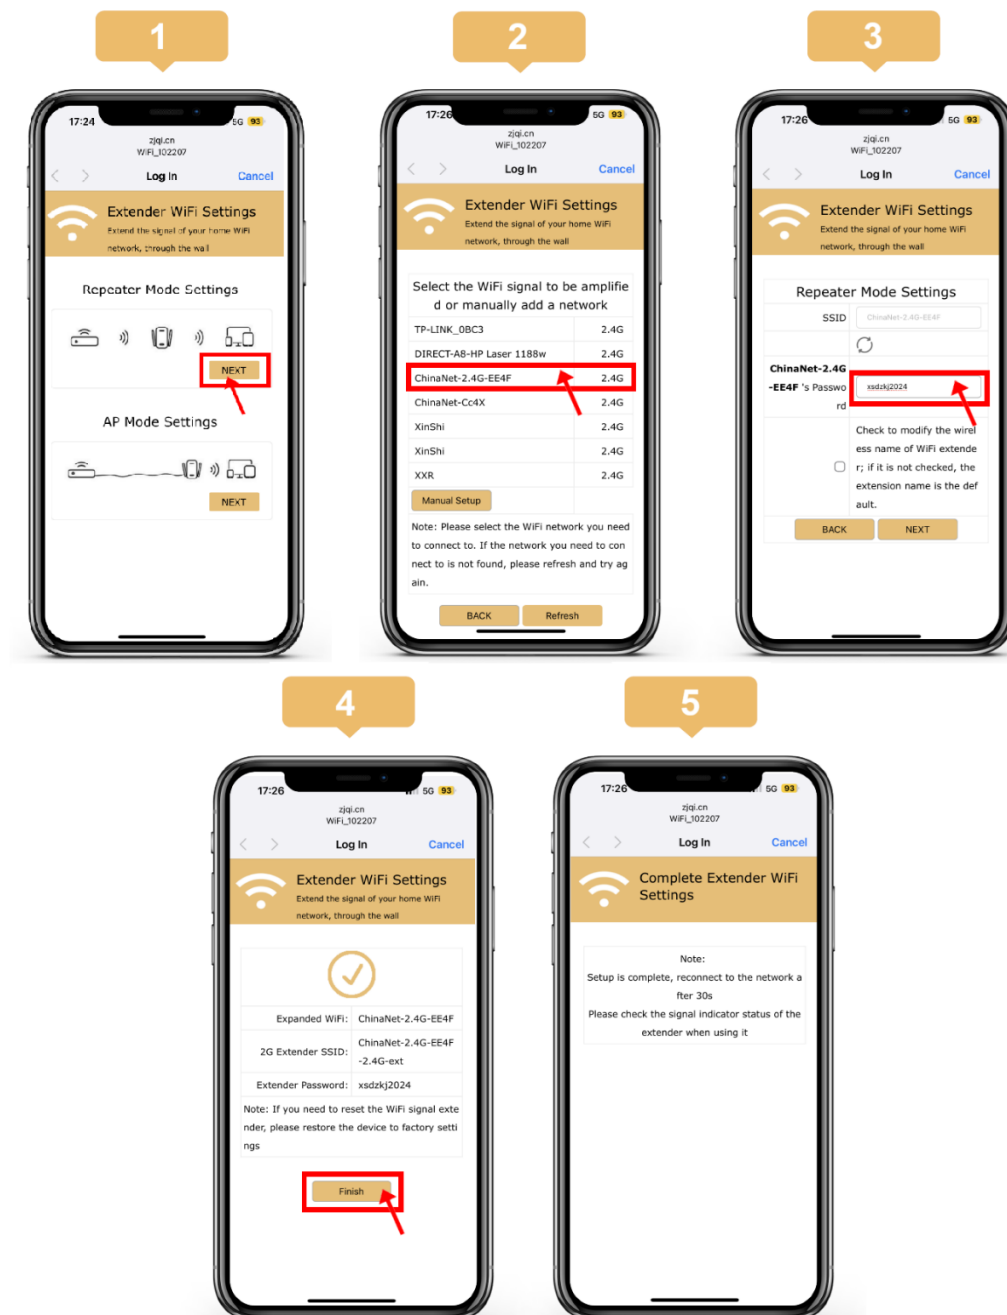

AP mód beállítása

- **lépés:** Válassza az AP módot a konfigurációs oldal megnyitásához.
- **lépés:** Állítsa be a vezeték nélküli hálózat nevét és jelszavát (minimum 8 karakter).
A nevet és a jelszót igény szerint testreszabhatja.
- **lépés:** Kattintson a „Finish”-re az AP mód beállításának befejezéséhez.
- **lépés:** Az AP mód beállítása befejeződött.

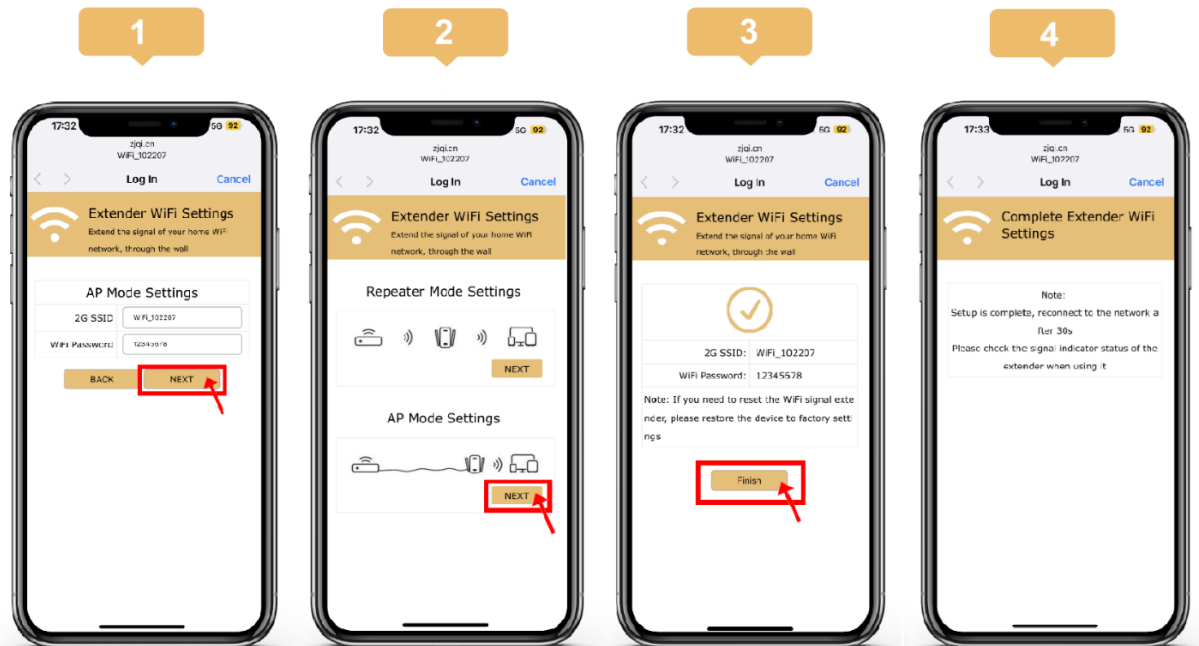

Gyakran Ismételt Kérdések (FAQ)

K1: Mit tegyek, ha nem tudok hozzáférni a kiterjesztő webes kezelőfelületéhez?

- **V1:** Győződjön meg róla, hogy az eszköze csatlakozik a kiterjesztő vezeték nélküli hálózatához.
- **V2:** Ellenőrizze, hogy az eszköz automatikusan kap IP címet.
- **V3:** Ha a kiterjesztő már csatlakozik a routerhez, ellenőrizze a router DHCP klienslistáját a kiterjesztő aktuális IP-címének megtalálásához.
- **V4:** Állítsa vissza a kiterjesztőt, és próbálja újra.

K2: Miért csökken a vezeték nélküli sebesség, még ha a jel erősebb a kiterjesztő használata után?

A vezeték nélküli átvitel protokolljai szerint az ismétlők fél-duplex módban működnek, nem teljes duplexben. Ez azt jelenti, hogy a kiterjesztőnek felváltva kell fogadnia és továbbítania az adatokat a fő router és a csatlakoztatott eszközök között. Ennek eredményeként megnő az átvitel ideje és csökken az összesített sebesség.

A kiterjesztőt elsősorban a gyenge jelű területek lefedésének növelésére vagy a Wi-Fi holtterek megszüntetésére javasolt használni, nem a maximális sebesség növelésére.

K3: Miért nem kapnak IP címet vagy internet-hozzáférést a kiterjesztőhöz csatlakoztatott eszközök?

- **V1:** A routeren lehet MAC-szűrés, vezeték nélküli hozzáférés-vezérlés vagy Access Control List (ACL) engedélyezve. Kapcsolja ki ezeket a beállításokat a router konfigurációjában.
- **V2:** A kiterjesztő nem csatlakozott sikeresen a routerhez. Állítsa vissza és konfigurálja újra.
- **V3:** A router IP-cím tartománya telített vagy foglalt. Indítsa újra a routert, majd állítsa vissza és konfigurálja újra a kiterjesztőt.

K4: Hogyan állítsam be a WPS funkciót?

- **V1:** A kiterjesztő bekapcsolása után röviden nyomja meg a WPS gombot a kiterjesztőn és a fő routeren is. Az eszközök automatikusan párosítódnak.
- **V2:** A WPS funkció csak akkor működik, ha a fő router is támogatja a WPS-t.
- **V3:** A WPS csak gyári alaphelyzetben konfigurálható.

Megjegyzés: A WPS sikeres beállítása után a kiterjesztő automatikusan Repeater módba kapcsol.

K5: Mit tegyek, ha vissza szeretném állítani a Wi-Fi nevet és jelszót?

Tartsa lenyomva a reset gombot kb. 10 másodpercig, amíg a jelzőfény lassan villogni nem kezd. Ez jelzi a sikeres visszaállítást. A kiterjesztő visszaáll a gyári beállításokra.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen Wansan Digital Technology Co., LTD
Address: 1-2-605, Building 1-2, Xiangeli Bay Park, Jixing Community, Xixiang Street, Bao'an District,
Shenzhen City, China
Phone: 18505815587
Email: emmy@keepselected.cn

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: WIFINA 4G/5G (WiFi signal amplification repeater)

Model no.: ws-010

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive 2014/30/EU

Low Voltage Directive 2014/35/EU

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 62311:2020

IEC 62368-1:2018

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

ETSI EN 300 328 V2.2.2

IEC 62321-1:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+A1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Wansan Digital Technology Co., LTD

Place and date of issue: Shenzhen, 2026.01.06

Name, function: Chen Wansui, General manager

Signature:

Stamp:



EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Az EC irányelv szerint – CE

Gyártó: Shenzhen Wansan Digital Technology Co., LTD
Cím: 1-2-605, Building 1-2, Xiangeli Bay Park, Jixing Community, Xixiang Street, Bao'an District,
Shenzhen City, Kína
Telefon: 18505815587
E-mail: emmy@keepselecter.cn

Ez a megfelelőségi nyilatkozat kizárólag a gyártó felelősségére kerül kiadásra.

Termék neve: WIFINA 4G/5G (WiFi jelerősítő – ismétlő)

Modellszám: ws-010

A fenti nyilatkozat tárgya megfelel az Unió vonatkozó harmonizációs jogszabályainak:

EMC irányelv 2014/30/EU

Alacsony feszültségű irányelv 2014/35/EU

Rádióberendezés irányelv 2014/53/EU

RoHS irányelv 2011/65/EU II. melléklet, amely módosítja a (EU) 2015/863. mellékletet

Hivatkozások a használt releváns harmonizált szabványokra, vagy más műszaki előírásokra,
amelyekhez a megfelelőség nyilatkozat kapcsolódik:

EN IEC 62311:2020

IEC 62368-1:2018

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

ETSI EN 300 328 V2.2.2

IEC 62321-1:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013+A1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Importálta: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Szlovénia, EU

Aláírva a cég nevében és javára (cég neve): Shenzhen Wansan Digital Technology Co., LTD

Kiadás helye és dátuma: Shenzhen, 2026.01.06

Név, beosztás: Chen Wansui, Ügyvezető igazgató

Aláírás:

Bélyegző: