


## AL: CARTURE – MANUALI I PËRDORUESIT

### Mjet për rivendosjen e TPMS (EL-50448)

Aktivizoni sensorët tuaj TPMS brenda një minute. Zgjidhni shpejt problemet me sensorët e presionit të gomave dhe ndihmoni në sigurimin e drejtimit të sigurt. Ky mjet është projektuar vetëm për makina dhe kamionçina të lehta. **Nuk është i pajtueshëm me kamionë të rëndë.**

### PËRMBLEDHJE E PRODUKTIT

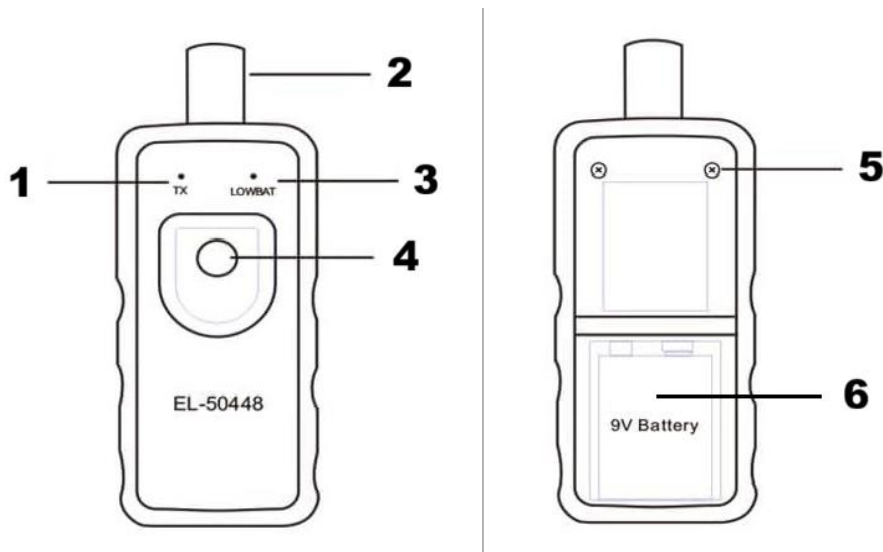

1. Indikator i transmetimit të sinjalit të antenës
2. Antena
3. Drita treguese e baterisë së ulët
4. Butoni i ndezjes
5. Vidhë
6. Ndarja e baterisë

### SI TA PËRDORNI

1. Para se të filloni, vendosni një **bateri 9V** në ndarjen e baterisë.
2. Së pari, vendoseni automjetin në modalitetin e rimësimi TPMS. Kur aktivizohet me sukses, boria e automjetit do të bjerë.
3. Filloni procesin e rimësimi të **goma e përparme e majtë**. Mbajeni mjetin në mënyrë që antena të jetë e vendosur pranë anës së gomës, afër valvulës. Shtypni butonin e ndezjes për të aktivizuar mjetin. Pajisja do të fillojë të lexojë sensorin e presionit të gomës.
4. Kur sensori të jetë lexuar me sukses, boria e automjetit do të bjerë një herë dhe sinjali i kthimit do të tregojë pozicionin e gomës tjetër.
5. Vazhdoni procesin në këtë renditje: Përpara majtas → Përpara djathtas → Prapa djathtas → Prapa majtas
6. Pasi të gjithë sensorët të jenë rivendosur me sukses, boria e automjetit do të bjerë përsëri për të konfirmuar që procedura e rimësimi TPMS ka përfunduar.



---

### SI TË HYNI NË MODALITETIN E RIMËSIMIT TPMS

1. Kthejeni ndezjen në pozicionin „ON“ pa ndezur motorin dhe sigurohuni që marshi të jetë në pozicionin **Park (P)**.
2. Duke përdorur komandat në panelin e automjetit, shpesh përmes komandave të tempomatit ose butonave të menysë, shkoni te modaliteti i rimësimit ose rivendosjes TPMS.
3. Pasi të aktivizohet, boria e automjetit do të bjerë dy herë dhe drita treguese TPMS do të fillojë të pulsojë. Kjo konfirmon që modaliteti i rimësimit është aktivizuar me sukses.

**Shënim:** Hapat e saktë për të hyrë në modalitetin e rimësimit TPMS mund të ndryshojnë në varësi të prodhuesit të automjetit. Nëse është e nevojshme, referojuni manualit të përdoruesit të automjetit tuaj.

---

### SHËNIME TË RËNDËSISHME

1. Sigurohuni që mjete të mbahet afër valvulës dhe në këndin e duhur për lexim të saktë të sensorit.



2. Përdorni një **bateri 9V** plotësisht të karikuar për funksionim të besueshëm. Një bateri e dobët mund të bëjë që mjeti të mos komunikojë me sensorët.
3. Kryeni procesin e rimësimin në një **mjedis të qetë**, pasi duhet të dëgjoni qartë sinjalet e borisë.
4. Nëse boria nuk bie, rivendosni pozicionin e mjetit dhe provoni përsëri.
5. Ky mjet është i destinuar për sensorë TPMS që funksionojnë në **315 MHz ose 433 MHz** (të zakonshme në shumicën e automjeteve). Pajtueshmëria mund të ndryshojë.

---

#### UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.