

AL: CIRPROBE – MANUALI I PËRDORIMIT

Testues i rrymës për automjete

PËRSHKRIMI I PËRDORIMIT

Ky pajisje është projektuar për matjen e rrymës elektrike në kutinë e siguresave duke përdorur siguresa standarde me teh. Është i përshtatshëm për diagnostikimin e defekteve në qarqet elektrike të automjeteve të pasagjerëve dhe komerciale.

Testuesi ofron matje të shpejta, saktësi të lartë dhe përdorim të lehtë.

SPECIFIKIMET E PRODUKTIT

Modeli: CNBJ-611

Lloji i siguresës: Siguresë standarde me teh

Ngjyra: Blu safiri

Materiali: Kuti ABS/PC

Ekrani: LCD ekran

Ndriçimi i pasmë: Ndriçim blu

Drita e punës: Ndriçim LED përpara

Lloji i baterisë: 1 × 23A 12V bateri

Diapazoni i matjes: 0.01A – 19.99A

Ngarkesa maksimale: 20A / 48V rrymë e drejtë (maks. 10 sekonda)

Dimensionet: 110 × 45 × 30 mm (njësia kryesore)

Temperatura e punës: 0°C deri në 40°C

Temperatura e ruajtjes: -10°C deri në 50°C

Saktësia: ±2%

Pesha: Afërsisht 105 g (njësia kryesore), 145 g (seti i plotë)

Lagështia relative: ≤ 80%

KARAKTERISTIKAT E PRODUKTIT


- **Drita LED përpara:** Ofron ndriçim gjatë inspektimit dhe mirëmbajtjes në kushte me dritë të dobët ose në errësi. Mund të përdoret edhe si dritë e vogël pune.
 - **LCD ekran me ndriçim blu:** Siguron dukshmëri të qartë të të dhënave të matjes në dritë dite dhe në kushte me ndriçim të dobët.
 - **Dizajn ergonomik:** Dizajn modern, kompakt dhe i lehtë për përdorim me kuti të qëndrueshme dhe vizualisht tërheqëse.
-

UDHËZIME TË RËNDËSISHME TË SIGURISË

- Ky testues është i destinuar **vetëm për matjen e rrymës së drejtë në automjete**.
- Siguresa mund të nxehet gjatë testimit. Lëreni të ftohet përpara se ta prekni.
- Mos e tejkaloni ngarkesën maksimale prej **20A / 48V rrymë e drejtë për më shumë se 10 sekonda**.

- Gjithmonë fikni ndezjen e automjetit përpara lidhjes ose shkëputjes së testuesit.
- Mos e çmontoni testuesin dhe mos modifikoni qarkun e brendshëm.
- Mbajeni testuesin gjithmonë të thatë.
- Mos e tërhiqni kablлон dhe mos aplikoni forcë të tepërt.
- Mos e përdorni testuesin nëse duket i dëmtuar ose nuk funksionon siç duhet.
- Kur nuk përdoret, ruajeni testuesin jashtë arritjes së fëmijëve.

DIAGRAMI I PRODUKTIT

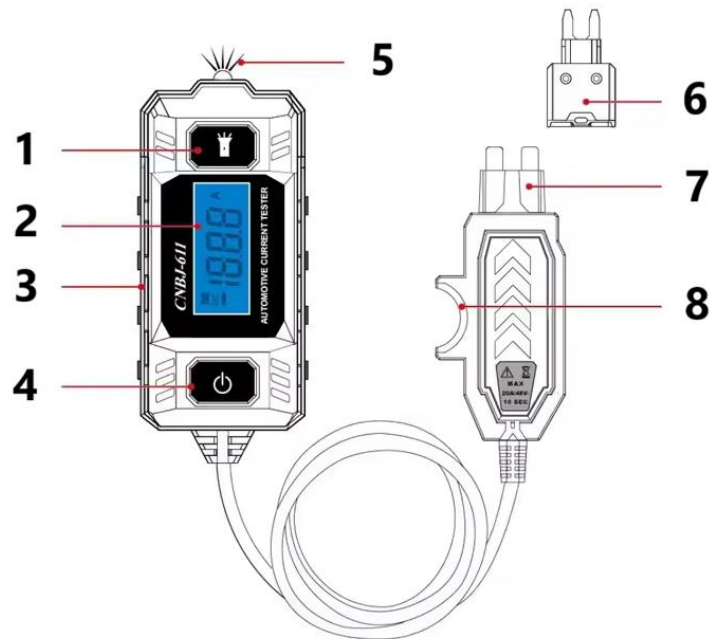

1. Butoni i ndriçimit
2. LCD ekran
3. Kapaku i baterisë
4. Butoni ON/OFF
5. Drita LED e punës
6. Adaptor i vogël
7. Priza për siguresë
8. Fole për siguresë

UDHËZIME PËR PËRDORIM

1. Fikni ndezjen e automjetit.
2. Hiqni siguresën me teh të bashkangjitur në testues nga priza e saj.
3. Hiqni siguresën e automjetit nga qarku që dëshironi të testoni.
4. Vendosni siguresën e testuesit (me vlerë 20A/48V, tip standard) në folenë e siguresës për të siguruar mbrojtjen e duhur të qarkut.
5. Zgjidhni madhësinë e duhur të prizës (mesatare ose e vogël) sipas llojit të siguresës me teh. Nëse është e nevojshme, lidhni adaptor-in e vogël me prizën mesatare. Vendoseni prizën në folenë e siguresës së automjetit.
6. Nëse është e nevojshme, ndizni ndezjen e automjetit për të aktivizuar qarkun.

7. Shtypni butonin e energjisë për të ndezur testuesin dhe për të filluar matjen.
8. LCD ekrani do të shfaqë vlerën e matur të rrymës.
9. Nëse shfaqet “DC+”, qarku ka polaritet pozitiv të rrymës. Nëse shfaqet “DC–”, qarku ka polaritet negativ të rrymës.
10. Pas përfundimit të matjes, shtypni përsëri butonin e energjisë për ta fikur testuesin.

ZËVENDËSIMI I BATERISË

Nëse në ekran shfaqet simboli i baterisë, tensioni i baterisë është i ulët dhe duhet zëvendësuar menjëherë.

Përpara hapjes së ndarjes së baterisë:

- Fikni testuesin.
- Sigurohuni që testuesi të mos jetë i lidhur me asnjë qark elektrik.

Zëvendësoni baterinë me një bateri të re **23A 12V**, duke respektuar polaritetin e saktë.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.