

FR: CIRPROBE – MANUEL D'UTILISATION

Testeur de courant pour véhicules

DESCRIPTION DE L'APPLICATION

Cet appareil est conçu pour mesurer le courant électrique dans la boîte à fusibles à l'aide de fusibles standard à lame. Il convient au diagnostic des défauts dans les circuits électriques des véhicules particuliers et utilitaires.

Le testeur offre des mesures rapides, une grande précision et une utilisation simple.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle : CNBJ-611

Type de fusible : Fusible standard à lame

Couleur : Bleu saphir

Matériau : Boîtier en ABS/PC

Affichage : Écran LCD

Rétroéclairage : Rétroéclairage bleu

Éclairage de travail : Éclairage LED frontal

Type de batterie : 1 × pile 23A 12V

Plage de mesure : 0.01A – 19.99A

Charge maximale : 20A / 48V courant continu (max. 10 secondes)

Dimensions : 110 × 45 × 30 mm (unité principale)

Température de fonctionnement : 0°C à 40°C

Température de stockage : -10°C à 50°C

Précision : ±2%

Poids : Environ 105 g (unité principale), 145 g (ensemble complet)

Humidité relative : ≤ 80%

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


- **Éclairage LED frontal :** Fournit un éclairage lors des inspections et des opérations de maintenance dans des conditions de faible luminosité ou dans l'obscurité. Peut également être utilisé comme petite lampe de travail.
 - **Écran LCD avec rétroéclairage bleu :** Assure une lecture claire des données de mesure en plein jour ainsi que dans des conditions de faible luminosité.
 - **Conception ergonomique :** Design moderne, compact et facile à utiliser, avec un boîtier robuste et esthétiquement attrayant.
-

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ce testeur est destiné **exclusivement à la mesure du courant continu dans les véhicules.**
- Le fusible peut chauffer pendant le test. Laisser refroidir avant toute manipulation.

- Ne pas dépasser la charge maximale de **20A / 48V courant continu pendant plus de 10 secondes.**
- Toujours couper le contact du véhicule avant de connecter ou de déconnecter le testeur.
- Ne pas démonter le testeur ni modifier le circuit interne.
- Maintenir le testeur au sec en permanence.
- Ne pas tirer sur le câble et ne pas appliquer de force excessive.
- Ne pas utiliser le testeur s'il semble endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, conserver le testeur hors de portée des enfants.

SCHÉMA DU PRODUIT

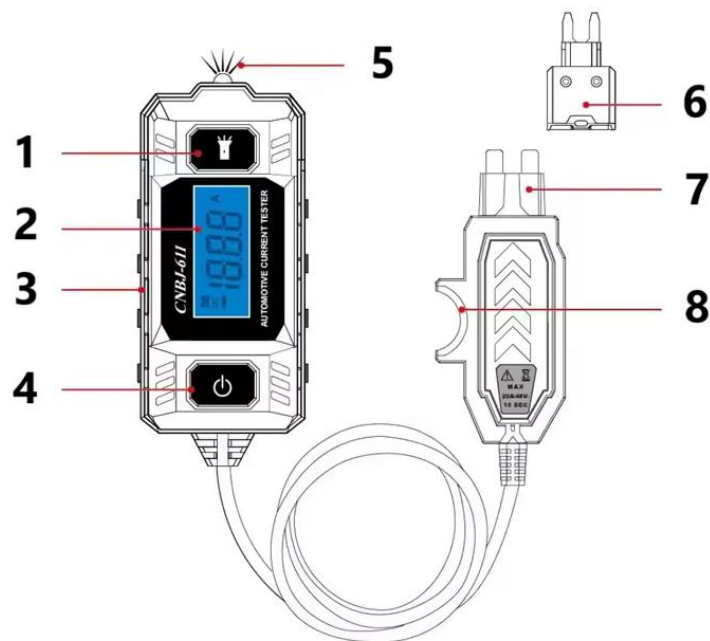

1. Bouton d'éclairage
2. Écran LCD
3. Couvercle de la batterie
4. Bouton marche/arrêt
5. Lampe LED de travail
6. Petit adaptateur
7. Connecteur de fusible
8. Logement du fusible

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Couper le contact du véhicule.
2. Retirer le fusible à lame fixé au testeur de son support.
3. Retirer le fusible du véhicule du circuit que vous souhaitez tester.
4. Insérer le fusible du testeur (calibré 20A/48V, type standard) dans le logement afin d'assurer une protection adéquate du circuit.

5. Sélectionner la taille de connecteur appropriée (moyen ou petit) selon le type de fusible à lame. Si nécessaire, fixer le petit adaptateur au connecteur moyen. Insérer le connecteur dans le logement du fusible du véhicule.
6. Si nécessaire, mettre le contact du véhicule pour alimenter le circuit.
7. Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour allumer le testeur et commencer la mesure.
8. L'écran LCD affichera la valeur du courant mesuré.
9. Si « DC+ » s'affiche, le circuit présente une polarité positive. Si « DC- » s'affiche, le circuit présente une polarité négative.
10. Après avoir terminé la mesure, appuyer de nouveau sur le bouton marche/arrêt pour éteindre le testeur.

REPLACEMENT DE LA BATTERIE

Si le symbole de la batterie apparaît à l'écran, la tension de la batterie est faible et doit être remplacée rapidement.

Avant d'ouvrir le compartiment de la batterie :

- Éteindre le testeur.
- S'assurer que le testeur n'est connecté à aucun circuit.

Remplacer la batterie par une nouvelle pile 23A 12V en respectant la polarité correcte.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.