

IT: CIRPROBE – MANUALE D'USO

Tester di corrente per autoveicoli

DESCRIZIONE DELL'APPLICAZIONE

Questo dispositivo è progettato per misurare la corrente elettrica nella scatola dei fusibili utilizzando fusibili standard a lama. È adatto per la diagnosi dei guasti nei circuiti elettrici di veicoli passeggeri e commerciali.

Il tester offre misurazioni rapide, alta precisione e facilità d'uso.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello: CNBJ-611

Tipo di fusibile: Fusibile standard a lama

Colore: Blu zaffiro

Materiale: Custodia in ABS/PC

Display: Schermo LCD

Retroilluminazione: Retroilluminazione blu

Luce di lavoro: Illuminazione LED frontale

Tipo di batteria: 1 × 23A 12V batteria

Campo di misurazione: 0.01A – 19.99A

Carico massimo: 20A / 48V corrente continua (max. 10 secondi)

Dimensioni: 110 × 45 × 30 mm (unità principale)

Temperatura di esercizio: 0°C a 40°C

Temperatura di conservazione: -10°C a 50°C

Precisione: ±2%

Peso: Circa 105 g (unità principale), 145 g (set completo)

Umidità relativa: ≤ 80%

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


- **Luce LED frontale:** Fornisce illuminazione durante ispezioni e manutenzioni in ambienti con scarsa illuminazione o al buio. Può essere utilizzata anche come piccola luce da lavoro.
 - **Display LCD con retroilluminazione blu:** Garantisce una chiara visibilità dei dati di misurazione alla luce del giorno e in condizioni di scarsa illuminazione.
 - **Design ergonomico:** Design moderno, compatto e facile da usare con una struttura resistente ed esteticamente gradevole.
-

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Questo tester è destinato **esclusivamente alla misurazione della corrente continua nei veicoli.**

- Il fusibile può surriscaldarsi durante il test. Lasciarlo raffreddare prima di maneggiarlo.
- Non superare il carico massimo di **20A / 48V corrente continua per più di 10 secondi.**
- Spegnerne sempre il quadro del veicolo prima di collegare o scollegare il tester.
- Non smontare il tester né modificare il circuito interno.
- Mantenere sempre il tester asciutto.
- Non tirare il cavo né applicare forza eccessiva.
- Non utilizzare il tester se appare danneggiato o malfunzionante.
- Quando non in uso, conservare il tester fuori dalla portata dei bambini.

SCHEMA DEL PRODOTTO

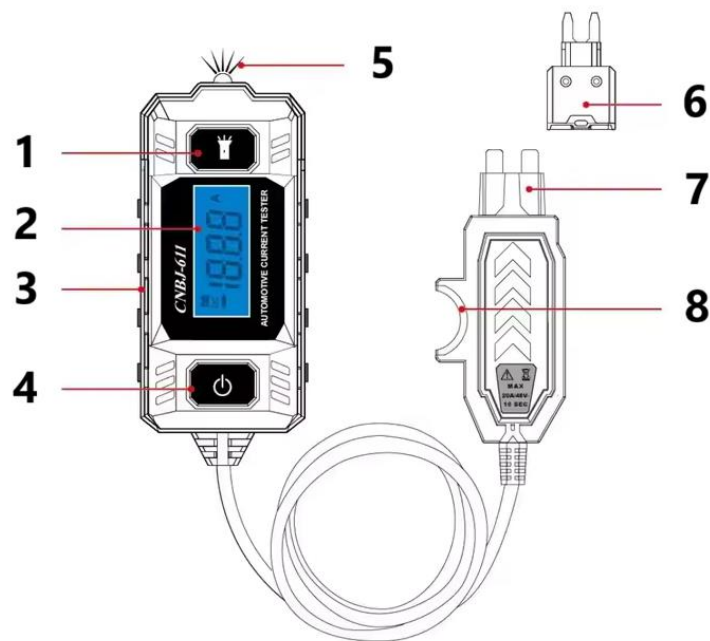

1. Pulsante di illuminazione
2. Schermo LCD
3. Coperchio batteria
4. Pulsante di accensione/spegnimento
5. Luce LED di lavoro
6. Adattatore piccolo
7. Connettore per fusibile
8. Alloggiamento per fusibile

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Spegnerne il quadro del veicolo.
2. Rimuovere il fusibile a lama collegato al tester dal suo connettore.
3. Rimuovere il fusibile del veicolo dal circuito che si desidera testare.
4. Inserire il fusibile del tester (valore nominale 20A/48V, tipo standard) nell'alloggiamento per garantire la corretta protezione del circuito.

5. Selezionare la dimensione appropriata del connettore (medio o piccolo) in base al tipo di fusibile a lama. Se necessario, collegare l'adattatore piccolo al connettore medio. Inserire il connettore nell'alloggiamento del fusibile del veicolo.
6. Se necessario, accendere il quadro del veicolo per alimentare il circuito.
7. Premere il pulsante di accensione per accendere il tester e iniziare la misurazione.
8. Il display LCD mostrerà il valore della corrente misurata.
9. Se viene visualizzato "DC+", il circuito ha polarità positiva. Se viene visualizzato "DC-", il circuito ha polarità negativa.
10. Al termine della misurazione, premere nuovamente il pulsante di accensione per spegnere il tester.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Se sul display appare il simbolo della batteria, la tensione è bassa e deve essere sostituita tempestivamente.

Prima di aprire il vano batteria:

- Spegnere il tester.
- Assicurarsi che il tester non sia collegato a nessun circuito.

Sostituire la batteria con una nuova **batteria 23A 12V**, rispettando la corretta polarità.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.