

LV: CIRPROBE – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Strāvas testeris transportlīdzekļiem

PIELIETOJUMA APRAKSTS

Šī ierīce ir paredzēta elektriskās strāvas mērīšanai drošinātāju blokā, izmantojot standarta plakano drošinātāju. Tā ir piemērota vieglo un komerctransporta elektrisko ķēžu diagnostikai.

Testeris nodrošina ātrus mērījumus, augstu precizitāti un ērtu lietošanu.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Modelis: CNBJ-611

Drošinātāja tips: Standarta plakana drošinātājs

Krāsa: Safīrzila

Materiāls: ABS/PC korpuss

Displejs: LCD displejs

Apgaismojums: Zils fona apgaismojums

Darba apgaismojums: Priekšējais LED apgaismojums

Baterijas tips: 1 × 23A 12V baterija

Mērījumu diapazons: 0.01A – 19.99A

Maksimālā slodze: 20A / 48V līdzstrāva (maks. 10 sekundes)

Izmēri: 110 × 45 × 30 mm (galvenā ierīce)

Darba temperatūra: 0°C – 40°C

Uzglabāšanas temperatūra: -10°C – 50°C

Precizitāte: ±2%

Svars: Aptuveni 105 g (galvenā ierīce), 145 g (pilns komplekts)

Relatīvais mitrums: ≤ 80%

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS


- **Priekšējais LED apgaismojums:** Nodrošina apgaismojumu pārbaudes un apkopes laikā vāja apgaismojuma vai tumsas apstākļos. Var izmantot arī kā nelielu darba lampu.
 - **LCD displejs ar zilu fona apgaismojumu:** Nodrošina skaidru mērījumu rādījumu redzamību gan dienasgaismā, gan vāja apgaismojuma apstākļos.
 - **Ergonomisks dizains:** Mūsdienīgs, kompakts un ērti lietojams dizains ar izturīgu un vizuāli pievilcīgu korpusu.
-

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Šis testeris ir paredzēts **tikai līdzstrāvas mērīšanai transportlīdzekļos**.
- Drošinātājs testa laikā var sakarst. Pirms pieskaršanās ļaujiet tam atdzist.
- Nepārsniedziet maksimālo slodzi **20A / 48V līdzstrāva ilgāk par 10 sekundēm**.

- Vienmēr izslēdziet transportlīdzekļa aizdedzi pirms testera pievienošanas vai atvienošanas.
- Neizjauciet testeru un nemodificējiet tā iekšējo elektrisko ķēdi.
- Vienmēr turiet testeru sausu.
- Nevelciet aiz vada un nelietojiet pārmērīgu spēku.
- Nelietojiet testeru, ja tas ir bojāts vai nedarbojas pareizi.
- Kad testeris netiek lietots, uzglabājiet to bērniem nepieejamā vietā.

PRODUKTA SHĒMA

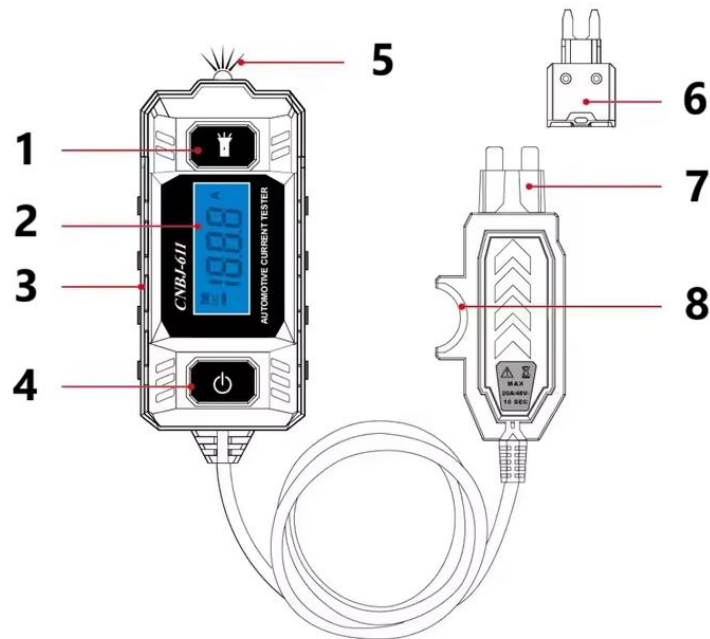

1. Apgaismojuma poga
2. LCD displejs
3. Baterijas vāciņš
4. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
5. LED darba apgaismojums
6. Mazais adapters
7. Drošinātāja savienotājs
8. Drošinātāja ligzda

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

1. Izslēdziet transportlīdzekļa aizdedzi.
2. Izņemiet plakano drošinātāju, kas pievienots testerim, no tā ligzdas.
3. Izņemiet transportlīdzekļa drošinātāju no ķēdes, kuru vēlaties pārbaudīt.
4. Ievietojiet testera drošinātāju (20A/48V, standarta tips) drošinātāja ligzdā, lai nodrošinātu pareizu ķēdes aizsardzību.
5. Izvēlieties atbilstošu savienotāja izmēru (vidējo vai mazo) atkarībā no plakano drošinātāju tipa. Ja nepieciešams, pievienojiet mazo adapteri vidējam savienotājam. Ievietojiet savienotāju transportlīdzekļa drošinātāja ligzdā.
6. Ja nepieciešams, ieslēdziet transportlīdzekļa aizdedzi, lai aktivizētu ķēdi.

7. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu testerī un sāktu mērīšanu.
8. LCD displejs parādīs izmērīto strāvas vērtību.
9. Ja tiek parādīts "DC+", ķēdei ir pozitīva polaritāte. Ja tiek parādīts "DC-", ķēdei ir negatīva polaritāte.
10. Pēc mērīšanas pabeigšanas vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu testerī.

BATERIJAS NOMAĪŅA

Ja displejā parādās baterijas simbols, baterijas spriegums ir zems un tā nekavējoties jānomaina.

Pirms baterijas nodalījuma atvēršanas:

- Izslēdziet testerī.
- Pārliecinieties, ka testeris nav pievienots nevienai elektriskai ķēdei.

Nomainiet bateriju ar jaunu **23A 12V bateriju**, ievērojot pareizu polaritāti.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.