

LT: LITEFLASH – NAUDOTOJO VADOVAS

Mini fotoaparato blykstė

Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Gaminio pavadinimas: LITEFLASH

Nuolatinės šviesos galia: 1 W

Nuolatinės šviesos spalvinė temperatūra (CCT): 2700 K–7500 K (± 200 K)

Blykstės spalvinė temperatūra (CCT): 6000 K (± 500 K)

Spalvų atkūrimo indeksas (CRI): Ra ≥ 96

Didžiausias blyksnių skaičius: Apytiksliai 500 (visa galia, 1/1)

Vedantysis skaičius: GN8 (ISO 100)

Įkrovimo įvestis: DC 5 V $\Rightarrow$ 1 A

Blykstės galios lygiai: 1/8, 1/4, 1/2, 1/1

Suveikimo režimas: Vieno kontakto karštoji jungtis

Pakartotinio įkrovimo laikas: Apytiksliai 3 sekundės

Akumulatorius: Li-ion 3,7 V, 300 mAh



Įkrovimo laikas: Apytiksliai 70 minučių

Grynasis svoris: 53 g

Matmenys: 82 × 44 × 23 mm

Pakuotės turinys

- 1 × LITEFLASH mini blykstė
- 1 × USB Type-C įkrovimo laidas



Pastaba: Gaminio specifikacijos pagrįstos laboratoriniais bandymais ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų bei aplinkos.

GAMINIO PRISTATYMAS

Dėkojame, kad pasirinkote LITEFLASH.



LITEFLASH yra kompaktiška ir lengva ant fotoaparato montuojama blykstė, skirta patogiam kasdieniam fotografavimui. Dėl nedidelio dydžio ją lengva nešiotis, ženkliai nepadidinant fotoaparato svorio. Blykstė turi keturis reguliuojamus galios lygius, integruotą įkraunamą akumuliatorių ir universalią vieno kontakto karštąją jungtį, suderinamą su daugeliu fotoaparatais.

Tiesiog pritvirtinkite blykstę prie fotoaparato karštosios jungties, kad įjungtumėte blykstės sinchronizavimą ir pagerintumėte apšvietimą fotografuojant portretus, patalpose bei kitomis silpno apšvietimo sąlygomis.

SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

1. Naudodami ir laikydami blykstę, saugokite ją nuo šilumos šaltinių, atviros liepsnos, aštrių daiktų ir išsėdinančių medžiagų.
 2. Šis gaminys nėra skirtas naudoti vaikams. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir užtikrinkite suaugusiųjų priežiūrą, jei netoliese yra vaikų.
 3. Jei blykstės vamzdelis dėl perkaitimo pažeidžiamas, įskyla arba deformuojasi, nedelsdami nutraukite naudojimą. Dėl pakeitimo kreipkitės į gamintoją arba kvalifikuotą techninės priežiūros specialistą.
 4. Šis gaminys nėra atsparus vandeniui. Naudokite ir laikykite jį tik sausoje, gerai vėdinamoje aplinkoje. Venkite lietaus, per didelės drėgmės, dulkių ar aukštos temperatūros poveikio.
 5. Garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo ar neleistinų pakeitimų.
 6. Kad išvengtumėte perkaitimo, nesuaktyvinkite daugiau nei 40 blyksnių iš eilės visa galia (1/1).
 7. Intensyviai naudojant gali įsijungti integruota apsauga nuo perkaitimo, todėl pailgės pakartotinio įkrovimo laikas tarp blyksnių. Jei taip nutiktų, prieš tęsdami naudojimą leiskite blykstei atvėsti bent 10 minučių.
-

GAMINIO APŽVALGA

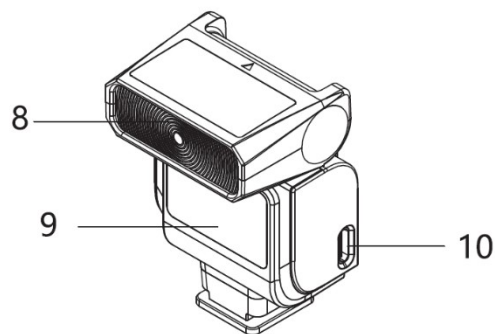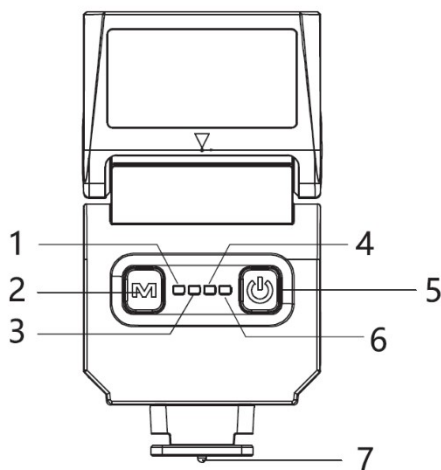

1. Galios lygio indikatorius 1
2. Funkcijos mygtukas M
3. Galios lygio indikatorius 2
4. Galios lygio indikatorius 3
5. Maitinimo / bandomojo blyksnio mygtukas
6. Galios lygio indikatorius 4
7. Karštosios jungties laikiklis
8. Blykstės vamzdelis
9. Nuolatinė LED šviesa
10. USB Type-C įkrovimo prievadas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Maitinimo / bandomojo blyksnio mygtukas

Ijungimas: Paspauskite ir palaikykite maitinimo/bandomojo blyksnio mygtuką, kol užsidegs indikatoriai, rodantys, kad blykstė įjungta.

Blykstės parengties indikatorius

Ijungus:

- Nuolat šviečiantis raudonas indikatorius: Blykstė įkraunama ir dar nepasirengusi suveikti.
- Nuolat šviečiantis žalias indikatorius: Blykstė visiškai įkrauta ir paruošta naudoti.
- Mirksintis raudonas indikatorius: Akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas.

Kai šviečia žalias indikatorius, trumpai paspauskite maitinimo/bandomojo blyksnio mygtuką, kad atliktumėte bandomąjį blyksnį.

Išjungimas

Paspauskite ir palaikykite maitinimo/bandomojo blyksnio mygtuką, kol visi indikatoriai užges.

Funkcijos mygtukas M

1. Blykstės galios pasirinkimas

Kai blykstė įjungta, trumpai paspauskite mygtuką M, kad perjungtumėte keturis blykstės galios lygius:

- Indikatorius 1 = 1/8 galia
- Indikatoriai 1-2 = 1/4 galia
- Indikatoriai 1-3 = 1/2 galia
- Indikatoriai 1-4 = Visa galia (1/1)

Didėjant galios lygiui, užsidega papildomi indikatoriai.

2. Nuolatinės šviesos režimas

Paspauskite ir palaikykite mygtuką M, kad įjungtumėte nuolatinės šviesos režimą.

Šiame režime:

- Įsijungia nuolatinė LED šviesa.
- Maitinimo mygtuko indikatorius tampa raudonas.
- Blykstės veikimas išjungiamas.

Trumpai paspauskite mygtuką M, kad perjungtumėte galimas spalvines temperatūras:

- 2700 K
- 4500 K
- 7500 K

3. Mišrusis režimas

Dar kartą paspauskite ir palaikykite mygtuką M, kad įjungtumėte mišrųjį režimą.

Šiame režime:

- Nuolatinė LED šviesa lieka įjungta.
- Maitinimo mygtuko indikatorius tampa žalias.
- Fotografavimas su blykste lieka galimas.

Trumpai paspauskite mygtuką M, kad pasirinktumėte vieną iš keturių blykstės galios lygių nuo 1/8 iki 1/1.

Pastaba: Nuolatinės LED šviesos spalvinės temperatūros negalima reguliuoti, kai įjungtas mišrusis režimas.

ĮSPĖJIMAS APIE ŽEMĄ AKUMULIATORIAUS ĮKROVOS LYGĮ

Kai naudojimo metu akumuliatoriaus įkrovos lygis tampa žemas, maitinimo mygtuko indikatorius nuolat mirksi raudonai, nurodydamas, kad akumuliatorių reikia įkrauti.

ĮKROVIMAS

Prijunkite blykstę prie USB maitinimo šaltinio naudodami pridėtą USB Type-C įkrovimo laidą.

Įkrovimo indikatoriaus būseną:

- Raudonas: Vyksta įkrovimas
- Žalias: Akumuliatorius visiškai įkrautas

Baigę įkrauti atjunkite įkrovimo laidą, kad pailgintumėte akumuliatoriaus naudojimo laiką.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.