

HR: NAILBLAST – KORISNIČKI PRIRUČNIK

SIGURNOSNE UPUTE

1. Korisnici ovog proizvoda moraju biti upoznati s sigurnosnim standardima za korištenje NAILBLAST-a i pridržavati ih se. Sigurnost na gradilištu je od najveće važnosti, stoga korisnici moraju dati prednost svojoj sigurnosti i sigurnosti drugih.
2. Nikada se ne igrajte s NAILBLAST-om niti ga koristite za šaljive igre. Ne dajte alat neovlaštenim osobama, posebno ne za rekreativnu upotrebu.
3. Neovlaštene izmjene ili uporaba neoriginalnih dodataka mogu ugroziti funkcionalnost i sigurnost alata. To može uzrokovati ozbiljna oštećenja ili osobne ozljede.
4. Ne koristite NAILBLAST u zapaljivim ili eksplozivnim okruženjima.
5. Nikada ne pritiskajte kraj čavla NAILBLAST-a rukom.
6. Ne usmjeravajte cijev čavla prema sebi ili drugima. Uvijek pričekajte 3 sekunde nakon ispaljivanja prije nego što uklonite čavle.
7. Ne pritiskajte prednji kraj cijevi čavla na sebe ili druge.
8. Ovaj proizvod je namijenjen samo za pričvršćivanje prstenova za stropnu bazu. Nemojte ga koristiti za montažu na vrh ili za bilo koju aplikaciju koja može oštetiti površinu.
9. Koristite samo propisane čavle dizajnirane za ovaj proizvod. Drugi pričvršćivači mogu uzrokovati kvarove.
10. Odmah prestanite koristiti NAILBLAST ako se pojavi kvar. Brzo riješite problem zamjenom neispravnih dijelova.
11. Prilikom zamjene dijelova, koristite samo originalne dodatke proizvođača.
12. Za detaljan pregled dijelova, pogledajte dijagram strukture i nazive komponenti.
13. Koristite samo čavle koje je odredila tvrtka. Korištenje neoriginalnih čavala može oštetiti alat i smanjiti njegovu funkcionalnost.
14. Čuvajte čavle na hladnom, suhom i dobro prozračenom mjestu. Držite ih podalje od vatre, izvora topline i djece. Izbjegavajte skladištenje s kiselinama, bazama ili oksidacijskim sredstvima.
15. U slučaju požara, ugasite čavle vodom. Ne prekrivajte ih pijeskom.
16. Prilikom korištenja proizvoda, čvrsto držite prigušivač kako biste spriječili slučajno ispaljivanje.
17. Uvijek nosite odgovarajuću zaštitnu opremu, kao što su zaštitne naočale, kacige, štitnici za uši i rukavice, te osigurajte da svi u radnom prostoru također nose odgovarajuću zaštitnu opremu.



1. Nosite zaštitne naočale
2. Nosite zaštitnu kacigu
3. Nosite štitnike za uši
4. Nosite zaštitne rukavice

UPOZORENJE


- Ako se čavli ne mogu u potpunosti učitati u cijev čavla, nemojte ih pokušavati silom ugurati ili udarati. To može uzrokovati zaglavljivanje čavala i dovesti do oštećenja alata ili ozljede korisnika.

- Pazite da mjesto pričvršćivanja nije preblizu ruba podloge. Održavajte udaljenost od najmanje 75 mm od ruba betona i najmanje 25 mm od ruba čelika.



DIJAGRAM STRUKTURE I NAZIVI KOMPONENTI

1. Prigušivač
2. Prigušivač zvuka
3. Vijak za podešavanje snage
4. Aktivni set
5. Kanula igle
6. Opruga za resetiranje
7. Igle
8. Igle za udarac
9. Baza za udarac
10. Sigurnosna igla
11. Sigurnosna opruga
12. Tijelo pištolja
13. Granična igla
14. Omotač
15. Opruga okidača
16. Baza opruge
17. Spojka
18. Drška

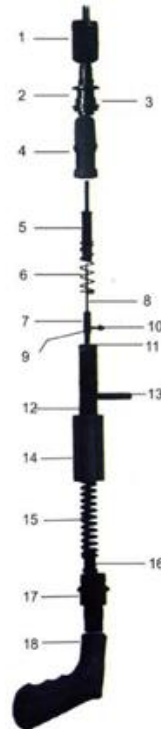

ODRŽAVANJE PROIZVODA

Očistite prigušivač i cijev čavla nakon svakih 200 upotreba. Nakon svakih 500 upotreba, rastavite i temeljito očistite alat kako biste uklonili sve ostatke. Redovito čišćenje sredstvom za odmašćivanje osigurava optimalnu učinkovitost alata i produžuje njegov vijek trajanja.

VAŽNE NAPOMENE

- Prije rastavljanja i čišćenja, osigurajte da u alatu nema čavala. Ne usmjeravajte kraj čavla prema sebi ili drugima.

1. Koristite razrijeđeno industrijsko sredstvo za čišćenje ili sprej za odmašćivanje. Poprskajte ili obrišite površine, pustite da sredstvo djeluje 3 do 5 minuta. Isperite vodom i osušite ručnikom ili papirom.
 2. Slijedite obrnuti redoslijed koraka za rastavljanje. Za uklanjanje cijevi čavla, držite prigušivač i okrenite ključ u smjeru kazaljke na satu posebnim alatom.
 3. Očistite sve dijelove, uključujući prigušivač, cijev čavla, omotač igle i oprugu za resetiranje, kako biste uklonili nakupljene ostatke.
 4. Ponovno sastavite alat prema ispravnim koracima za montažu.
- Koristite odstranjivač kamenca bez ulja. Čistači na bazi ulja mogu ubrzati nakupljanje prašine.

OTKLANJANJE KVAROVA

Problem: Čavao je zaglavljen u cijevi

Povucite prigušivač više puta kako biste resetirali čavao.

Upozorenje: Nemojte pokušavati ukloniti čavle silom ili udarcem. To može uzrokovati neplanirano ispaljivanje i ozlijediti vas.

Problem: Alat ne ispaljuje

1. Provjerite je li podloga prikladna za pričvršćivanje i je li cijev čavla okomita na površinu podloge.
2. Nakon 3 sekunde, uklonite čavao i provjerite ima li blokada ili stranih predmeta u cijevi.
3. Provjerite je li igla za udarac oštećena. Ako jest, zamijenite je.
4. Ako alat i dalje ne ispaljuje, obratite se lokalnom distributeru za pomoć.

Problem: Zvuk udarca je preglasan

Provjerite je li cijev čavla okomita na podlogu. Provjerite ima li prekomjernih ostataka u prigušivaču ili blokada u ispusnoj rupi.

Problem: Čavli nisu pravilno zabijeni ili se savijaju

Provjerite ima li na fiksnoj točki ugrađenih armatura ili tvrdih oblutaka. Promijenite mjesto i pokušajte ponovno. Ako problem i dalje postoji, kontaktirajte stručnjaka kod svog lokalnog distributera za daljnju pomoć.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.