ET: RIVETY – KASUTUSJUHEND

Elektriline adapter neetimiseks

SISSEJUHATUS

Täname, et valisite **RIVETY elektrilise adapteri neetimiseks**. See tarvik muudab ühilduva elektritrelli või akukruvikeeraja mugavaks tööriistaks neetide paigaldamiseks, muutes neetimise kiiremaks ja vähem füüsilist pingutust nõudvaks.

Adapter sobib **2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm ja 4,8 mm pimeneetide** paigaldamiseks sellistesse materjalidesse nagu metall, nahk, puitkiudplaat, plast ja muud sobivad materjalid.

Peamised omadused

- **Kiire neetimine** – Säästab aega ja vähendab käsitsi tehtavat pingutust.
- **Kerge ja kaasaskantav** – Kompaktne, vastupidav ja lihtne kaasas kanda.
- **Turvaline neetimine** – Tagab neetide kindla ja usaldusväärse paigalduse ning aitab vähendada kinnikiilumist.

TOOTE ÜLEVAADE



1. **Neediadapter**
2. **Mitmeotstarbeline võti vahetatavate otsikutega**
3. **Abistav külgkäepide**


TOOTE OMADUSED


- **Tugevdatud nailonist korpus** tagab suurepärase tugevuse, vastupidavuse ja löögikindluse.
- **Sepistatud legeerterasest otsikud** tagavad suurepärase kulumiskindluse ja pika kasutusea.


- **Libisemisvastane abikäepide** parandab tööriista kasutamisel kontrolli ja stabiilsust.
- **Kõrgtugev ühendusvõll** tagab turvalise ühenduse adapteri ja elektritrelli vahel.


KASUTUSJUHISED


1. Valige kasutatava needi suurusele vastav otsik ja paigaldage see kindlalt adapterile. Kinnitage adapter trelli padrunisse ja pingutage padrun tugevalt. Seadke trell **pöörlema ettepoole**.
2. Sisestage neet otsikusse, kuni see on täielikult paigas. Asetage neet läbi ühendatavate detailide joondatud aukude.
3. Hoidke adapterit kindlalt vastu töödeldavat detaili ja vajutage trelli päästikut, et neet tõmmata. Jätkake, kuni südamik murdub selge **„klõpsu"** või **„pop"** heliga, mis näitab, et neet on täielikult paigaldatud.
4. Lülitage trell **tagurpidi pöörlemisele** ja käivitage see lühidalt, et vabastada murdunud südamik adapterist.
5. Eemaldage kasutatud südamik tööriistast ja kontrollige paigaldatud neeti, et veenduda selle kindlas kinnituses, enne kui jätkate järgmise neediga.

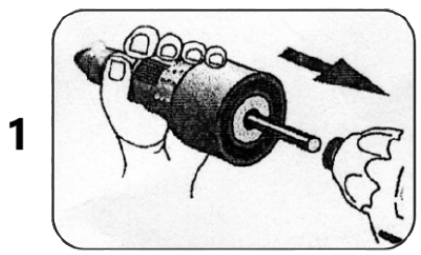


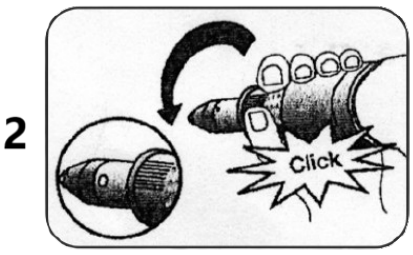

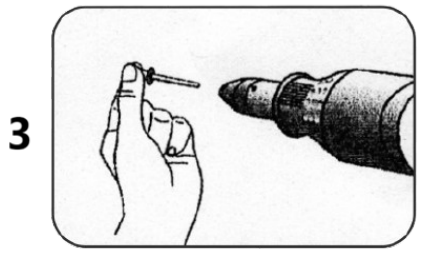

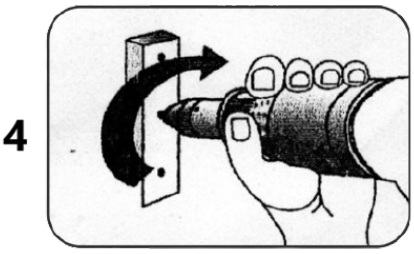

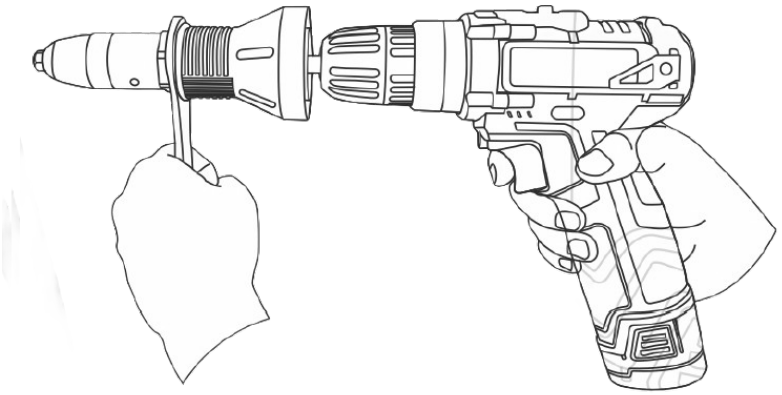

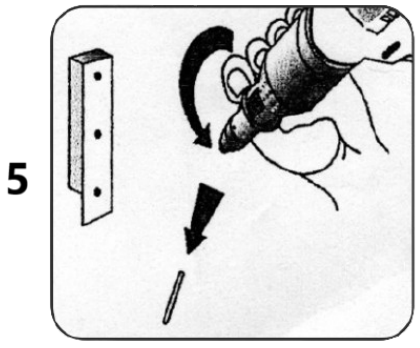

OLULISED MÄRKUSED

- Neetide paigaldamisel kandke alati sobivaid silmakaitseid.
- Enne kasutamist veenduge, et trelli padrun hoiab adapterit kindlalt.
- Kasutage ainult neete, mis sobivad paigaldatud otsikuga.
- Enne otsikute vahetamist või hooldust ühendage trell vooluallikast lahti või eemaldage aku.
- Hoidke adapter puhas ja kergelt määritud, et tagada sujuv töö ja pikendada selle kasutusiga.